

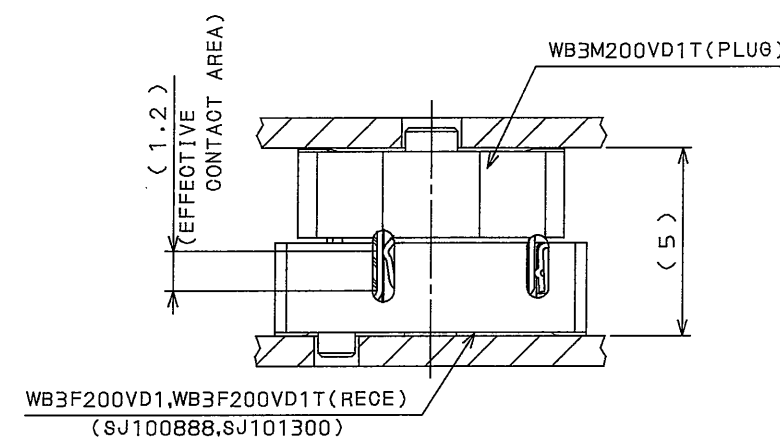

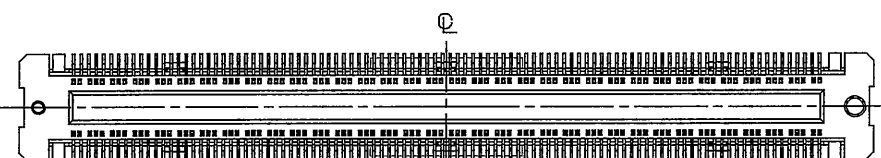
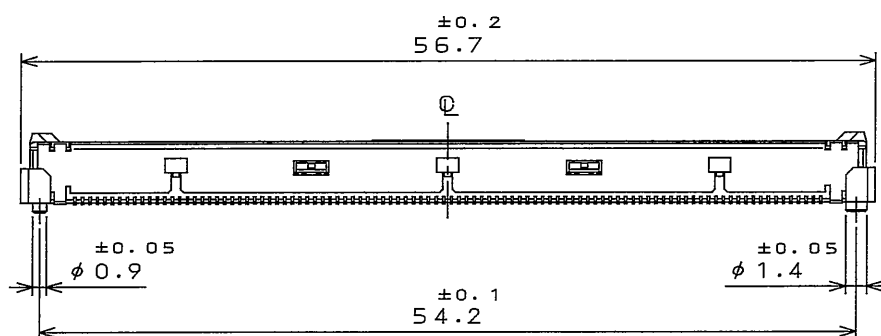


| 版 数<br>REV. | 年月日<br>DATE | DON NO. | 変 更 内 容<br>DESCRIPTION | 製 図<br>DR. | 担 当<br>CHK. | 査 閲<br>APPD. | 承 認<br>APPD. |
|-------------|-------------|---------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
|             |             |         |                        |            |             |              |              |
|             |             |         |                        |            |             |              |              |
|             |             |         |                        |            |             |              |              |

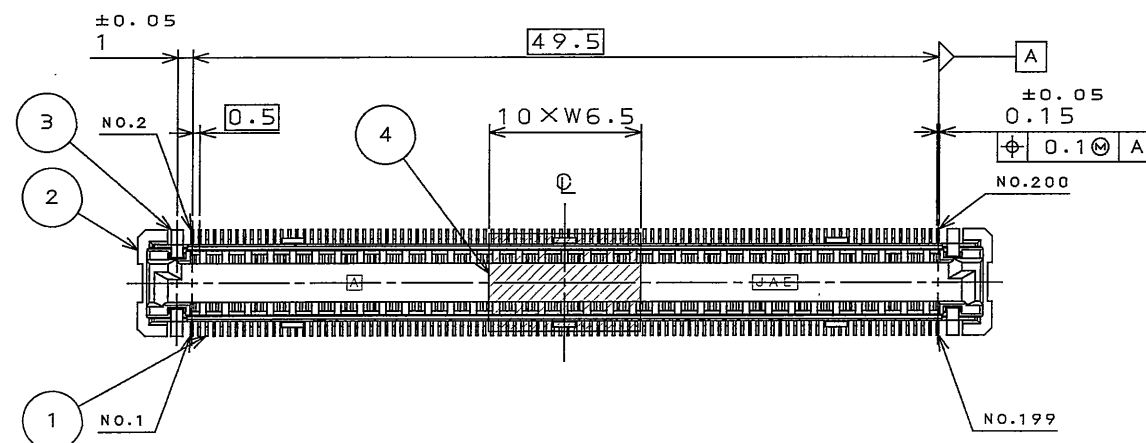


MATED CONDITION (REF.)  
嵌合状態図 (参考)

NOTE1. COPLANALITY OF SMT TERMINAL IS 0.1 MAX.  
注1. コンタクトのコプラナリティは0.1以下とする。

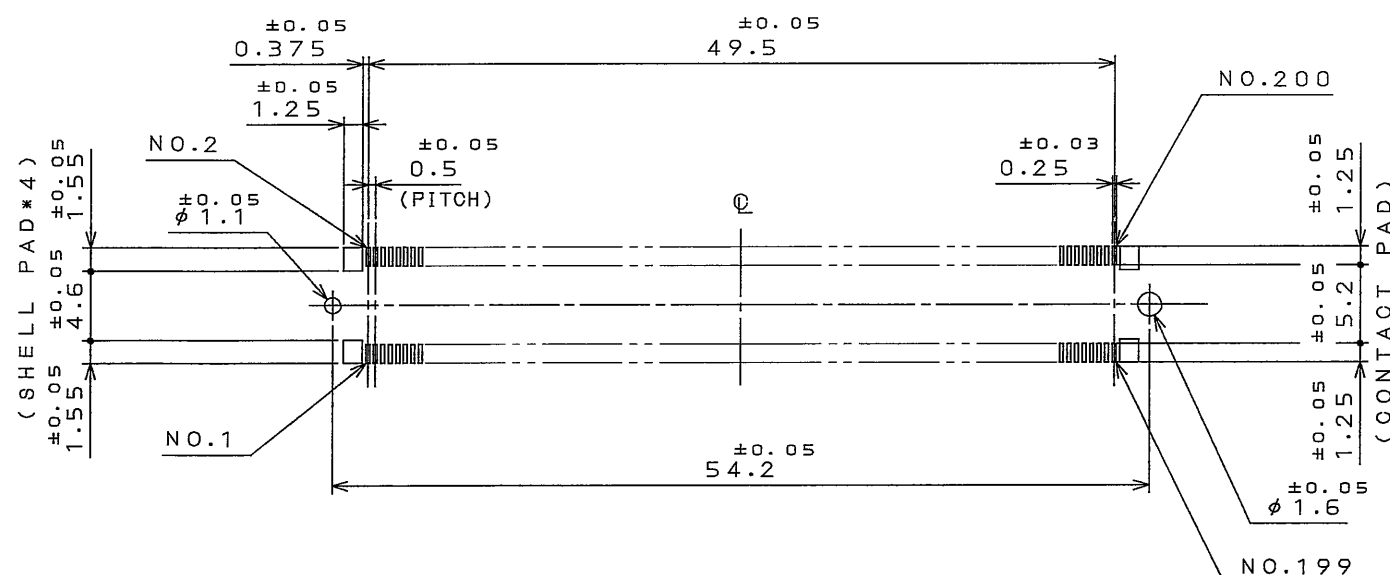

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)  
適合基板寸法 (参考)

|                                   |                     |                                   |                         |                                                                                       |                         |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4                                 | HEAT RESISTING TAPE | 1                                 | PI                      |                                                                                       |                         |
| 3                                 | SHELL               | 2                                 | STAINLESS               | REFLOW TIN PLATING                                                                    |                         |
| 2                                 | INSULATOR           | 1                                 | HEAT RESISTING PLASTICS |                                                                                       | COLOR:BLACK<br>UL94 V-0 |
| 1                                 | CONTACT             | 200                               | COPPER ALLOY            | CONTACT AREA:GOLD (0.76μm MIN)<br>TERMINAL AREA:GOLD FLASH                            |                         |
| 符号<br>NO.                         | 名称<br>DESCRIPTION   | 个数<br>QTY.                        | 材料<br>MATERIAL          | 仕上<br>FINISH                                                                          | 備考<br>REMARKS           |
| 仕様書 (SPECIFICATION)<br>JACS-10174 |                     | 第1版 (ORIGINAL DATE)<br>7.Jun.2004 |                         | 尺度 (SCALE)<br>2: 1                                                                    | シリーズ (SERIES)<br>WB3    |
| 一般差 (GENERAL TOLERANCE)           |                     | 製図<br>DR.                         |                         | 名称 (TITLE)<br>WB3M200VD1T<br>PLUG (5mm)<br>(WITH TAPE)                                |                         |
| 寸法 (DIMENSION)                    |                     | 担当<br>CHK.                        | H.OBIKANE               | 重量 (WEIGHT)                                                                           |                         |
| 角度 (ANGLES)                       |                     | 査閲<br>APPD.                       | Y. YAHIRO               | 図面番号 (DRAWING NO.)                                                                    |                         |
| 承認<br>APPD.                       |                     | 承認<br>APPD.                       | S. Kashiwagi            | SJ101302                                                                              |                         |
| . ±<br>.X ±<br>.XX ±<br>.XXX ±    |                     | ×° ±<br>×°X ±                     |                         |  |                         |
|                                   |                     |                                   |                         | 版数 (REV.)<br>1                                                                        |                         |