


7mm TYPE 7TL

Frequency Range: 7TL 10~200kHz

Inductance Range: 7TL 0.2~50mH

Temperature Coefficient: TC (L) of 7TL 150 ± 150ppm/°C

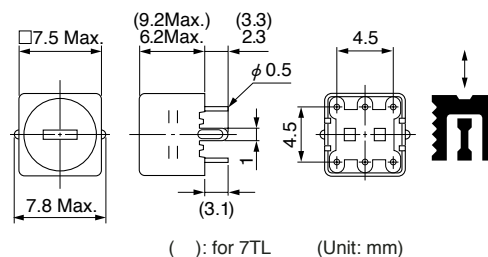

Features

- The high inductance characteristic makes the 7TL suitable for low frequency and large inductance applications.
- RoHS compliant.

特 長

- 大きなインダクタンスを必要とする用途向けの小形コイル
- RoHS指令対応

SELECTION GUIDE FOR STANDARD COILS

TYPE 7TL

東光品番	インダクタンス範囲	Q	測定周波数
TOKO Part Number	Inductance L Range (mH)	Q min.	Test Frequency (kHz)
269LN-0031Z	0.22 ± 5%	60	796
269LN-0089Z	0.47 ± 5%	60	796
269LN-0091Z	0.82 ± 5%	60	796
269LN-0330Z	1.00 ± 6%	80	252
269LN-0332Z	1.20 ± 6%	80	252
269LN-0093Z	1.80 ± 5%	70	252
269LN-0094Z	2.70 ± 5%	70	252
269LN-0095Z	3.90 ± 5%	70	252
269LN-0096Z	5.60 ± 5%	70	252
269LN-0097Z	8.20 ± 5%	70	252
269LN-0051Z	10.0 ± 5%	70	79.6
269LN-0098Z	12.4 ± 5%	55	79.6
269LN-0099Z	15.0 ± 5%	50	79.6