
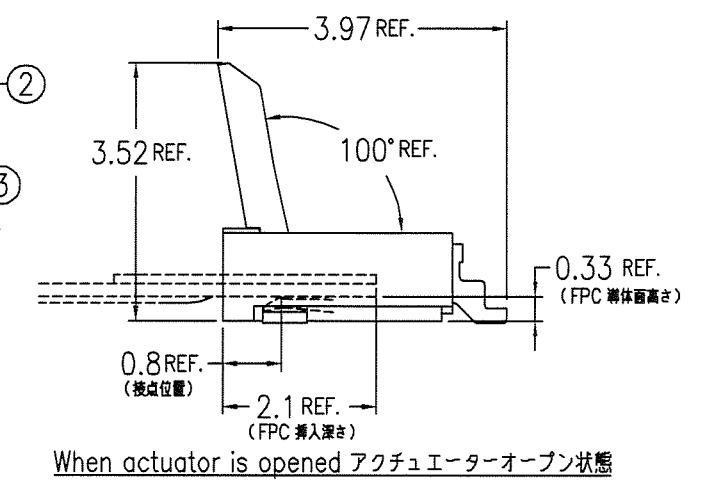
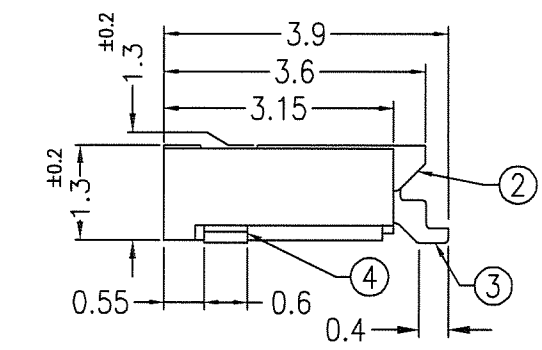
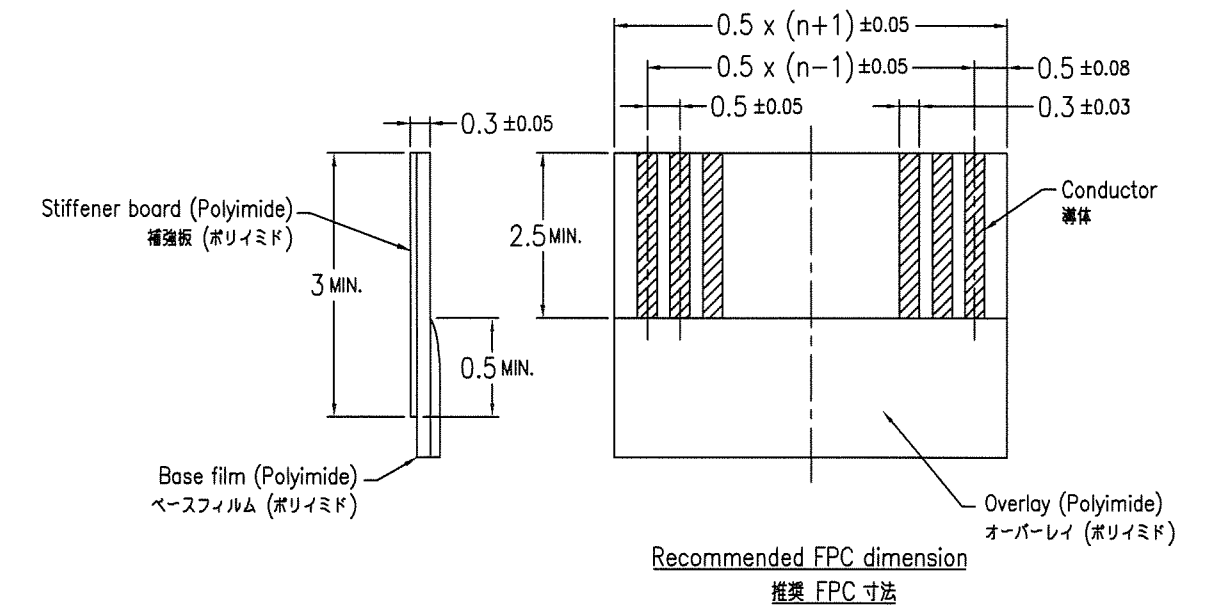
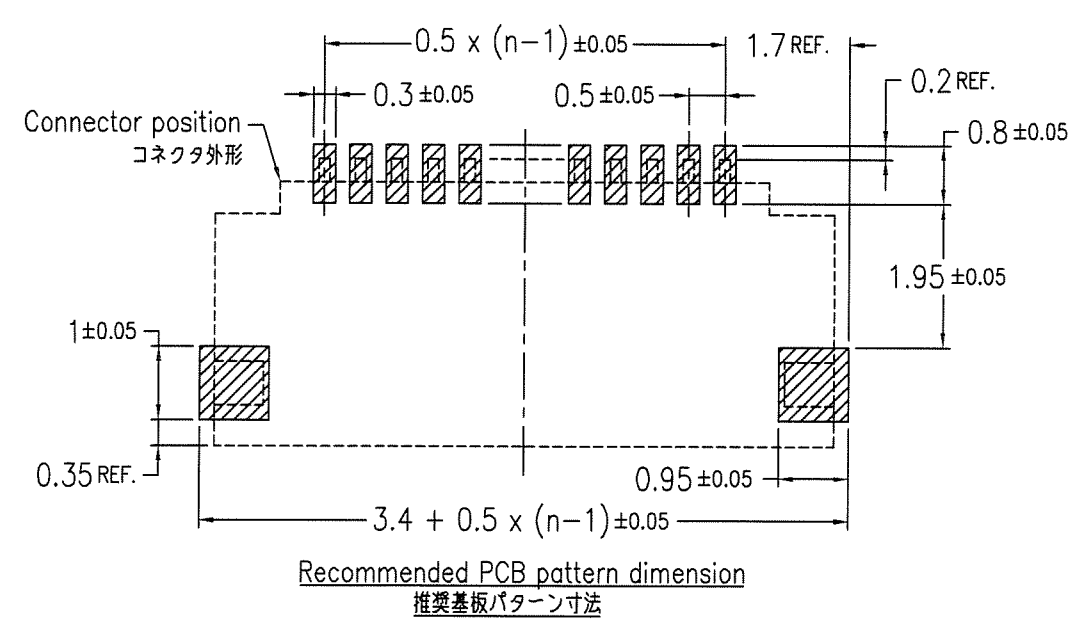
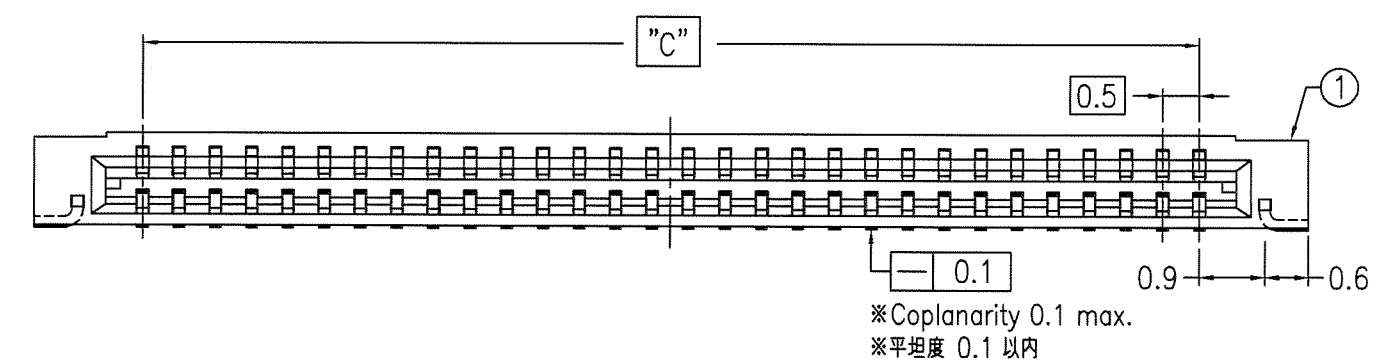



PRODUCT NO.
10042867-**MB****

CONNECTOR ASSY

Note
1. "n" SHOWS THE NUMBER OF CONTACTS.
2. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES
AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
3. THIS HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260DegC PEAK TEMPERATURE
FOR 10 SECONDS IN A CONVECTION,INFRARED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES IF THEY ARE AVAILABLE.

注記
1. n は極数を示す。
2. 本製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ適合指令
と他国の規制に適合しています。
3. 本製品の樹脂部分はリフロー雰囲気260°C、10秒を満足する耐熱性があります。
詳細は取扱説明書を参照ください。

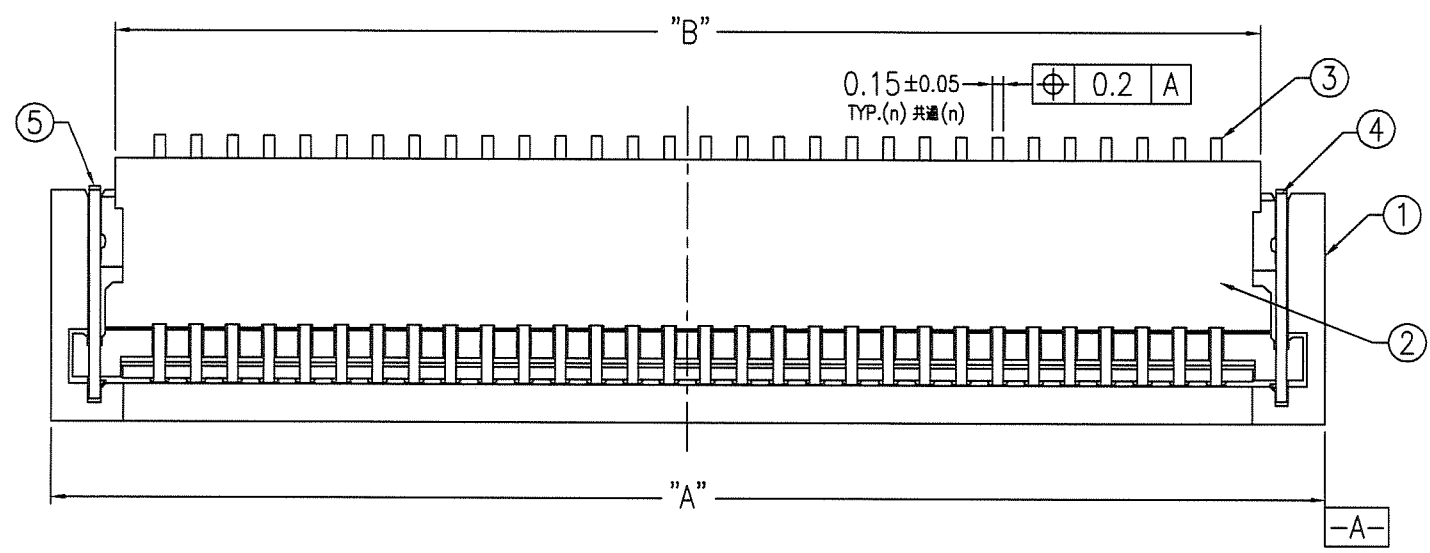

mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family 59GF FLEX 0.5					CODE JP		
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title ASSEMBLY 0.5mm PITCH CONNECTOR FOR FPC VLH Series							
A	RELEASED	J04-0452	N.S	12/8/'04	angles	linear	0.X ±0.3		scale 10:1									
							0.XX ±0.3											
F	REVISED	J05-0852	N.S	12/27/'05	±2'		0.XXX ±0.3				dwg no sheet 1 of 3 size 10042867 A3							
G	REVISED	J06-0050	N.S	2/14/'06	dr	N.SASAME		2008-8-21										
H	REVISED	J06-0329	N.S	8/10/'06	engr	N.SASAME		2008-8-21										
J	REVISED	J07-0530	N.S	2007-10-25	chr	Y. Kamei		2008-8-21										
K	REVISED	J08-0342	N.S	2008-8-21	appd	T. S. V. V. V.		2008-8-21										
sheet	revision	K	K	K													Rev. K	
index	sheet	1	2	3														

PRODUCT NO.
10042867-**MB****

CONNECTOR ASSY

<P/N composition> <P/N 構成>
10042867- 45 M B 1 LF

Lead free
鉛フリー品

Contact point plating variation (1: Au plating)
接点めっきバリエーション (1: 金めっき)

Reserved NO.
予番番号

The number of contacts 極数

Series name
シリーズ名

PARTS TABLE 部品表

No.	Part name 部品名	Material 材質	Finish めっき	Note 備考
①	Housing ハウジング	Enter glass fiber LCP resin ガラス繊維入り LCP 樹脂	---	色: 乳白色, UL94V-0 Color: Natural, UL94V-0
②	Actuator アクチュエータ	Enter glass fiber LCP resin ガラス繊維入り LCP 樹脂	---	色: 黒, UL94V-0 Color: Black, UL94V-0
③	Contact コンタクト	Phosphor bronze りん青銅	Au plating (Nickel underplating) 金めっき (ニッケル下地めっき)	ニッケルダム有り With Ni dam on the contact
④	Fitting nail (Right side) 補強金具 (右側)	Copper Alloy 銅合金	Tin alloy plating (Nickel underplating) スズ合金めっき (ニッケル下地めっき)	---
⑤	Fitting nail (Left side) 補強金具 (左側)	Copper Alloy 銅合金	Tin alloy plating (Nickel underplating) スズ合金めっき (ニッケル下地めっき)	---

Au	YES	28.0	29.22	31.0	1	1	57	1	1	▲	-57MB1LF
	YES	24.5	25.72	27.5	1	1	50	1	1		-50MB1LF
	YES	22.0	23.22	25.0	1	1	45	1	1		-45MB1LF
	YES	19.5	20.72	22.5	1	1	40	1	1		10042867-40MB1LF
CONTACT PLATING	TOOLING AVAILABLE	DIM "C"	DIM "B"	DIM "A"	⑤ FITTING NAIL(L) QTY	④ FITTING NAIL(R) QTY	③ CONTACT QTY	② ACTUATOR QTY	① HOUSING QTY	PRODUCT NO.	

mat'l. code

litrdescriptionecn nodrdatetolerances unless otherwise specified

ARELEASEDJ04-0452N.S12/8/'04

FREVISEDJ05-0852N.S12/27/'05

GREVISEDJ06-0050N.S2/14/'06

HREVISEDJ06-0329N.S8/10/'06

JREVISEDJ07-0530N.S2007-10-25

KREVISEDJ08-0342N.S2008-8-21

sheetrevisionindexsheet

surfaceISO 1302 ✓

toleranceISO 406ISO 1101

projection

product family59GF FLEX 0.5

CODEJP

titleASSEMBLY

0.5mm PITCH CONNECTOR FOR FPC VLH Series

dwg no10042867

sheet2 of 3

sizeA3

typeProduct Customer Drawing

Rev.K

FCI

Y. Kameida 2008-8-21

HSVZVKI 2008-8-21

form: A3

PDM: Rev:K

STATUS: Released

Printed: Aug 23, 2008

PRODUCT NO.	DIM "A"	DIM "B"	DIM "C"	DIM "D"	CONTACT PLATING	CONNECTOR QTY. (Emboss PITCH)	TOOLING AVAILABLE
10042867-40MB10ELF	44	20.2	49.5	8	Au	4500 (8mm)	YES
10042867-45MB10ELF							YES
10042867-50MB10ELF							YES
10042867-57MB10ELF							YES
10042867-50MB15ELF	44	20.2	49.5	12	Au	3000 (12mm)	YES

NOTE

4. THIS ARTICLE CARRIES OUT THE EMBOSS TAPE PACKAGE OF THE 0.5mm PITCH FPC CONNECTOR.

5. THE SHAPE AND DIMENSION OF THIS ARTICLE ARE BASED ON JIS C 0806. (TAPING OF ELECTRONIC PARTS (SURFACE MOUNTED DEVICE))

6. PEELING STRENGTH MUST BE 0.1N TO 1.3N AT THE SPEED FOR 300mm/MINUTE.




注 記

4. 本品は 0.5mm ピッチ FPC 用コネクタをエンボステープ梱包したものである。

5. 本品の形状及び寸法規定は JIS C 0806 (電子部品のテーピング (表面実装部品)) に準拠する。

6. カバーテープの剥離強度は 0.1~1.3N とする。(毎分 300mm の速度)

No.	Part name 部品名	Material 材質	QTY.	Note 備考
①	The reel for packaging 梱包用リール	Polystyrene ポリスチレン	1	Color : White, Electrification prevention processing 色 : 白、帯電防止処理品
②	Emboss tape エンボステープ	PET	1	Electrification prevention processing 帯電防止処理品
③	Cover tape カバーテープ	Polyester ポリエステル	1	
④	Connector コネクタ	See sheet 1	4500	APPLIED FOR 8mm PITCH EMBOS TAPE
			3000	APPLIED FOR 12mm PITCH EMBOS TAPE

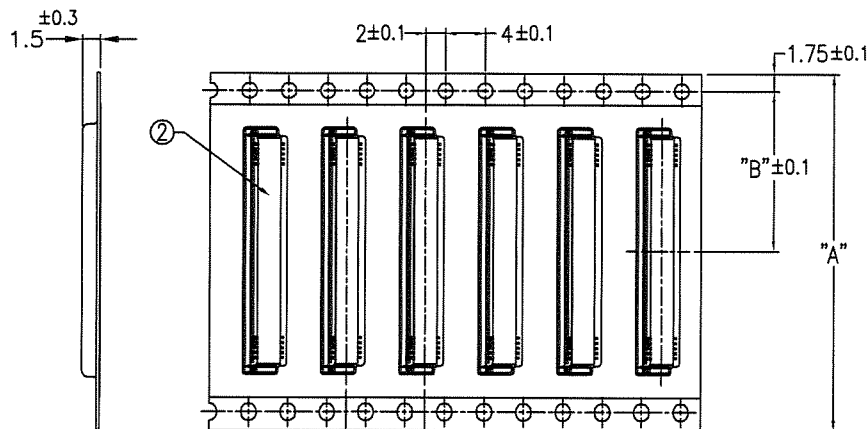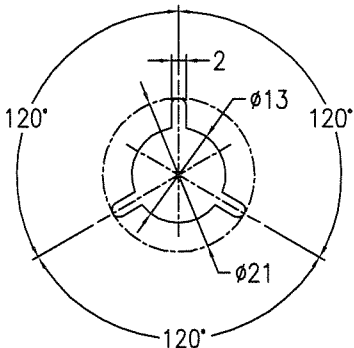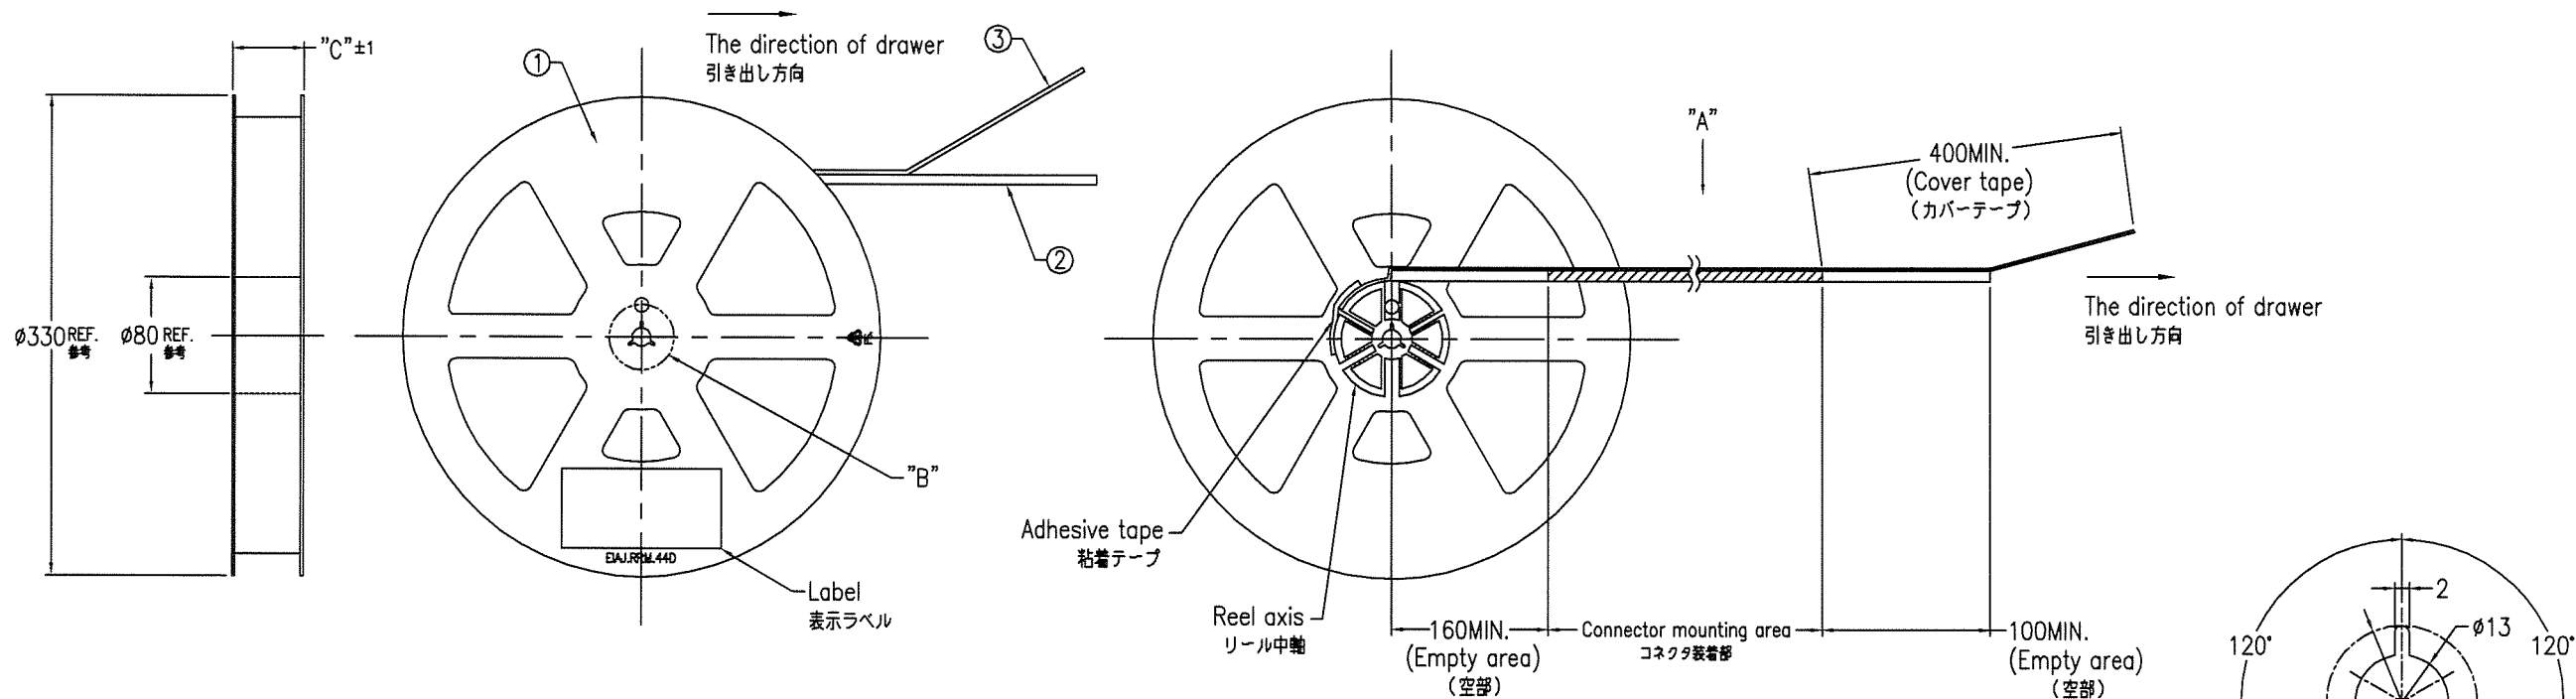

<P/N composition> <P/N 構成>


10042867- 45 M B 1 0E LF

Lead free
鉛フリー品

Packaging form (0E : 8mm emboss pitch, Plastic reel・Embossing tape package)
梱包形態 (0E : 8mmエンボス穴ピッチ、プラスチックリール・エンボステープ梱包)

Refer to connector drawing (Sheet 2).
コネクタ図面参照 (Sheet 2)

EMBOSS PACKAGE

mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family 59GF FLEX 0.5					CODE JP		
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified							title ASSEMBLY 0.5mm PITCH CONNECTOR FOR FPC VLH Series						
A	RELEASED	J04-0452	N.S	12/8/'04	angles	linear	0.X ±0.3											
							0.XX ±0.3											
F	REVISED	J06-0050	N.S	2/14/'06	±2'		0.XXX ±0.3		scale 1:5		dwg no sheet3 of 3 size 10042867 A3							
G	REVISED	J06-0329	N.S	8/10/'06	dr	N.SASAME		2008-8-21										
H	REVISED	J07-0530	N.S	2007-10-25	engr	N.SASAME		2008-8-21										
					chr	Y. Kamei		2008-8-21										
K	REVISED	J08-0342	N.S	2008-8-21	appd	H. Suzuki		2008-8-21				type Product Customer Drawing						
sheet index	revision sheet																	
												Rev. K						