


REVISIONS 変更					
P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN APVD
0		RELEASED	FJ00-1421-98	7DEC'98	K.I. I.H.
A		REVISED	FJ00-0958-00	30JUN'00	Y.K. S.M.
B		REVISED	FJD0-0039-03	6/2/03	T.S. S.M.

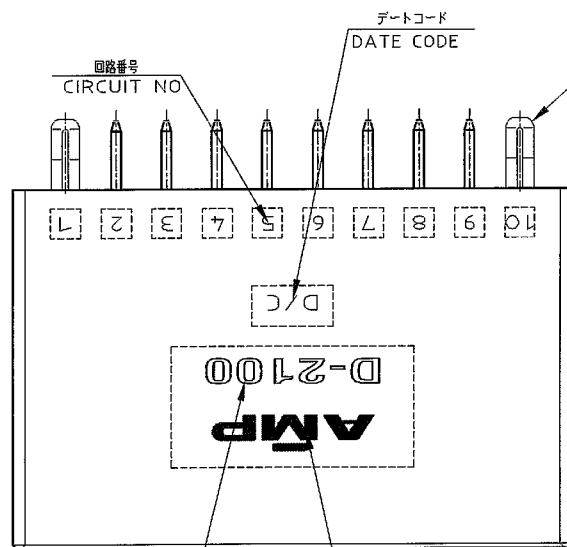

リテンションレグ
RETENTION REG

コンタクト 半田付部
CONTACT TAIL

ラウンド2-φ3MIN
ROUND DIA3MIN 2PLACES

2-φ ±0.05
DIA2±0.05 2PLACES


±0.4
3.5

±0.3
3.4

17.79

13.2

20-φ0.8±0.05
DIA0.8±0.05 20PLACES

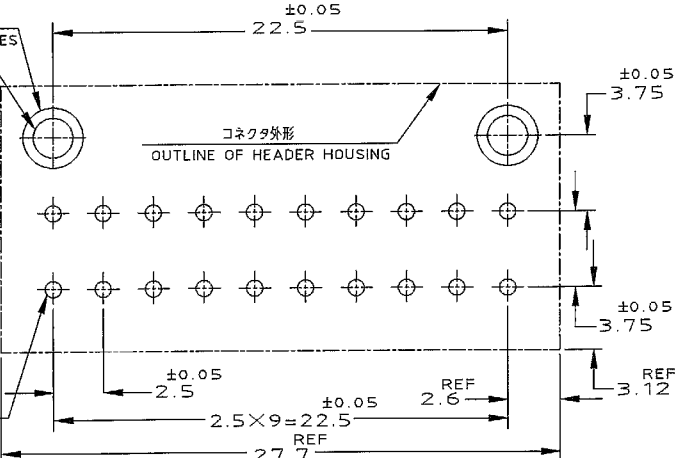


推奨基板取付け寸法 (公差: ±0.05)

PC 基板厚: 1.6±0.3
(コネクタ搭載面)

RECOMMENDED PC BOARD HOLE PATTERN (TOL: ±0.05)

PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.3
(CONNECTOR MOUNT SIDE)



1318127-2
(KEYING Y)
SCALE: 2-1

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK

TAB CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: BRASS

△ FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING


△ FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注 記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
タブ コンタクト: 銅合金
リテンション レグ: 黄銅

△ めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき

△ めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき

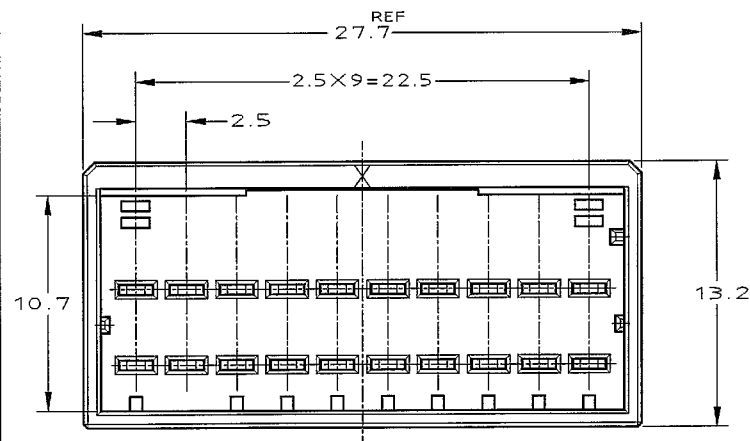

1318127-1
(KEYING X)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		K.I.KEDA 7/DEC/98 CHK N.MATSUBARA 7/DEC/98 APVD I.HASEGAWA 7/DEC/98		tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: 単位 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 1% : ±0.3 3% : ±0.35 10% : ±0.4 ANGLE : ±3°		NAME 2列 ヘッダーアセンブリー 20P (垂直タイプ) DOUBLE ROW HEADER ASS'Y 20P ("V" TYPE) <DYNAMIC D-2100D>		DRAWING NO C=1318127	
MATERIAL 材料 注記参照 SEE NOTES		FINISH 仕上げ 注記参照 SEE NOTES		SIZE A3		CAGE CODE 00779	
				APPLICATION SPEC 114-5258		RESTRICTED TO -	
				WEIGHT		SCALE 4-1	
				CUSTOMER DRAWING		SHEET 1 OF 1	
						REV B	