

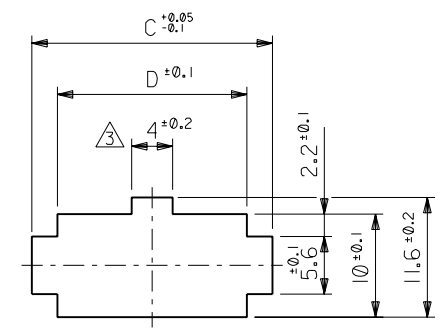
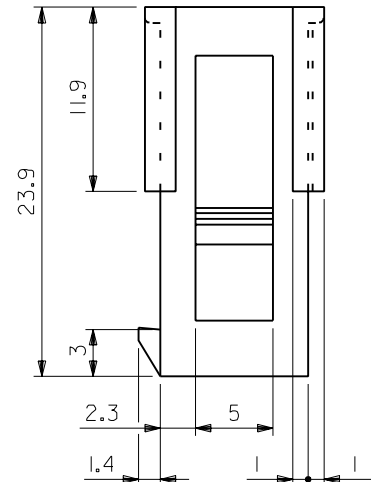
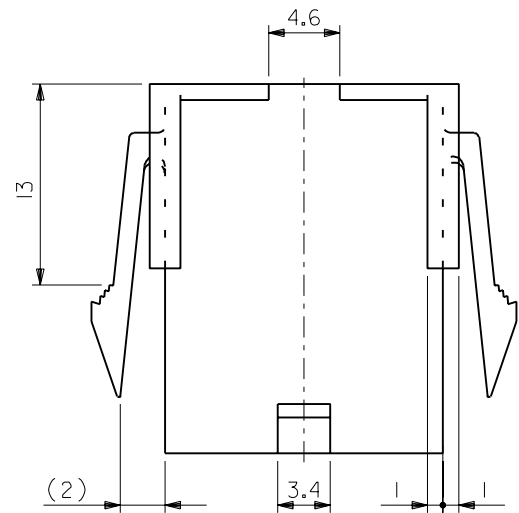


注記

1. 適用ターミナル : 5558 シリーズ
2. 嵌合相手 : 5557-NR
- △3 2極に限り4mm 寸法はD寸法にて可とする。
4. パネルスロットの打抜き方向はハウジングの挿入方向と同一のこと。
- △5 トレードマーク : MX プラス 1 文字のアルファベットにて構成
キャビティ番号 : 1 桁 ~ 2 桁の数字にて構成

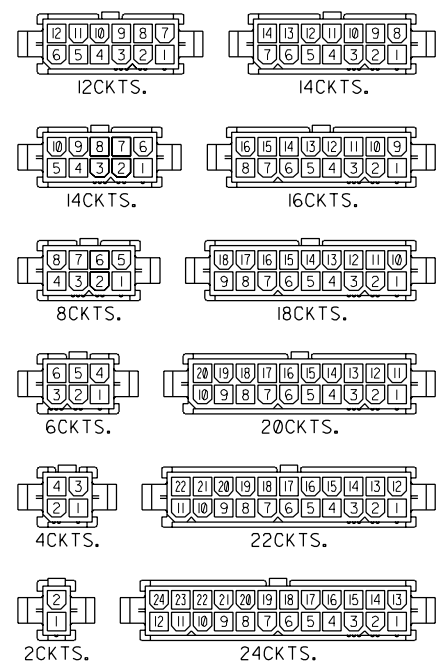

パネルスロット寸法 (パネル厚 0.8 - 2.0)

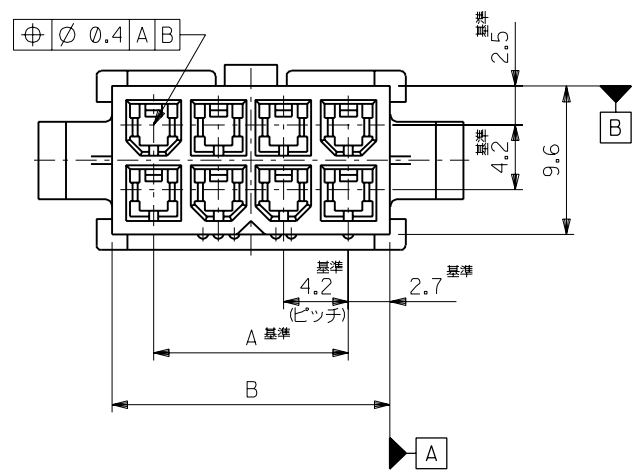

極数別レイアウト図 (SCALE : 1-1)

52.1	57.0	51.6	46.2	39-01-2241	5559-24P	24
47.9	52.8	47.4	42.0	↑ -2221	↑ -22P	22
43.7	48.6	43.2	37.8	-2201	-20P	20
39.5	44.4	39.0	33.6	-2181	-18P	18
35.3	40.2	34.8	29.4	-2161	-16P	16
31.1	36	30.6	25.2	-2141	-14P	14
26.8	31.8	26.4	21	-2121	-12P	12
22.6	27.6	22.2	16.8	-2101	-10P	10
18.4	23.4	18	12.6	-2081	-08P	8
14.2	19.2	13.8	8.4	-2061	-06P	6
10	15	9.6	4.2	↓ -2041	↓ -04P	4
5.8	10.8	5.4	—	39-01-2021	5559-02P	2
D	C	B	A	EDP NO.	ENG. NO.	極 数

				材料 MATERIAL		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				ナイロン66, UL94V-2		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				仕上げ FINISH		TITLE 名称	
				適用電線範囲 WIRE RANGE		NEW MINI.FIT CONNECTOR	
				被覆外径 INS. RANGE		CRIMP PIN HOUSING	
				DRAWN BY '88/10/17 H.HIRAMOTO		CHK'D BY '01/08/20 K.ASAKAWA	
				APP'D BY '01/08/20 T.YAMAGUCHI		尺 度 SCALE 3 - 1	
				DR. CHK. 日付 DATE		DWG. NO. SD-5559-NP	
				記号 LTR 変更内容 REVISION RECORD		REV H	
				角度 ANGLE ±3°			
				30°以上 OVER ±0.4 ±0.3			
				10°以上 OVER 30° UNDER ±0.3 ±0.25			
				10°未満 UNDER ±0.2			
				一般公差 GENERAL TOLERANCES			

