

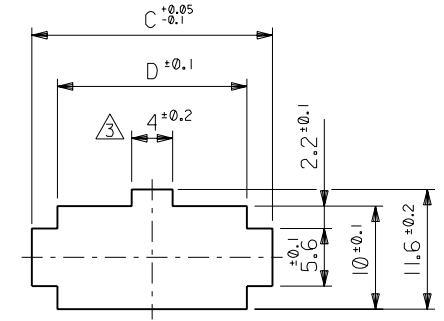
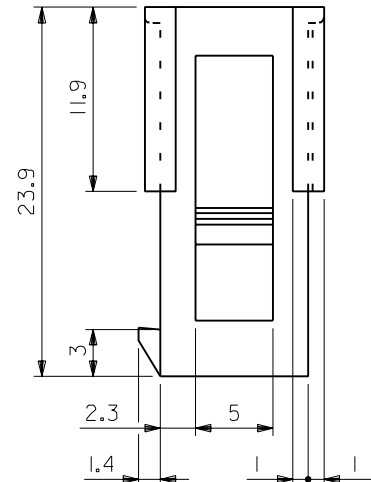
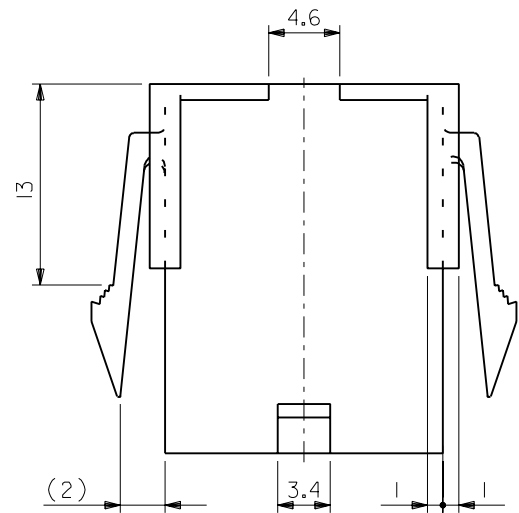


注記

1. 適用ターミナル : 5558 シリーズ
2. 嵌合相手 : 5557-NR
3. 2極に限り4mm 寸法はD寸法にて可とする。
4. パネルスロットの打抜き方向はハウジングの挿入方向と同一のこと。
5. トレードマーク : MX プラス 1 文字のアルファベットにて構成
キャビティ番号 : 1 桁 ~ 2 桁の数字にて構成

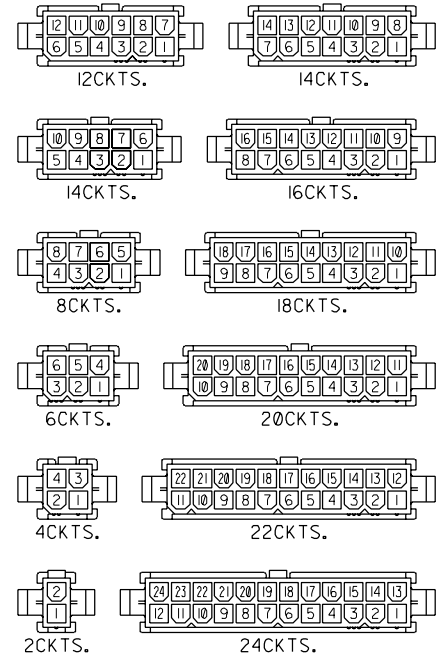

パネルスロット寸法 (パネル厚 0.8 - 2.0)

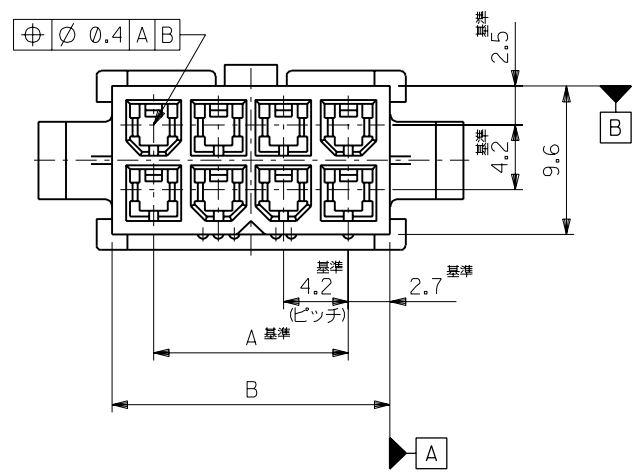

極数別レイアウト図 (SCALE : 1-1)

52.1	57.0	51.6	46.2	39-01-2241	5559-24P	24
47.9	52.8	47.4	42.0	-2221	-22P	22
43.7	48.6	43.2	37.8	-2201	-20P	20
39.5	44.4	39.0	33.6	-2181	-18P	18
35.3	40.2	34.8	29.4	-2161	-16P	16
31.1	36	30.6	25.2	-2141	-14P	14
26.8	31.8	26.4	21	-2121	-12P	12
22.6	27.6	22.2	16.8	-2101	-10P	10
18.4	23.4	18	12.6	-2081	-08P	8
14.2	19.2	13.8	8.4	-2061	-06P	6
10	15	9.6	4.2	-2041	-04P	4
5.8	10.8	5.4	—	39-01-2021	5559-02P	2
D	C	B	A	EDP NO.	ENG. NO.	極数

材料 MATERIAL		ナイロン66, UL94V-2		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—		TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE		—		NEW MINI. FIT CONNECTOR CRIMP PIN HOUSING	
DRAWN BY '88/10/17 H.HIRAMOTO		CHK'D BY '01/08/20 K.ASAKAWA		DWG. NO.	
APP'D BY '01/08/20 T.YAMAGUCHI		尺度 SCALE 3 - 1		SD-5559-NP	
DR. CHK. DATE		REVISION RECORD		REV H	
記号 LTR		変更内容			
H REVISED (J2002-0357)		H.M. K.A. '01/08/20			
G 再作図 (JB0832)		H.H. H.H. '88/10/17			
一般公差 GENERAL TOLERANCES					
30° 以上 OVER		±30° ±0.3			
10 以上 OVER 30 未満 UNDER		±0.3 ±0.25			
10 未満 UNDER		±0.2			

