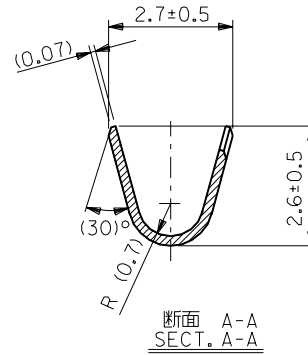
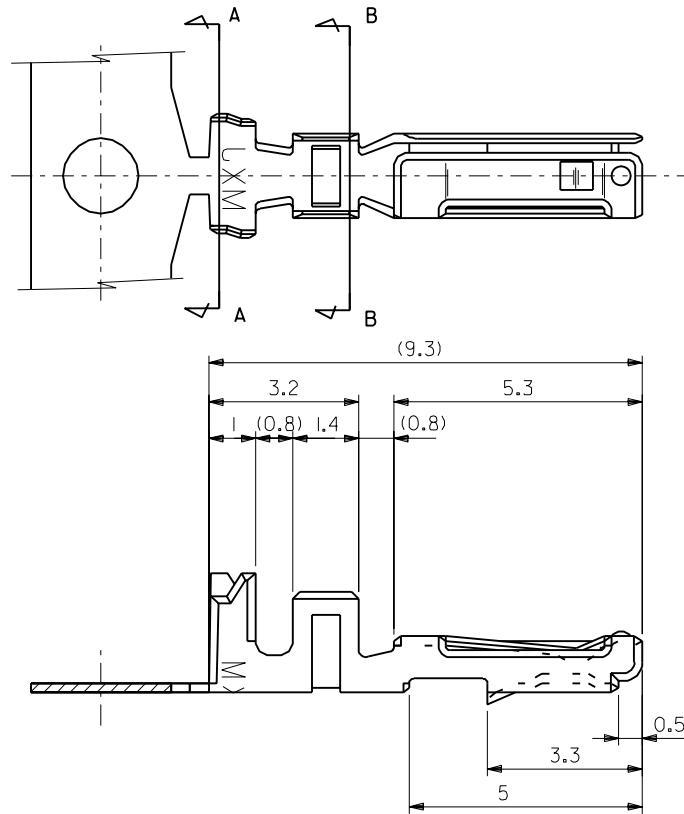


注記
NOTES

- 適合ハウジング アッセンブリ; 52213-***I*
APPLICABLE HS'G ASS'Y; 52213-***I*
- 嵌合相手; 50147-8*00
MATES WITH; 50147-8*00

50148-8100	バラ状 LOOSE
50148-8000	連鎖状 CHAIN
製品番号 ENG.No.	端子形状 FORM

角度 ANGLE		±3°			材料 MATERIAL リン青銅 錫メッキ (t=0.2) PHOSPHOR BRONZE TIN PLATING (t=0.2)	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30°以上 OVER	±0.3	A	変更 REVISED (J20708)	92/8/6	仕上げ FINISH	
10°以上 30°未満 OVER UNDER	±0.25	O	新規作成 PROPOSED (J10601)	91/8/20	適用電線範囲 WIRE RANGE AVSS-0.3 AVSS-0.5 CAVS-0.3 CAVS-0.5	EDP. NO.
10°未満 UNDER	±0.2	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK. DATE	被覆外径 INS. RANGE φ 1.4-1.7	ENG. NO.
一般公差 GENERAL TOLERANCES			REVISION RECORD	DR. CHK. DATE	尺度 SCALE 10-1	REV A
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM						TITLE 名称 2.5 MINI SPLASH PROOF CONN. CRIMP RECEPTACLE