

8

7

6



5

4

3

2

1

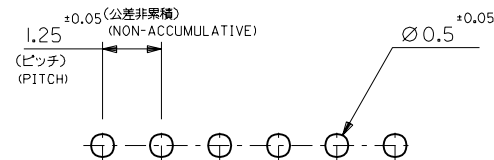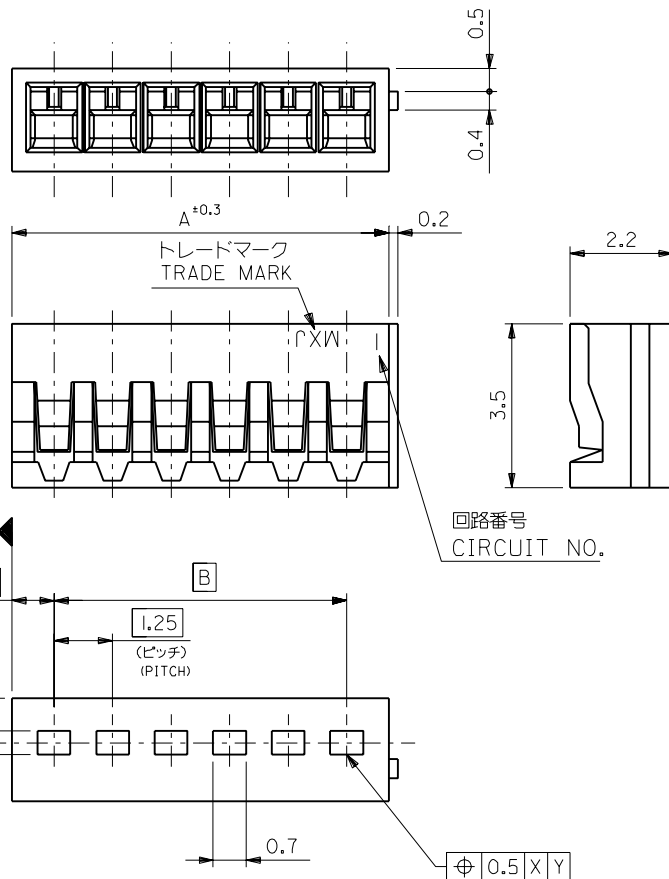


基板取付穴推奨寸法 (t=0.8)
RECOMMENDED P.C.BOARD HOLE DIM.(t=0.8)

適合ターミナル 
APPLICABLE TERMINAL 

注記
NOTE

△ 適合ターミナル : 50061-8*00
50080-8*00
△ APPLICABLE TERMINAL : 50061-8*00
50080-8*00

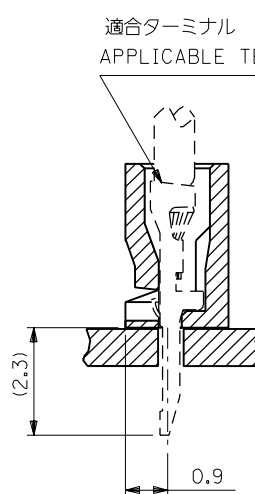

17.5	19.3	51022-1500	15
16.25	18.05	▲ -1400	14
15	16.8	-1300	13
13.75	15.55	-1200	12
12.5	14.3	-1100	11
11.25	13.05	-1000	10
10	11.8	-0900	9
8.75	10.55	-0800	8
7.5	9.3	-0700	7
6.25	8.05	-0600	6
5	6.8	-0500	5
3.75	5.55	-0400	4
2.5	4.3	▼ -0300	3
1.25	3.05	51022-0200	2
B	A	ENG. NO.	機殻 CKT. NO.

						材料 MATERIAL ポリエステル, UL94V-0 POLYESTER, UL94V-0	
						仕上げ FINISH	—H—
角度 ANGLE	±3°					適用電線範囲 WIRE RANGE	—H—
30 以上 OVER	±0.3					被覆外径 INS. RANGE	—H—
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25						
10 未満 UNDER	±0.2	C	再作図 REDRAWN	(JC70313)	h.i	DRAWN BY '96/05/29 H.IJIMA	CHK'D BY '96/05/29 M.FUKUSHIMA
GENERAL 般公差 TOLERANCES	記号 TYP	変更内容 REVISION RECORD	DR.	日付 DATE		APP'D BY '96/05/29 M.FUJIMOTO	尺度 SCALE 10:

 MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称	
----------	--

1.25 BOARD IN CONN. HOUSING

DWG. NO.	SD-51022-**-00
----------	----------------

REV	
C	

8

7

6

5


4

3

2

0

51022-520

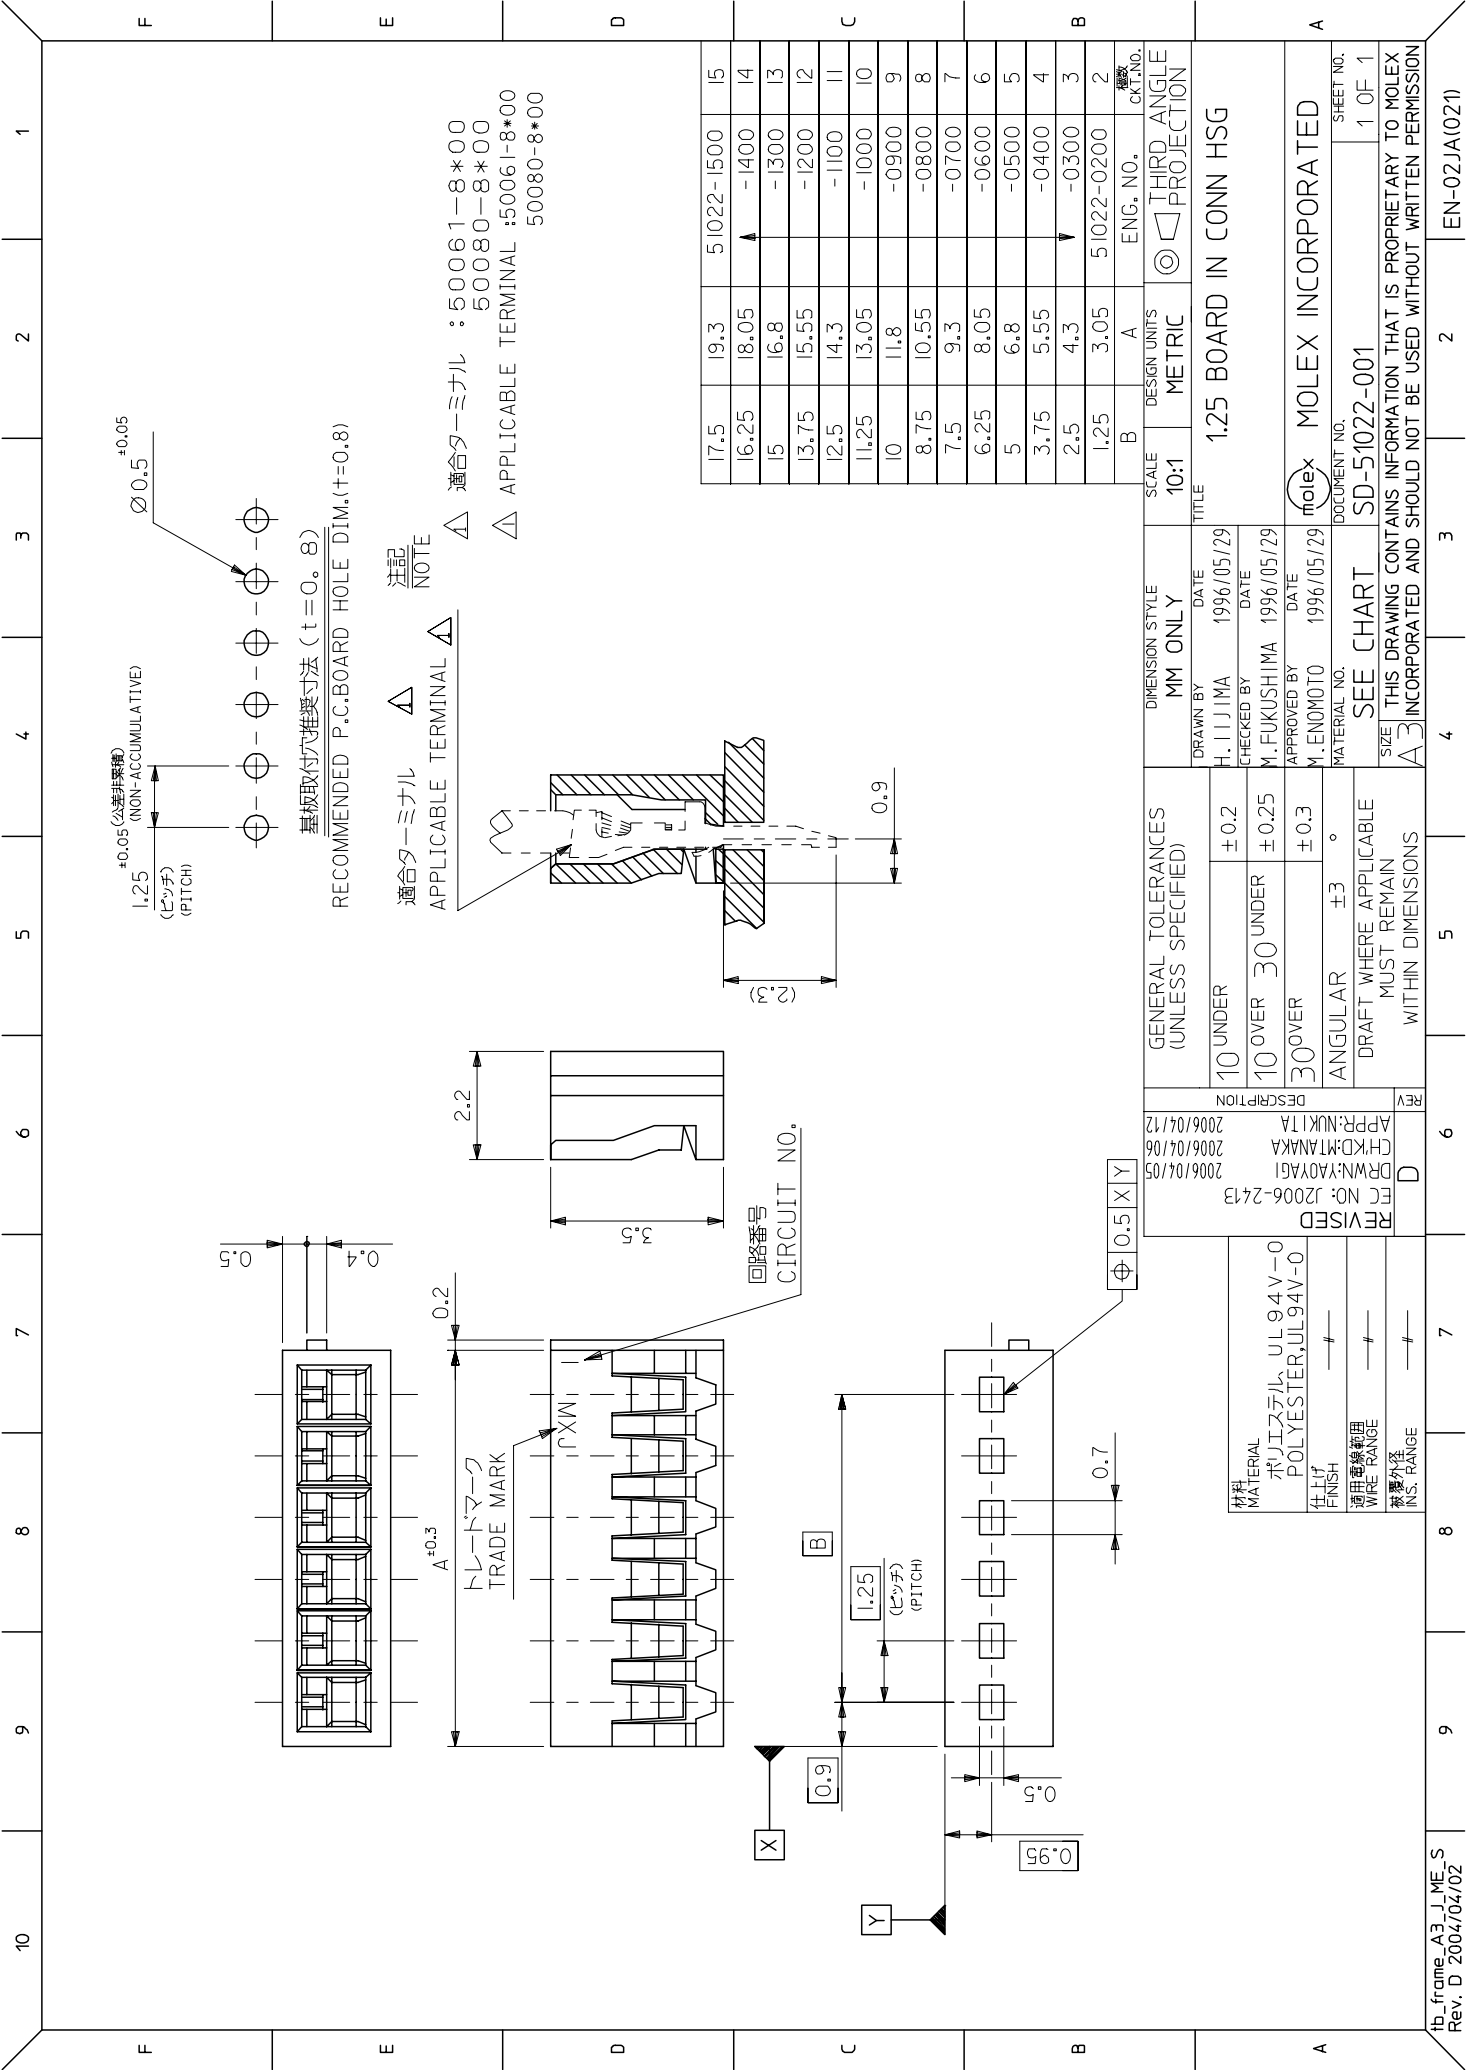

±0.05 (公差非累積)
(NON-ACCUMULATIVE)
1.25 (ピッチ)
(PITCH)
±0.05
Ø0.5

基板取付穴推奨寸法 (t=0.8)
RECOMMENDED P.C.BOARD HOLE DIM.(t=0.8)

適合ターミナル
APPLICABLE TERMINAL
適合ターミナル : 50061-8*00
50080-8*00
APPLICABLE TERMINAL : 50061-8*00
50080-8*00

注記
NOTE
適合ターミナル : 50061-8*00
50080-8*00
APPLICABLE TERMINAL : 50061-8*00
50080-8*00

回路番号
CIRCUIT NO.

トレードマーク
TRADE MARK

1.25 (ピッチ)
(PITCH)

0.95
0.5
0.7

0.9
1.25
1.75
19.3
18.05
16.8
15
13.75
12.5
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1.25 BOARD IN CONN HSG
MOLEX INCORPORATED
SD-51022-001
SHEET NO. 1 OF 1

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION