


DWG. NO.
SD-52116-041*


E

D


C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

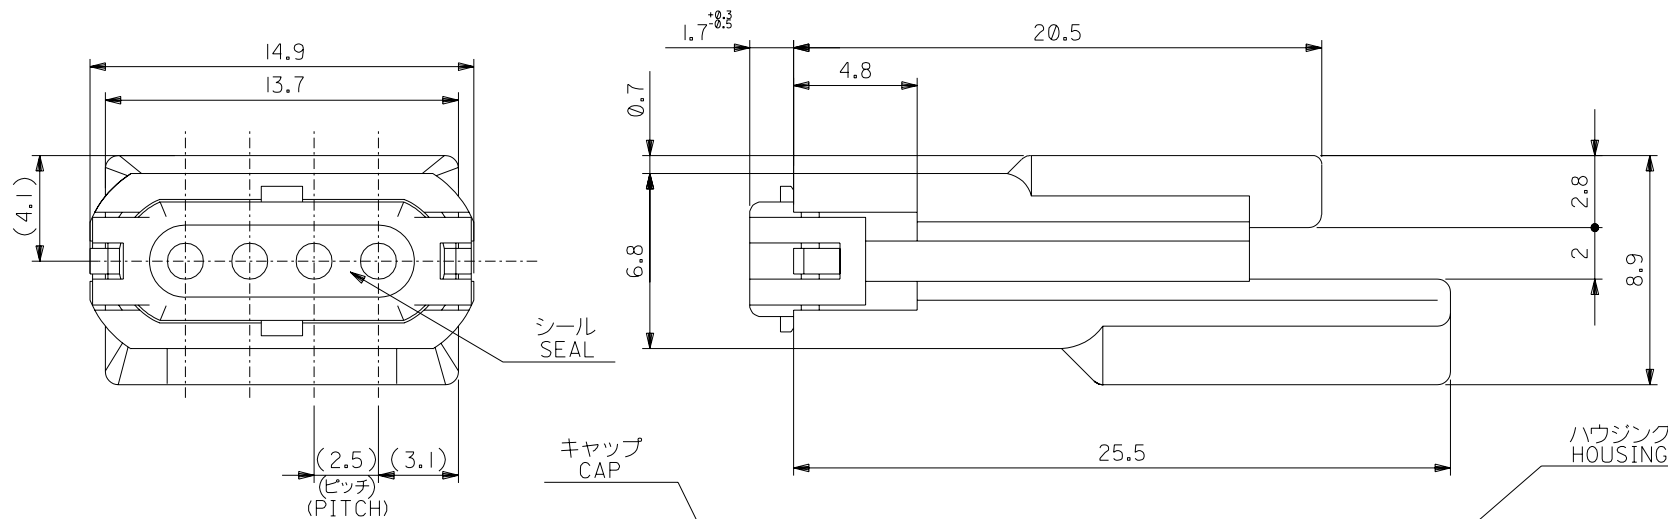

52116-0410, 52116-0411, 52116-0412

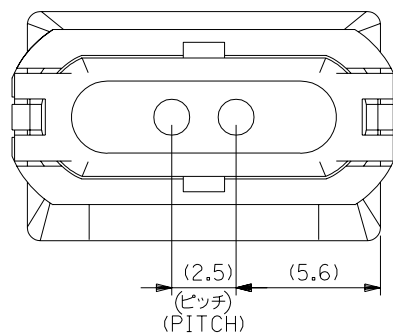

52116-0413

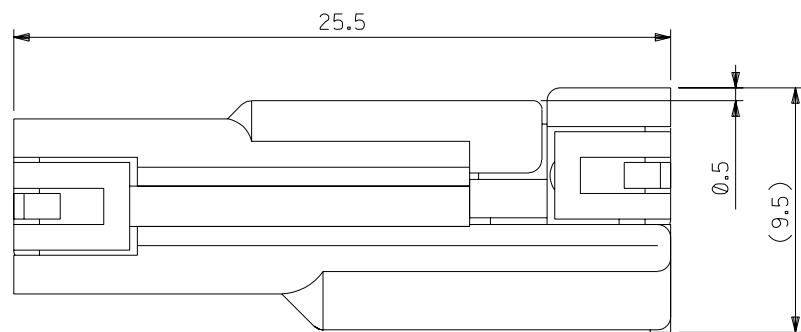

嵌合状態図
FULLY MATED CONDITION

注記
NOTES

- 適合ターミナル: 50038-8*00
APPLICABLE TERMINAL: 50038-8*00
- 材料:
MATERIAL:
キャップ: ポリエステル(ガラス15%含有)
CAP: POLYESTER(15%G.F.)
ハウジング: ポリエステル(ガラス15%含有)
HOUSING: POLYESTER(15%G.F.)
シール: シリコンゴム
SEAL: SILICONE
- 適合相手: 52117-041*
MATES WITH: 52117-041*

AVS0.3, AWG#20-22	黒	BLACK	52116-0413
AVS0.3, AWG#20-22	赤	RED	52116-0412
AVS0.3, AWG#20-22	黒	BLACK	52116-0411
AVS0.3, AWG#20-22	白	WHITE	52116-0410
適用電線範囲 WIRE RANGE	ハウジングの色 HS'G COLOR		製品番号 ENG. NO.

材料 MATERIAL				注記参照 SEE NOTES				molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社			
仕上げ FINISH				//				REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			
適用電線範囲 WIRE RANGE				表参照 SEE CHART				TITLE 名称			
被覆外径 INS. RANGE				φ 1.8-1.9				2.5 SPLASH PROOF CONN. PLUG HS'G			
DRAWN BY 7/12/88 Y.ASHIZAWA				CHK'D BY '94/4/12 M.SAKANO				ASS'Y W/POSITIVE LOCK			
DR. CHK. 日付 DATE				APP'D BY '94/4/12 M.ENOMOTO				DWG. NO.			
記号 LTR				変更内容 REVISION RECORD				SD-52116-041*			
角度 ANGLE				±3°				REV			
30°以上 OVER				+0.3				C			
10°以上 30°未満 OVER UNDER				+0.25							
10°未満 UNDER				+0.2							
一般公差 GENERAL TOLERANCES				0 新規作図 (J80600)							
変更 (J2003-1723)				A.1							
変更 (J45032)				Y.H.Y.1							
変更 (J90218)				Y.A.M.S							
7/12/88				3/16/89							
02/12/24				94/4/12							