
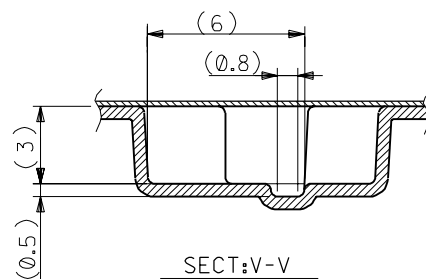
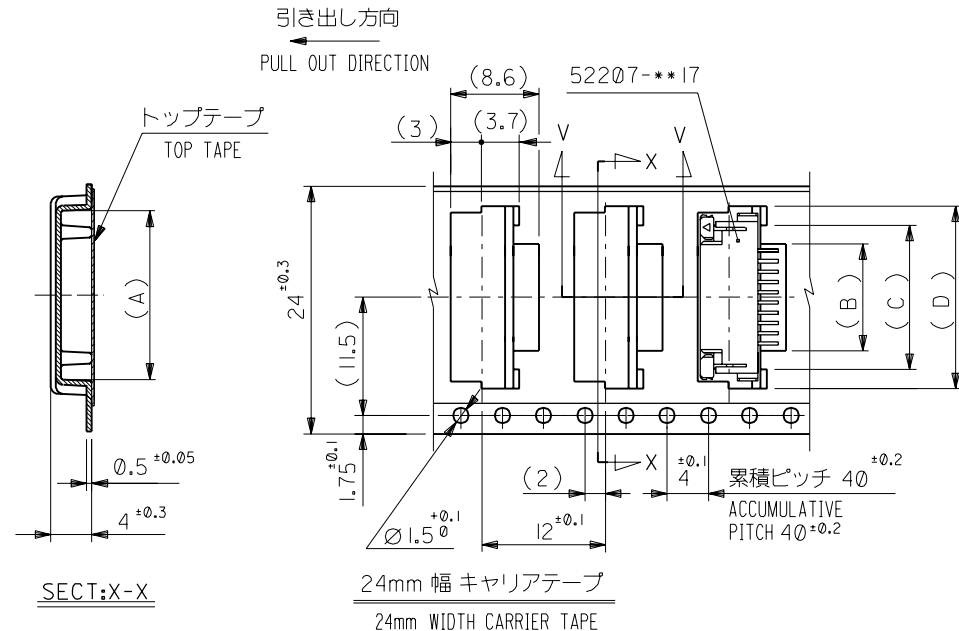


極	變
CKT	

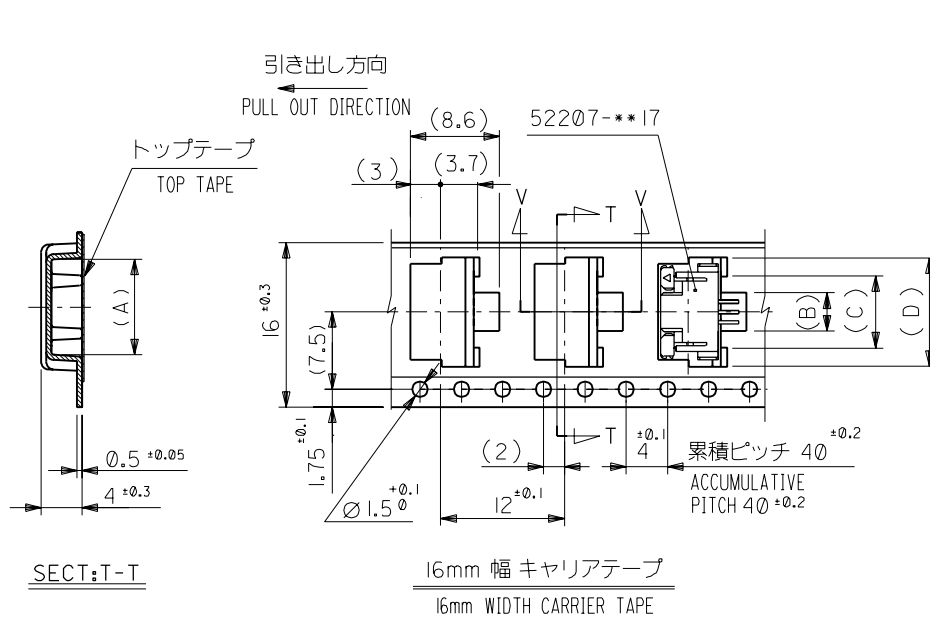


24	25.5	18.5	15	11.7	17.3	52207-1190	11
		17.5	14	10.7	16.3	4 -1090	10
		16.5	13	9.7	15.3	-0990	9
		15.5	12	8.7	14.3	-0890	8
		14.5	11	7.7	13.3	-0790	7
		13.5	10	6.7	12.3	-0690	6
		12.5	9	5.7	11.3	-0590	5
16	17.5	11.5	8	4.7	10.3	7 -0490	4
		10.5	7	3.7	9.3	52207-0390	3
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	(D)	(C)	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CKT.

				材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH		—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				適用電線範囲 WIRE RANGE		—		TITLE 名称	
				被覆外径 INS. RANGE		—		1.0 FPC Conn ZIF SMT With Tape Embstp Pkg	
				DRAWN BY '92/12/14 Y.MIZUNO		CHK'D BY '00/02/20 S.KUNISHI		DWG. NO. SD-52207-**-90 (SHEET 1 OF 3)	
				APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA		尺度 SCALE		REV U	
角度 ANGLE				記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD		日付 DATE	
30° 以上 OVER				U		変更 (JC2001-0458)		'00/12/15	
10° 以上 OVER 30° UNDER				T		変更 (JC60614)		'96/3/6	
10° 未満				S		変更 (J50055)		'95/1/31	
10° 未満				R		変更 (J30761)		'93/7/30	
一般公差 GENERAL TOLERANCES				P		変更 再作図 REVISED & REDRAWN (J21168)		'92/12/14	

A



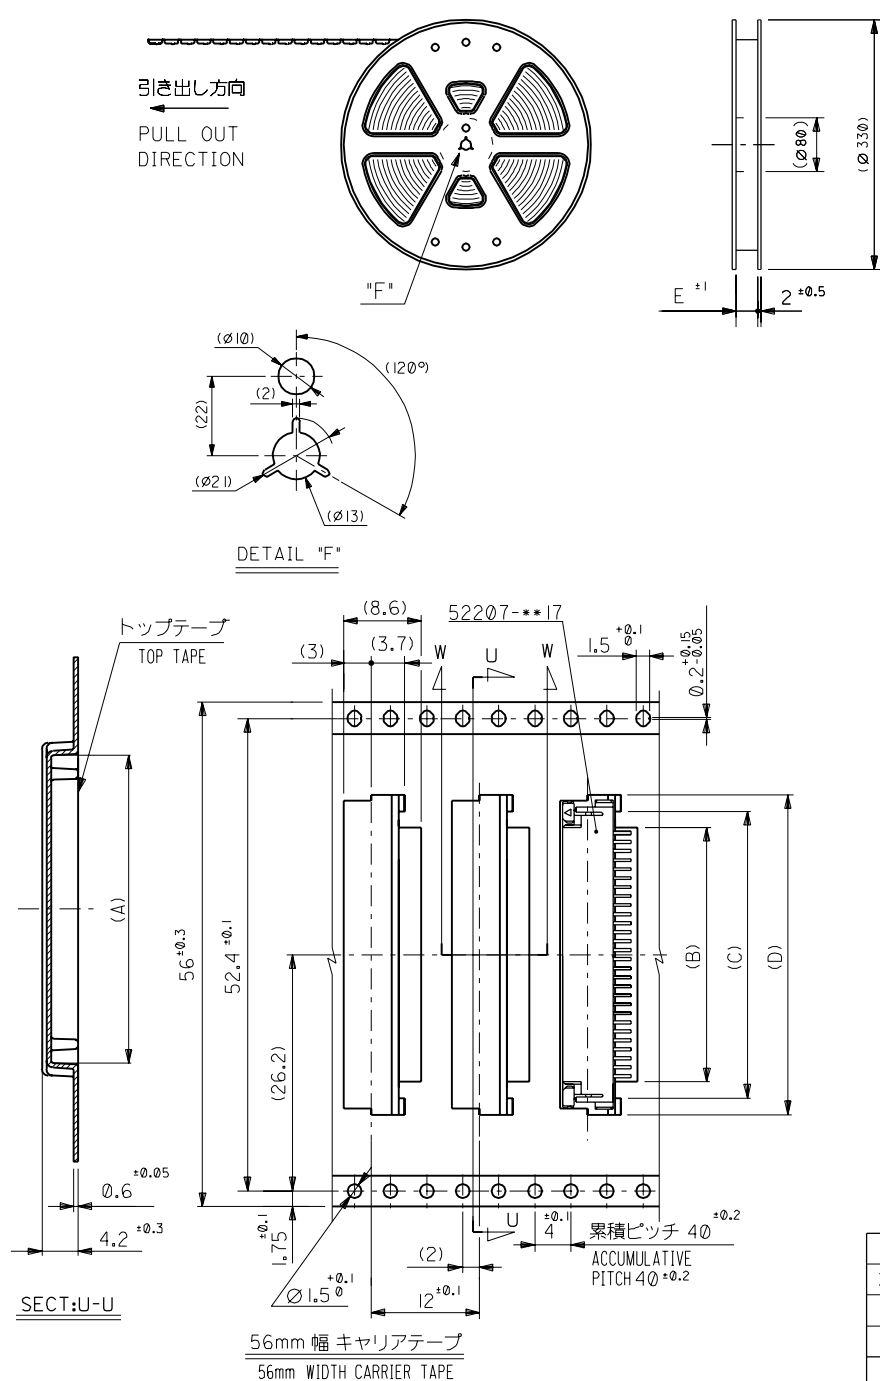


注記

1. 製品番号 52207-**-17 の梱包状態はアクチュエータがロックした状態とする。
詳細寸法については図面 SD-52207-**-17 を参照下さい。
IN THE PACKAGE, ACTUATOR OF PART NO. 52207-**-17 SHOULD BE LOCKED
RE DETAILED DIMENSIONS, SEE SD-52207-**-17


2. 梱包数量: 1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS: 1000PCS/REEL

3. リードテープ長さ(LEAD TAPE LENGTH)

トップテープ TOP TAPE
リーダー部 LEADER PART
未接着部 NON-BONDED PART

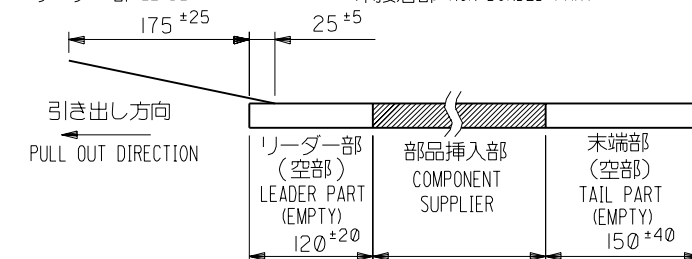

4. トップテープの剥離強度: (剥離方向は下図参照)
60gf MAX. 尚、本規格値は、出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 60gf MAX. (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT. (PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION.)

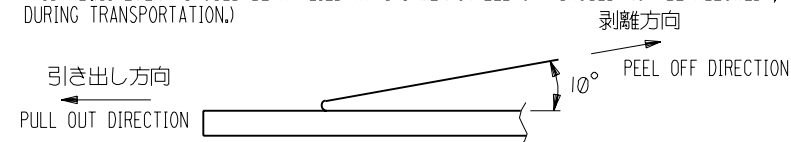

5. 材料 (MATERIAL)

キャリアテープ (CARRIER TAPE): ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)

トップテープ (TOPTAPE): PET, PE, PEF

リール (REEL): ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>

POLYSTYREN (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

56	57.5	41.5	38	34.7	40.35	52207-3490	34
		37.5	34	30.7	36.35	52207-3090	30
		36.5	33	29.7	35.35	52207-2990	29
		35.5	32	28.7	34.35	52207-2890	28
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	(D)	(C)	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CKT.

		材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
		仕上げ FINISH		—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
		適用電線範囲 WIRE RANGE		—		TITLE 名称	
		被覆外径 INS. RANGE		—		1.0 FPC Conn ZIF SMT With Tape Embstp Pkg	
角度 ANGLE		DRAWN BY '92/12/14 Y.MIZUNO		CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI		DWG. NO.	
30°以上 OVER	± 0.3	REVISD & REDRAWN (J21168)		尺 SCALE		SD-52207-**-90 (SHEET 3 OF 3)	
10°以上 30°未満 OVER UNDER	± 0.25	REVISD & REDRAWN (J21168)		日付 DATE		REV	
10°未満 UNDER	± 0.2	REVISD & REDRAWN (J21168)		DR. CHK.		U	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD			