


EC NO. DRWN: CHK: APPR:	EC NO. DRWN: CHK: APPR:	EC NO. DRWN: CHK: APPR:	EC NO. DRWN: CHK: APPR:	REDRAWN EC NO. J2004-0390 DRWN: K. TOJO 08/19 CHK: H. Sasao 08/19 APPR: H. Sasao 08/19	REV

MATERIAL 材料	注記参照 SEE NOTES	FINISH 仕上げ	WIRE RANGE 適用電線範囲	INS. RANGE 被覆外径


GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差	
10 UNDER 未満	±0.2
10 OVER 30 UNDER 以上 未満	±0.25
30 OVER 以上	±0.3
ANGLE 角度	±3°

SCALE —//	DESIGN UNITS ☑ mm □ INCH
DRAWN BY & DATE K. TOJO 03/08/19	
CHECKED BY & DATE H. Sasao 03/08/19	
APPROVED BY & DATE H. Sasao 03/08/19	
CAD FILENAME 52207.S09	




DIMENSIONS: □ mm □ INCH ☒ mm ONLY		SHT REV
THIRD ANGLE PROJECTION		REVISE ON CAD ONLY
TITLE: 1.0mm Pitch FPC Conn ZIF SMT		
MOLEX INCORPORATED		
MATERIAL NO. 52207-**-17	DRAWING NO. SD-52207-**-17	SHEET NO. 2 OF 2
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		SIZE B

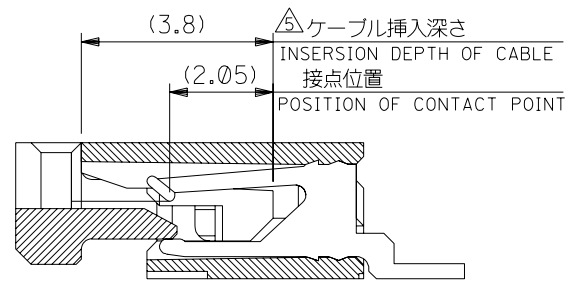

断面D-D
SECT.D-D

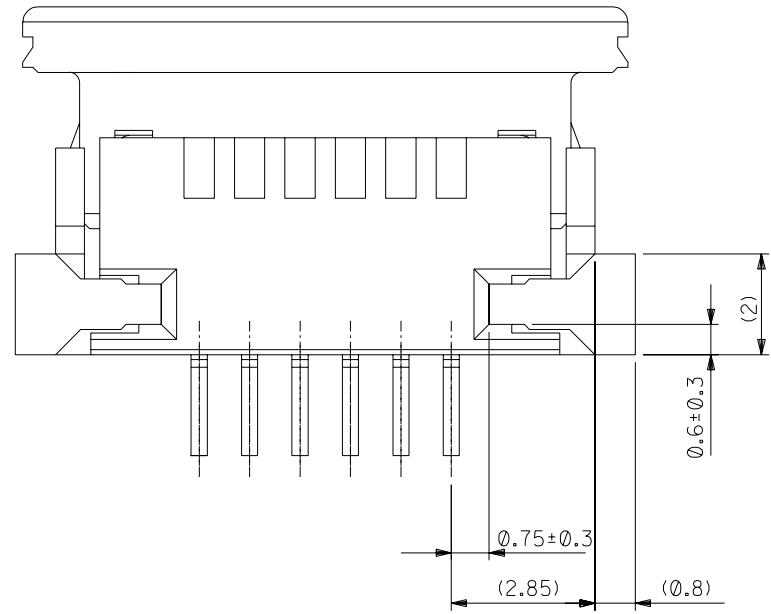

下面図
BOTTOM VIEW

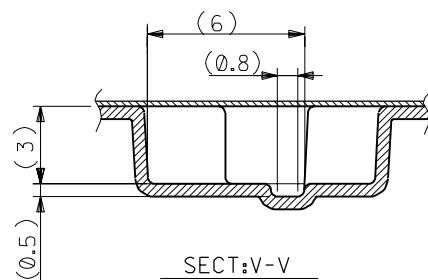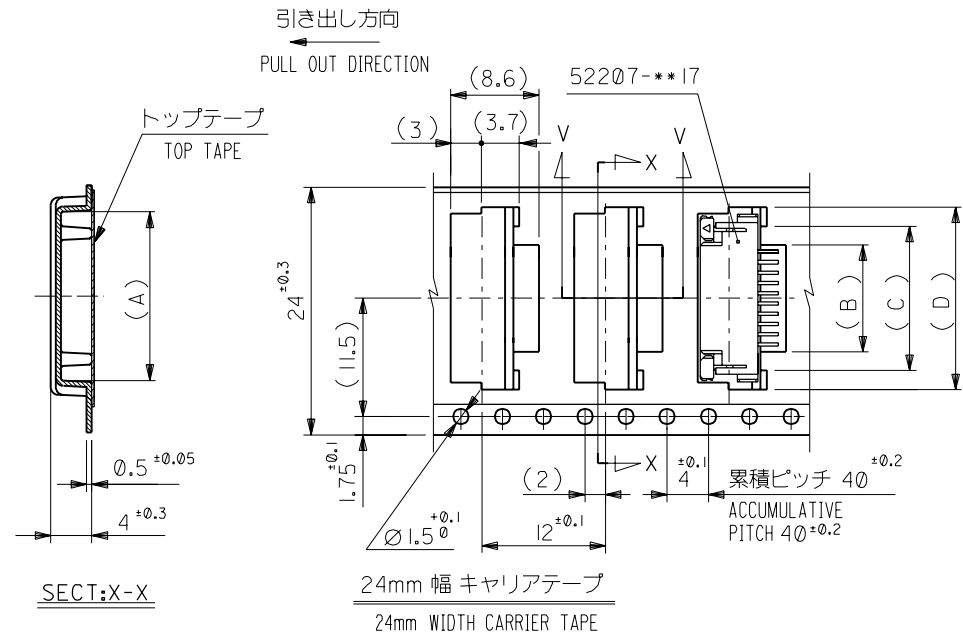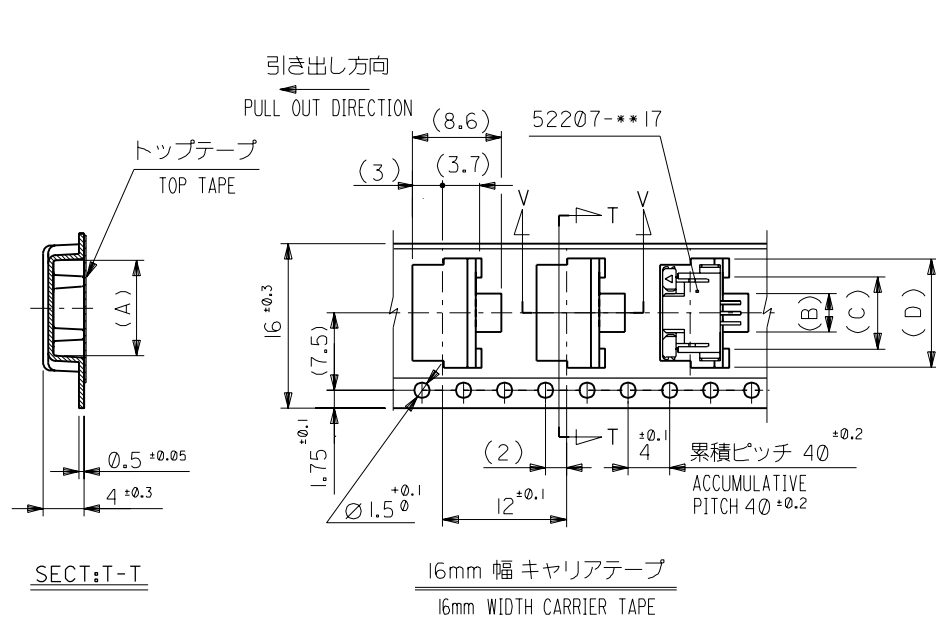

24	25.5	18.5	15	11.7	17.3	52207-1190	11
		17.5	14	10.7	16.3	4 -1090	10
		16.5	13	9.7	15.3	-0990	9
		15.5	12	8.7	14.3	-0890	8
		14.5	11	7.7	13.3	-0790	7
		13.5	10	6.7	12.3	-0690	6
		12.5	9	5.7	11.3	-0590	5
		11.5	8	4.7	10.3	7 -0490	4
16	17.5	10.5	7	3.7	9.3	52207-0390	3
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	(D)	(C)	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CKT.

						材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
		U 変更 REVISED (JC2001-0458)		K.M S.K		00/12/15		仕上げ FINISH ———		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
角度 ANGLE		T 変更 REVISED (JC60614)		S.M H.H		'96/3/6		適用電線範囲 WIRE RANGE ———		TITLE 名称	
30 以上 OVER		S 変更 REVISED (J50055)		T.A H.H		'95/1/31		被覆外径 INS. RANGE ———		1.0 FPC Conn ZIF SMT With Tape Embstp Pkg	
10 以上 OVER 30 未満 UNDER		R 変更 REVISED (J30761)		Y.M H.I		'93/7/30		DRAWN BY '92/12/14 Y.MIZUNO		CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI	
10 未満 UNDER		P 変更、再作図 REVISED & REDRAWN (J21168)		Y.M H.I		'92/12/14		APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA		尺度 SCALE ———	
一般公差 TOLERANCES		記号 LTR 変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK. DATE						DWG. NO. SD-52207-**-90 (SHEET 1 OF 3)	
										REV U	

A



A B C
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6



5

4


18

2

1

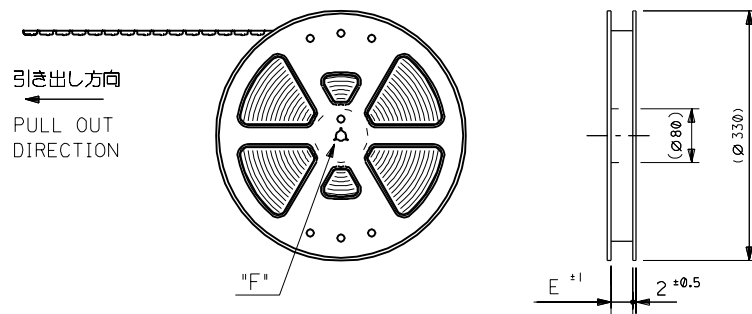

DETAIL "F"

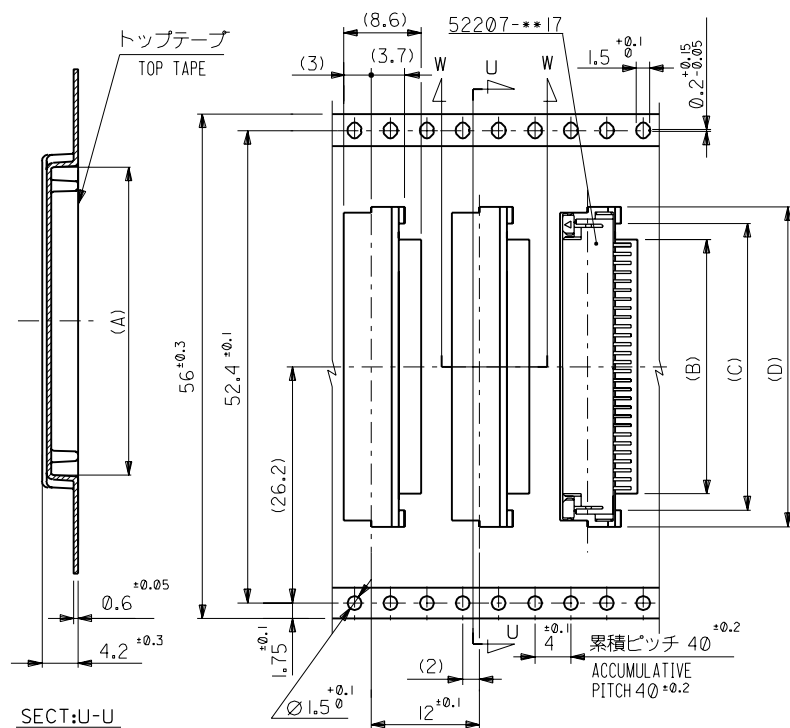

SECT:U-U


56mm 幅 キャリアテープ
56mm WIDTH CARRIER TAPE

注記


1. 製品番号 52207-***17 の梱包状態はアクチュエータがロックした状態とする。
詳細寸法については図面 SD-52207-***17 を参照下さい。
IN THE PACKAGE, ACTUATOR OF PART NO.52207-***17 SHOULD BE LOCKED
RE DETAILED DIMENSIONS, SEE SD-52207-***17
2. 梱包数量：1000個／リール
NUMBER OF CONNECTORS: 1000PCS/REEL
3. リードテープ長さ(LEAD TAPE LENGTH)

トッパテープ TOP TAPE
リーダー部 LEADER PART

トッパテープ TOP TAPE
未接着部 NON-BONDED PART

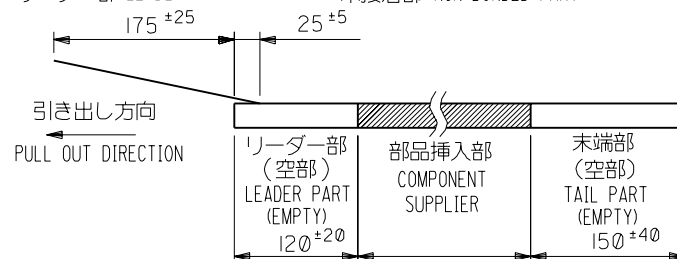

4. トップテープの剥離強度：(剥離方向は下図参照)
60gf MAX. 尚、本規格値は、出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 60gf MAX. (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT. (PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED ,
DURING TRANSPORTATION.)

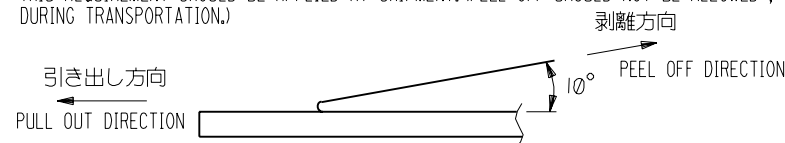

5. 材料 (MATERIAL)
 キャリアテープ (CARRIER TAPE) : ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
 トップテープ (TOP TAPE) : PET, PE, PEF
 リール (REEL) : ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
 POLYSTYREN (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

56	57.5	41.5	38	34.7	40.35	52207-3490	34
		37.5	34	30.7	36.35	52207-3090	30
		36.5	33	29.7	35.35	52207-2990	29
		35.5	32	28.7	34.35	52207-2890	28
CARRIER TAPE WIDTH	E	(D)	(C)	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CKT.

				材料 MATERIAL		MOLEX JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	
				注記参照 SEE NOTES			
				仕上げ FINISH		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				適用電線範囲 WIRE RANGE		TITLE 名称	
				被覆外径 INS. RANGE		I.O FPC Conn ZIF SMT With Tape Embstp Pkg	
				DRAWN BY '92/12/14 Y.MIZUNO		CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI	
				APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA		DWG. NO. SD-52207-**-90 (SHEET 3 OF 3)	
				尺度 SCALE		REV U	