


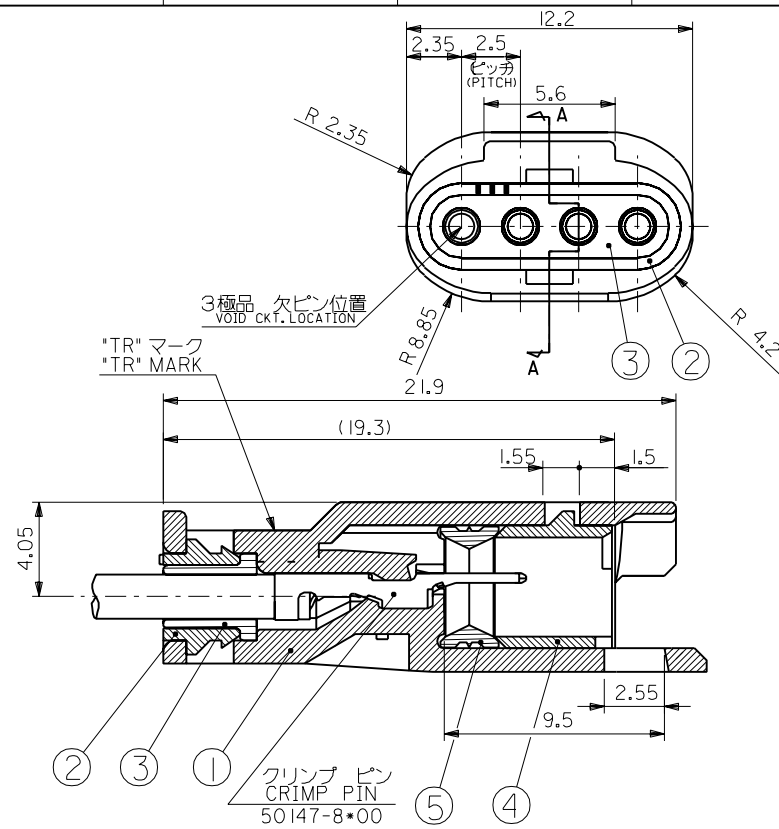


断面A-A (端子装着状態図)
SECT.A-A(TERM.ASSEMBLY DRAWING)

注記
NOTES

1. 適合フリップ ピン ; 50147-8*00
APPLICABLE CRIMP PIN ; 50147-8*00
2. 嵌合相手 ; 52213-*** |
MATES WITH ; 52213-*** |

シリコンゴム SILICONE	シール SEAL	⑤
ポリエステル (15%G.F.) POLYESTER (15%G.F.)	シール ストップバー SEAL STOPPER	④
シリコンゴム SILICONE	ワイヤーエンド シール WIRE END SEAL	③
ポリエステル (15%G.F.) POLYESTER (15%G.F.)	キャップ CAP	②
ポリエステル (15%G.F.) POLYESTER (15%G.F.)	プラグ ハウジング PLUG HOUSING	①
材 料 MATERIAL	名 称 TITLE	×

端子装着時の断面 A-Aの構成部品
COMPONENT(SECT.A-A)

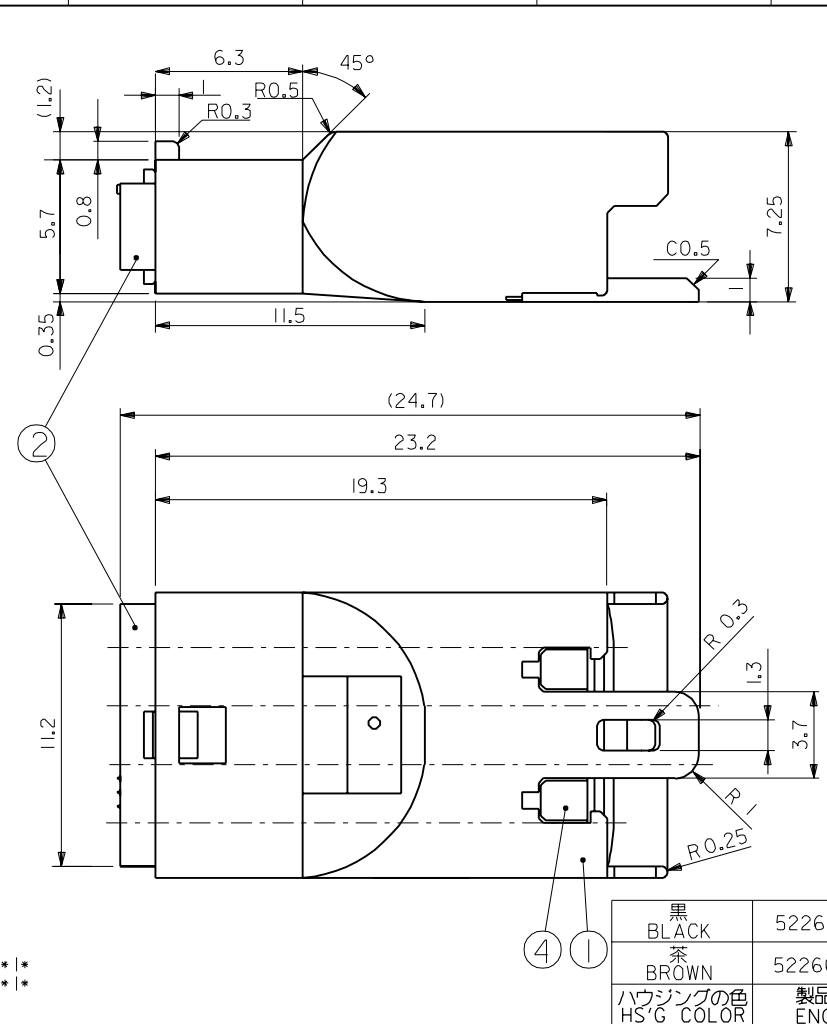

黒 BLACK	52266-0311	3
茶 BROWN	52266-0417	4
ハウジングの色 HSG COLOR	製品番号 ENG.No.	極数 No. OF CKT.

				材料 MATERIAL		表参照 SEE CHART		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH		— //		EDP. NO.	
				適用電線範囲 WIRE RANGE		AVSS-0.3 CAVS-0.3		ENG. NO.	
				被覆外径 INS. RANGE		φ 1.4-1.5		SD-52266-***	
				DRAWN BY '91/7/17 M.SANO		CHK'D BY '93/1/9 M.SANO M.SAKANO		TITLE 名称	
				APPR'D BY '93/1/9 M.ENOMOTO		尺 度 SCALE 5-1		2.5 MINI SPLASH PROOF CONN.PLUG HOUSING ASS'Y	
				REVISE ONLY ON CAD SYSTEM					