

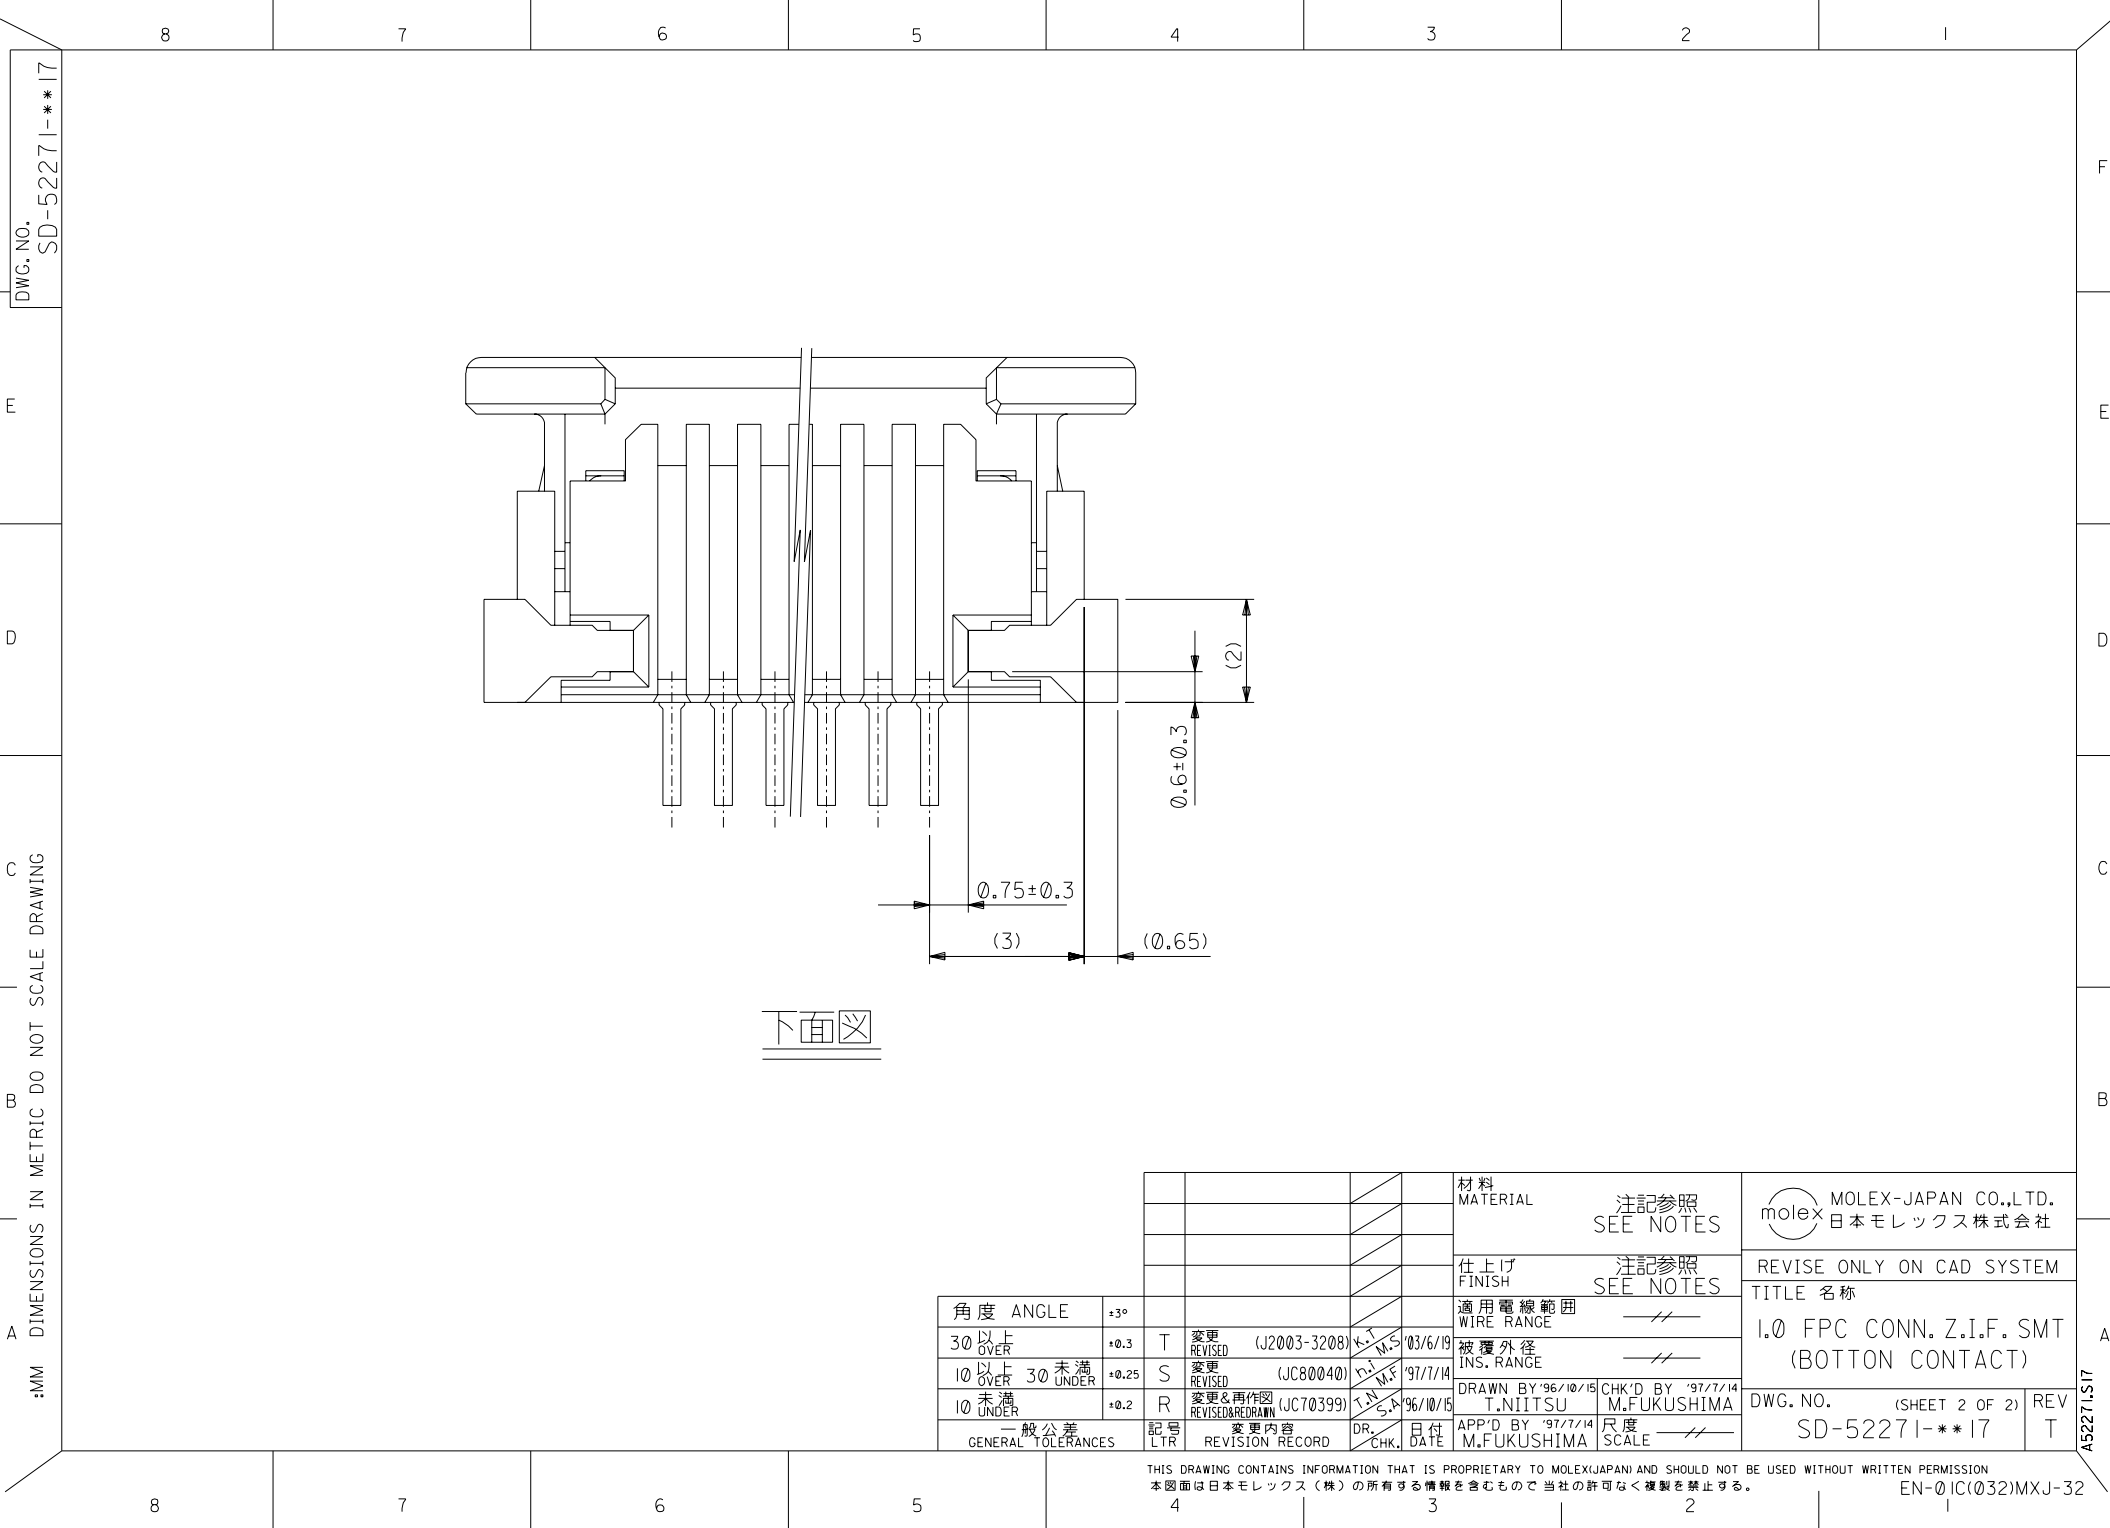






DWG. NO.
SD-5227 I-***17

1:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



						材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
						仕上げ FINISH		注記参照 SEE NOTES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
						適用電線範囲 WIRE RANGE		— //		TITLE 名称	
角度 ANGLE		±3°					被覆外径 INS. RANGE	— //		1.0 FPC CONN. Z.I.F. SMT (BOTTOM CONTACT)	
30° 以上 OVER	±0.3	T	変更 REVISED	(J2003-3208)	K.T.	M.S.	03/6/19	DRAWN BY '96/10/15 T.NIITSU		CHK'D BY '97/7/14 M.FUKUSHIMA	
10° 以上 30° 未満 OVER UNDER	±0.25	S	変更 REVISED	(JC80040)	N.I.	M.F.	97/7/14	APP'D BY '97/7/14 M.FUKUSHIMA		尺 度 SCALE — //	
10° 未満 UNDER	±0.2	R	変更 & 再作図 REVISED & REDRAWN	(JC70399)	T.N.	S.A.	96/10/15	DWG. NO.		(SHEET 2 OF 2)	REV
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD		DR.	CHK.	日付 DATE	SD-52271-*		17	T

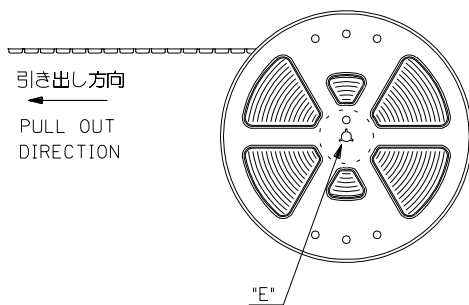

DETAIL "E"

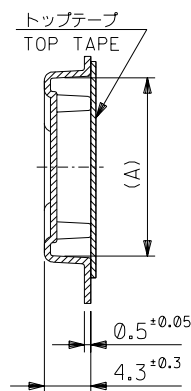


SECT. V-V

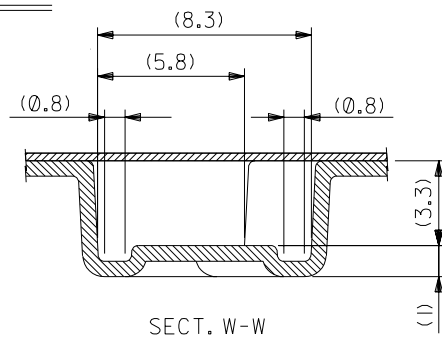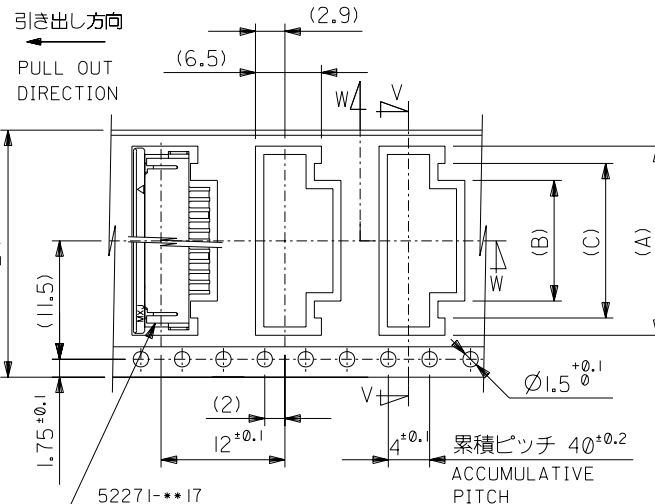


SECT. W-W

NOTES

1. 製品番号 52271-**17 の梱包状態はアクチュエータがロックした状態とする。
詳細寸法については 図面 SD-52271-**17 を参照下さい。
IN THE PACKAGE, AUTUATOR OF PART NO. 52271-**17 SHOULD BE LOCKED
RE DETAILED DIMENSIONS, SEE SD-52271-**17
2. 梱包数量：1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS：1000 PCS/REEL
3. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

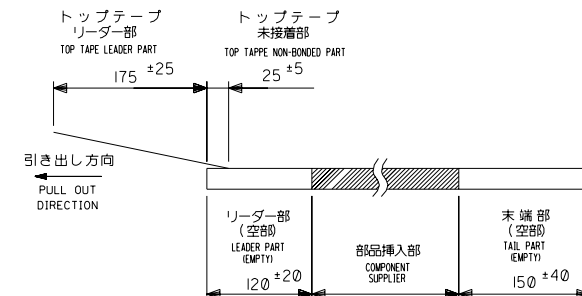

4. トップテープの剥離強度: 60gf MAX. (剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は、出荷時に適用。(但し、輸送時に変質が発生しない事。)
PEELING OFF TOP TAPE OF TOP FORCE : 60gf MAX.
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION





5. 材料 (MATERIAL)
 キャリアテープ (CARRIER TAPE): ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
 トップテープ (TOPTAPE): PET, PE, PEF
 リール (REEL): ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
 POLYSTYRENE (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

TUBESTRAIN W/SPRINGEELSE MATERIAL CONTAINED						
24	25.5	15	11.4	18.3	52271-1190	11
		14	10.4	17.3	-1090	10
		13	9.4	16.3	-0990	9
		12	8.4	15.3	-0890	8
		11	7.4	14.3	-0790	7
		10	6.4	13.3	-0690	6
		9	5.4	12.3	-0590	5
		8	4.4	11.3	52271-0490	4
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	(C)	(B)	(A)	MATERIAL NO.	種 数 CKT.



[illegible]

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。 FN-01C(D

EN-0 IC(032)MXJ-32

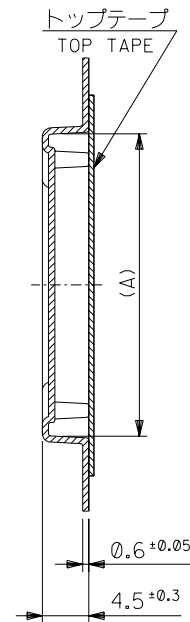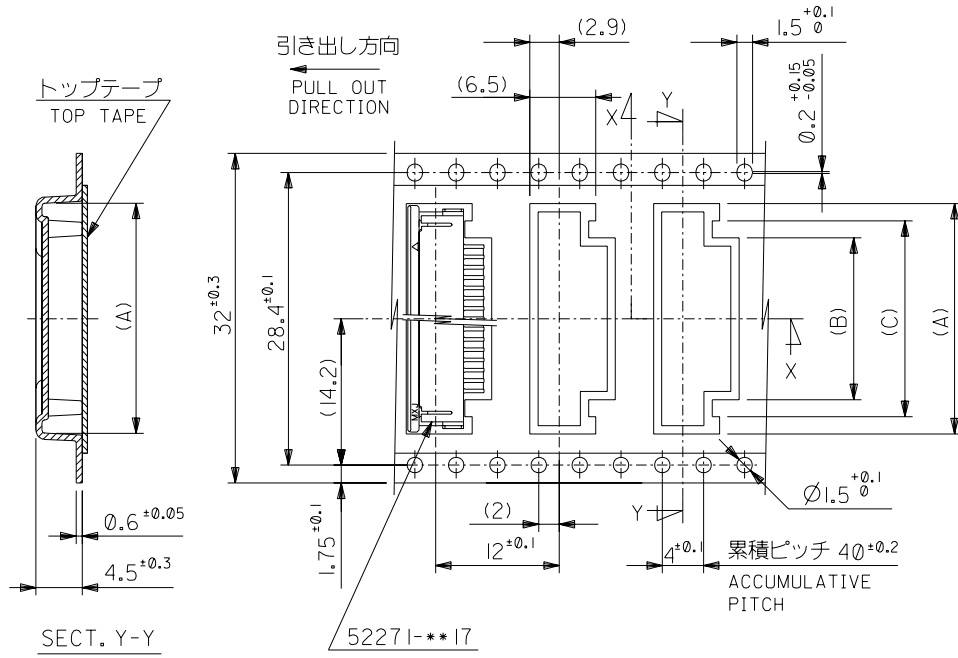

SECT. Z-Z

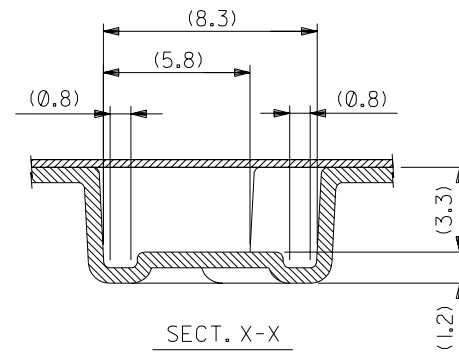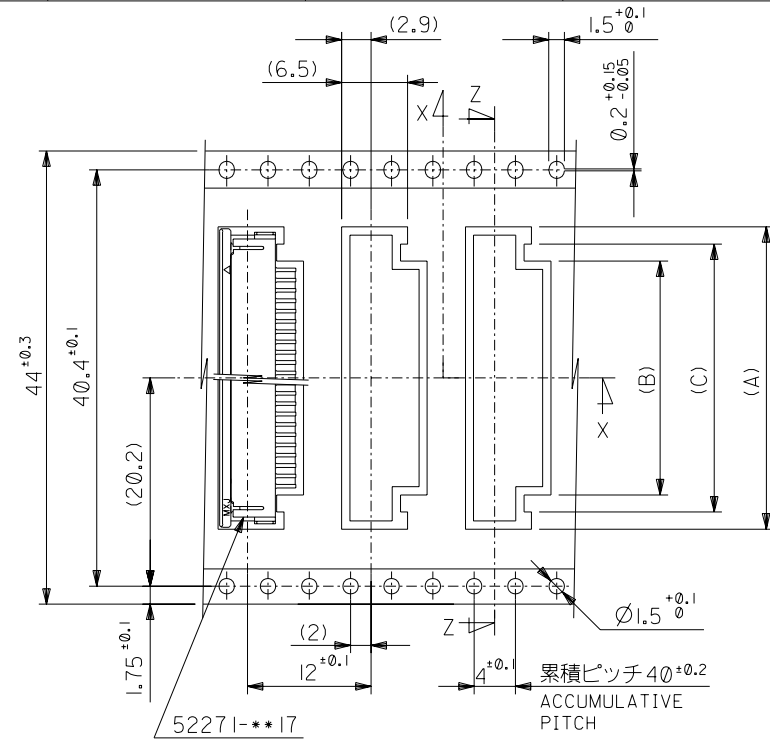

SECT. X-X

44	45.5	31	27.4	34.35	52271-2790	27	
		30	26.4	33.35	4 -2690	26	
		29	25.4	32.35	4 -2590	25	
		28	24.4	31.35	-2490	24	
		27	23.4	30.35	-2390	23	
		26	22.4	29.35	-2290	22	
		25	21.4	28.35	-2190	21	
		24	20.4	27.35	-2090	20	
		23	19.4	26.35	-1990	19	
		22	18.4	25.35	-1890	18	
32	33.5	21	17.4	24.35	-1790	17	
		20	16.4	23.35	-1690	16	
		19	15.4	22.35	-1590	15	
		18	14.4	21.35	7 -1490	14	
		17	13.4	20.35	7 -1390	13	
		16	12.4	19.35	52271-1290	12	
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH		D	(C)	(B)	(A)	MATERIAL NO.	種 数 CKT.

				材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
								REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
								TITLE 名称	
								1.0 FPC Conn ZIF SMT With Tape Embstp Pkg	
								DWG. NO. (SHEET 2 OF 3)	
								SD-52271-**-90	
								REV	
								L	

