
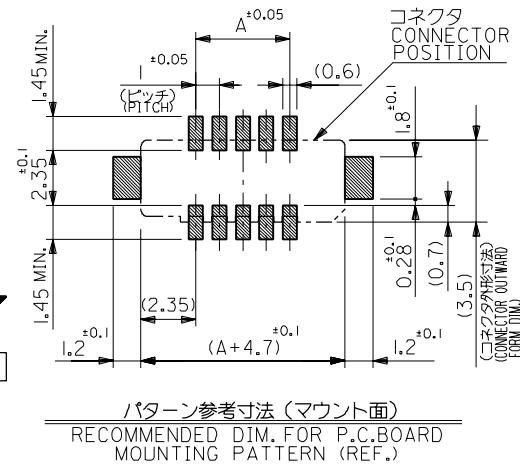


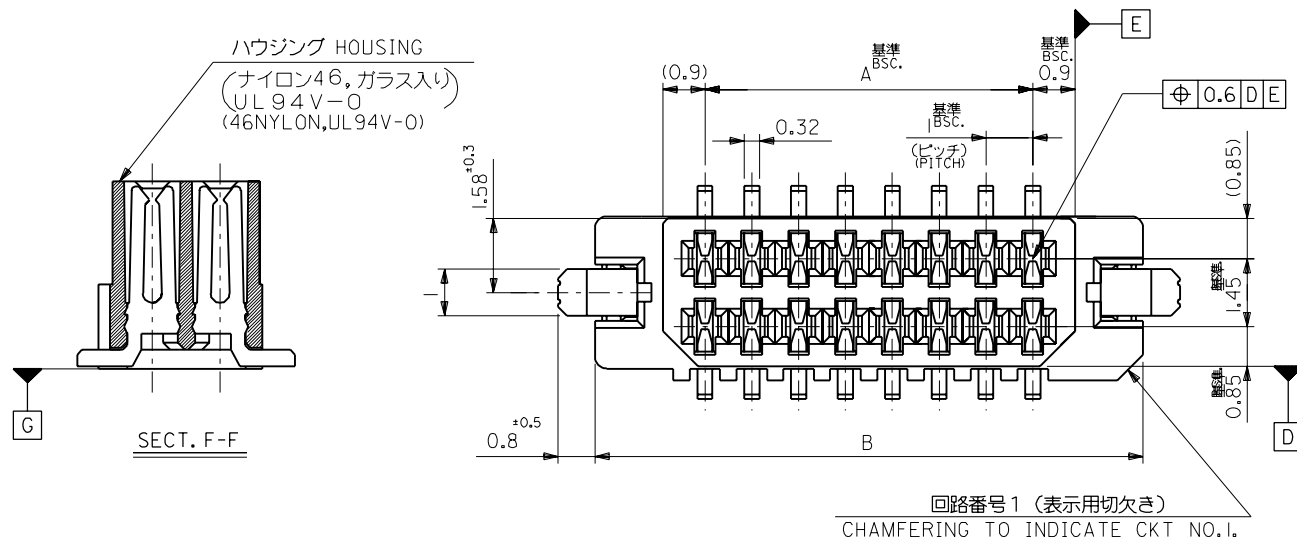

18.7	14	52365-3020	30
17.7	13	-2820	28
16.7	12	-2620	26
15.7	11	-2420	24
14.7	10	-2220	22
13.7	9	-2020	20
12.7	8	-1820	18
11.7	7	-1620	16
10.7	6	-1420	14
9.7	5	-1220	12
8.7	4	-1020	10
7.7	3	-0820	8
6.7	2	52365-0620	6
B	A	ENG.NO	極数 CIRCUIT

注記 NOTES.

1. 嵌合相手: 53268-**-10, 53268-**-20
MATES WITH: 53268-**-10, 53268-**-20
2. ハウジングの底面 [G] からの金具及びターミナル半田付面のズレ量は
上方向0.1mmMAX. 下方向0.15mmMAX. とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAIL TIP AND FITTING NAIL FROM [G]
: UPPER DIRECTION 0.1mmMAX.
: LOWER DIRECTION 0.15mmMAX.

△ パターンハブリ止め用金具
FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF P.C.B. PATTERN.


						材料 MATERIAL 図中参照 SEE DRAWING		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
						仕上げ FINISH —		EDP. NO.	
角度 ANGLE		+3°				適用電線範囲 WIRE RANGE —		ENG. NO.	
30 以上 OVER		+0.3		A 変更 REVISED (J20684)		被覆外径 INS. RANGE —		SD-52365-***20	
10 以上 30 未満 OVER 30 UNDER		+0.25		O 新規/PROPOSED (J00464)		DRAWN BY '90/5/8 T.HARUYAMA		TITLE 名称	
10 未満 UNDER		+0.2		記号 LTR		CHK'D BY '92/8/3 S.TADOKORO		I.O BOARD TO BOARD CONN	
一般公差 GENERAL TOLERANCES				変更内容 REVISION RECORD		APP'D BY '92/8/3 M.FUKUSHIMA		REC. HSG. ASS'Y SMT.	
				DR. CHK. DATE		尺 度 SCALE —			

MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

ENG. NO. SD-52365-***91


EDP NO.

8 7 6 5 4 3 2 1

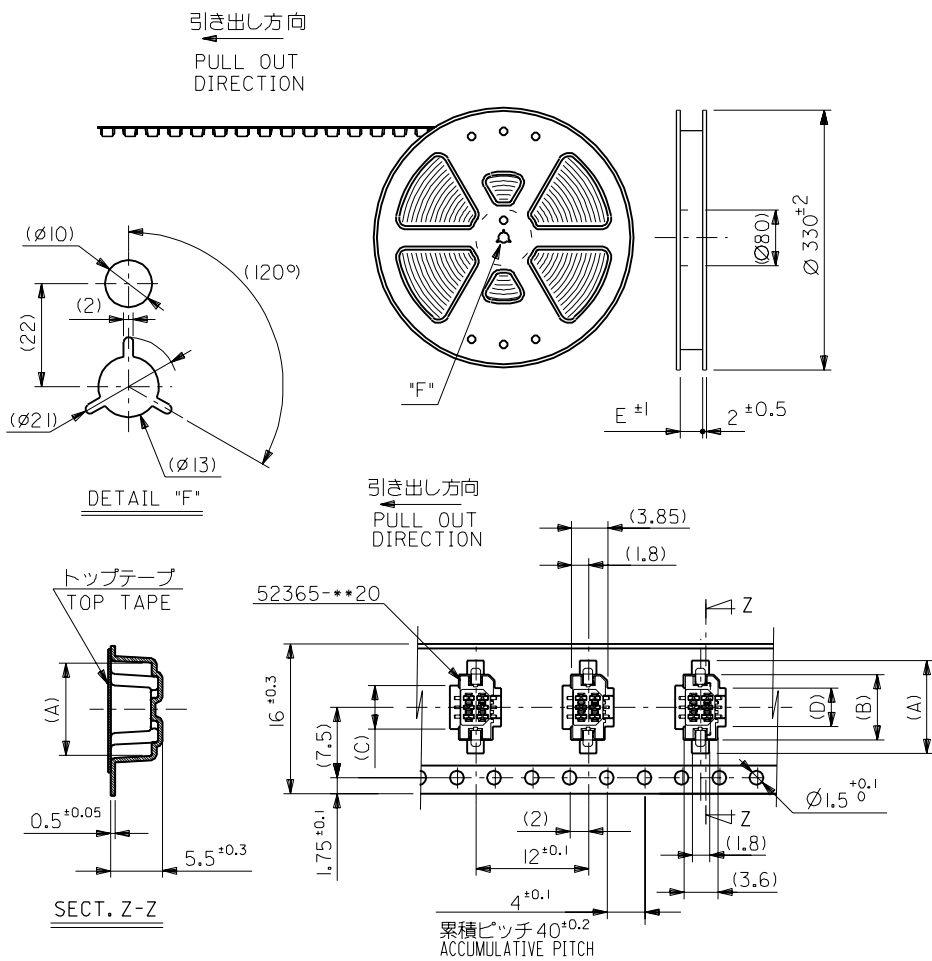


注記 NOTES

1. 梱包数量: 1000個/リール NUMBER OF CONNECTORS: 1000PCS/REEL
2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

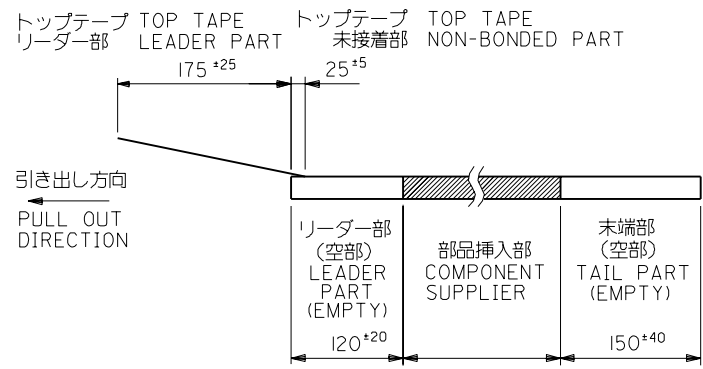

3. トップテープの剥離強度: (剥離方向は下図参照)



60gf MAX. 尚、本規格値は、出荷時に適用。
(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
60gfMAX.(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
DURING TRANSPORTATION



4. 材料 MATERIAL
キャリアテープ: ポリプロピレン (PP) CARRIER TAPE: POLYPROPYLENE
トップテープ: PET, PE, PEF TOP TAPE: PET, PE, PEF
リール: ポリスチレン (PS) REEL: POLYSTYRENE (PS)
<リサイクル材を含む> <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

16	17.5	4.1	4.6	7	9.9	52365-0691	6
キャリアテープ幅	E	(D)	(C)	(B)	(A)	ENG. NO.	極数
CARRIER TAPE WIDTH							CIRCUIT

角度 ANGLE		3°	変更 REVISION	(J2001-0479)	100/12/20	材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30°以上 OVER		+0.5	変更 REVISION	(J306011)	93/6/22	仕上げ FINISH	—	
10°以上 30°未満 UNDER		+0.25		(J20879)	92/9/28	適用電線範囲 WIRE RANGE	—	EDP. NO. —
10°未満 UNDER		+0.2	新規格/新提案 PROPOSED	(J20684)	92/8/3	被覆外径 INS. RANGE	—	ENG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV
一般公差 GENERAL TOLERANCES				(J00464)	90/5/8	DRAWN BY '90/5/8 T.HARIYAMA	CHK'D BY '00/12/20 T.IITO	SD-52365-***91 D
			記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK. DATE	APPR'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE	TITLE 名称 I.O B-To-B Hsg Assy Str SMT Embstp Pkg
			REVISE ONLY ON CAD SYSTEM					

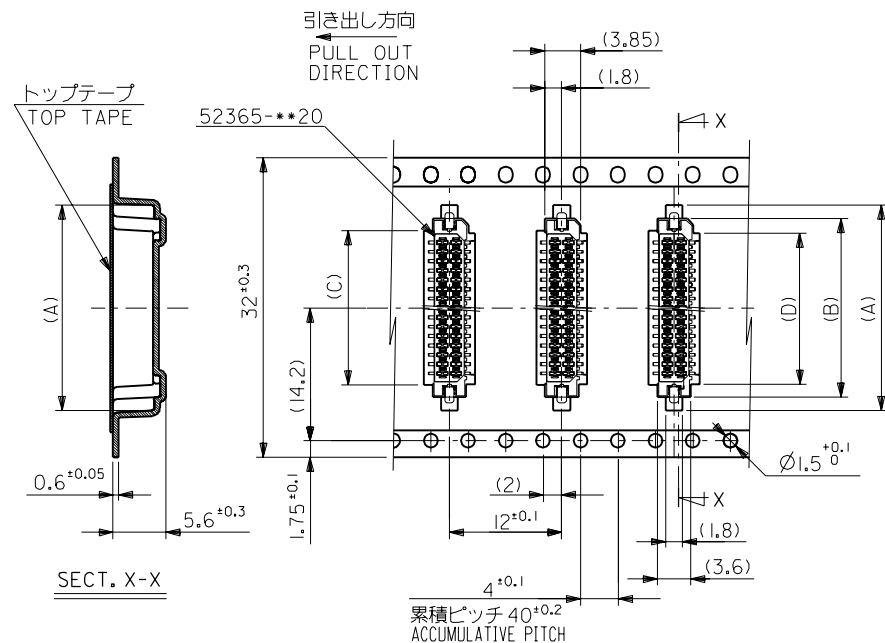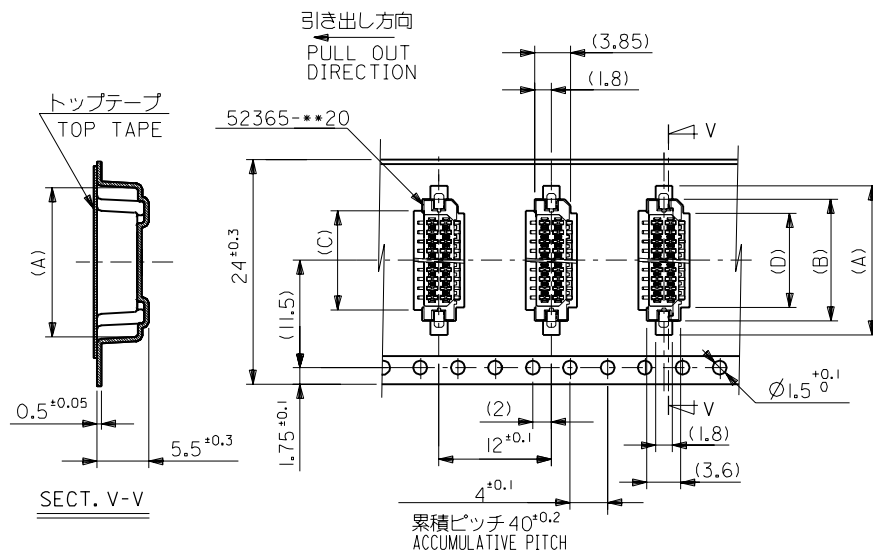

32	33.5	16.1	16.5	19.05	21.95	52365-3091	30
		15.1	15.5	18.05	20.95	52365-2891	28
		14.1	14.5	17.05	19.95	52365-2691	26
		13.1	13.5	16.05	18.95	52365-2491	24
24	25.5	12.1	12.6	15	17.9	52365-2291	22
		11.1	11.6	14	16.9	52365-2091	20
		10.1	10.6	13	15.9	52365-1891	18
		9.1	9.6	12	14.9	52365-1691	16
		8.1	8.6	11	13.9	52365-1491	14
		7.1	7.6	10	12.9	52365-1291	12
		6.1	6.6	9	11.9	52365-1091	10
		5.1	5.6	8	10.9	52365-0891	8
		キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	E	(D)	(C)	(B)	(A)

						材料 MATERIAL		MOLEX - JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
						SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2			
		D 変更 REVISED (JC2001-0479)		100/12/20		仕上 FINISH		EDP. NO. —	
		C 変更 REVISED (JC3060)		93/6/22		適用電線範囲 WIRE RANGE		—	
角度 ANGLE		B 変更 REVISED (J20879)		92/9/28		適用電線範囲 WIRE RANGE		—	
30° 以上 OVER		A 変更 REVISED (J20684)		92/8/3		被覆外径 INS. RANGE		—	
10° 以上 30 未満 OVER UNDER		D 新規作成 PROPOSED (JC0464)		90/5/8		DRAWN BY '90/5/8 T.HARIYAMA		CHK'D BY '00/12/20 I.IITO	
10 未満 UNDER		記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD		DR.		DATE	
GENERAL TOLERANCES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM				APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA		尺度 SCALE —	
								TITLE 名称 I-0 B-T0-B Hsg Assy Str SMT Embstop Pkg	