
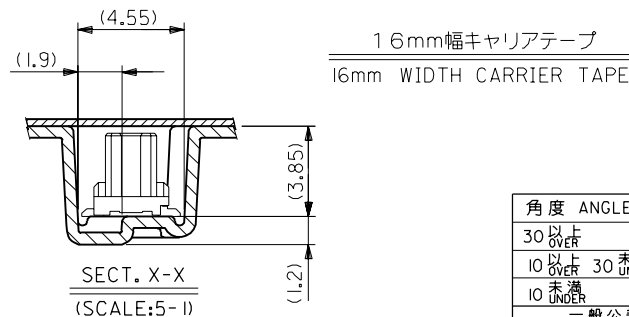
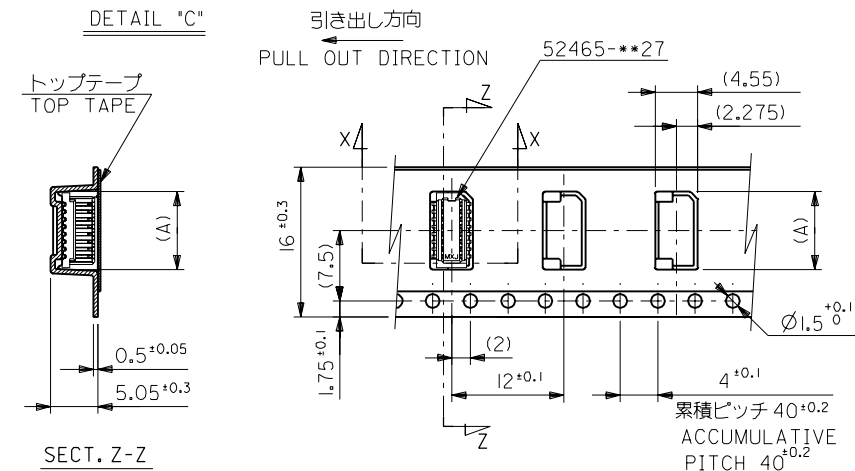



A52465.S09

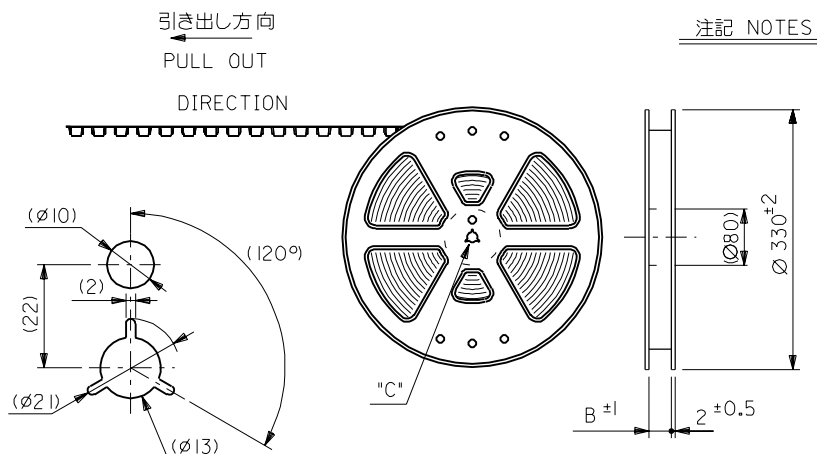

注記 NOTES

1. 梱包数量: 1000個/リール NUMBER OF CONNECTORS: 1000PCS/REEL

2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

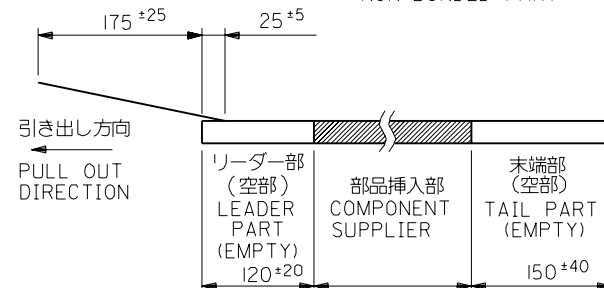トップテープ
リーダー部TOP TAPE
LEADER PARTトップテープ
未接着部TOP TAPE
NON-BONDED PART

3. トップテープの剥離強度: (剥離方向は下図参照)

0.1N~0.7N (10.2gf~71.4gf) 尚、本規格値は、出荷時に適用。

(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)


PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE

0.1N~0.7N (10.2gf~71.4gf) (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)

THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT

PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED.

DURING TRANSPORTATION

引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION剥離方向
PEEL OFF
DIRECTION

4. 材料

キャリアテープ: ポリプロピレン (PP)

CARRIER TAPE: POLYPROPYLENE

トップテープ: PET, PE, PEF

TOP TAPE: PET, PE, PEF

リール: ポリスチレン (PS)

REEL: POLYSTYRENE (PS)

<リサイクル材を含む>

<RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

MATERIAL

16	17.5	9.1	52465-1891	18
		8.3	52465-1691	16
		7.5	52465-1491	14
		6.7	52465-1291	12
		5.9	52465-1091	10
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	B	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

角 度 ANGLE		±3°			
30 以上 OVER		+0.5	B	変更 (JC2001-0479) REVISED	1.6 1.6
10 以上 30 未満 OVER UNDER		+0.25	A	変更 (JC60753) REVISED	1.6 1.6
10 未満 UNDER		+0.2	O	新規/再考 PROPOSED (J11065)	1.6 1.6
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK.

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY 9/11/22 K.ASAKAWA	CHK'D BY 00/12/20 T.IITO
APP'D BY 00/12/20 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 0.8 B-To-B Hsg Assy SMT Embstp Pkg	
DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) SD-52465-***91	REV B

