
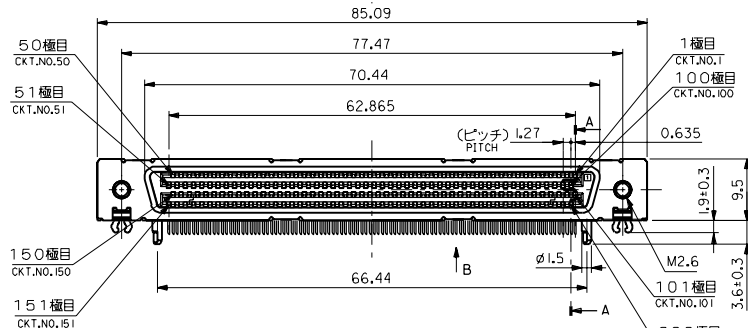
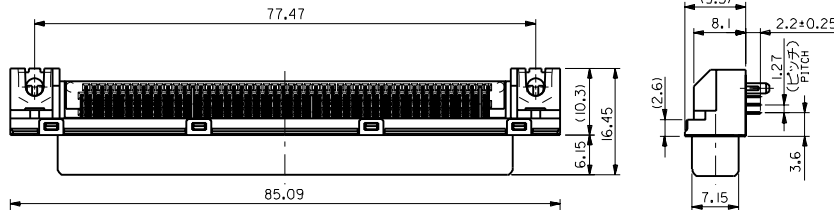



シールド底面詳細 (矢視 B)

DIMENSION OF SHIELD (VIEW B)

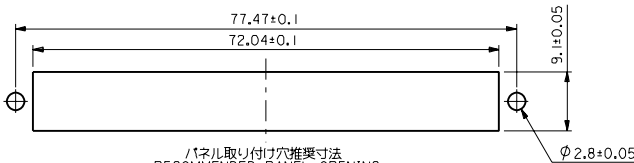

パネル取り付け穴推奨寸法

RECOMMENDED PANEL OPENING

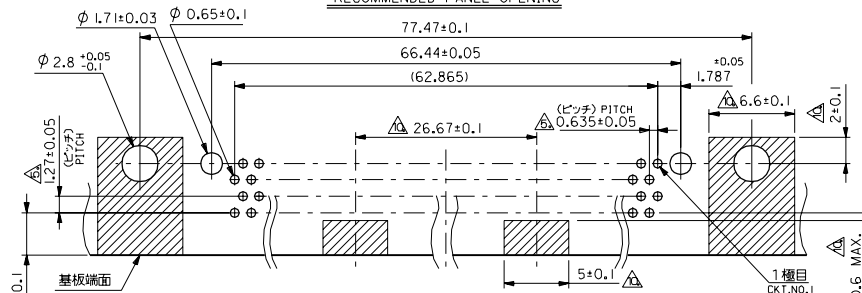

基板穴推奨寸法 (部品実装側)

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (COMPONENT SIDE)

SCALE: 4-1

注) NOTES

1. 材質

- ハウジング : ガラス入り耐熱樹脂, 白色, UL94V-0
- ガイドプレート : ガラス入り耐熱樹脂, 白色, UL94V-0
- ターミナル : 銅, 青銅
- シールドカバー : 鋼材
- メタルペグ : 鋼材

2. ターミナル メッキ仕様

- ターミナルメッキ : 0.76 μm MIN. (接点部)
- 金メッキ : 1.0 μm MIN. (半田付け部)
- ニッケルメッキ : 2.0 μm MIN. (半田付け部)
- ニッケル : 2.0 μm MIN. (半田付け部)

3. シールド メッキ仕様

- シールドメッキ : 2.0 μm MIN.
- ニッケル : 2.0 μm MIN.

4. メタルペグ メッキ仕様

- メタルペグメッキ : 1.0 μm MIN.
- 半田メッキ : 1.0 μm MIN.

公差非累積

TOLERANCES : NON CUMULATIVE

適用寸法

APPLIES TO CKT. No.s 101, 102, 149, 150, 151, 152, 199, 200

奇数極に適用。但し、101, 149, 151, 199 極目を除く。

APPLIES TO ODD CKT.s EXCEPT CKT. No.s 101, 149, 151, 199

偶数極に適用。但し、102, 150, 152, 200 極目を除く。


APPLIES TO EVEN CKT.s EXCEPT CKT. No.s 102, 150, 152, 200

9. 取り付けパネル厚さ : 0.8 mm MAX.

RECOMMENDED PANEL THICKNESS

10. バターン禁止エリア

NO FOOT PRINT AREA

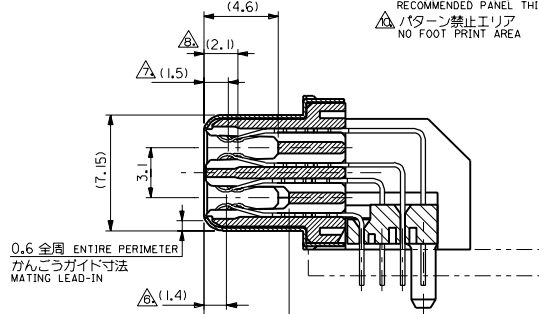

断面 A-A

SECTION A-A

SCALE: 5-1

0.6 全周 ENTIRE PERIMETER
かんごうガイド寸法
MATING LEAD-IN

						材料 MATERIAL		注参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	
						件上付 FINISH		注参照 SEE NOTES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
角度 ANGLE		13°				適用電線範囲 WIRE RANGE		—		TITLE 名称	
30°以上		0.3				適用長さ LNG. RANGE		—		1.27 1/0 B TO B CONN.	
10°以下		0.25		改 更 REVISED (150254)		変更外注 CHG. OUT		—		REC. ASS'Y	
30°未満		0.2		再 検 査 RECHECK (172007)		DRAWN BY S. SUGIYAMA		CHKD BY S. SUGIYAMA		DWG. NO.	
10°以下		0.2		注 記 REMARKS		APPROV BY S. SUGIYAMA		SCALE 2-1		SD-52537-2001	
GENERAL 一般公差		0.1		検査 TR		REVISION RECORD		DATE		REV A	