

DWG. NO.
SD-52745-**-90

E

D

C

B

A

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6

5

4

3

2


1

注記 NOTES

1. 製品番号 52745-**-17 の梱包状態はアクチュエータがロックした状態とする。
詳細寸法については図面 SD-52745-**-17 を参照下さい。
IN THE PACKAGE,ACTUATOR OF PART NO.52745-**-17 SHOULD BE LOCKED
RE DETAILED DIMENSIONS,SEE SD-52745-**-17


2. 梱包数量：1000個／リール
NUMBER OF CONNECTORS:1000PCS/REEL

3. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

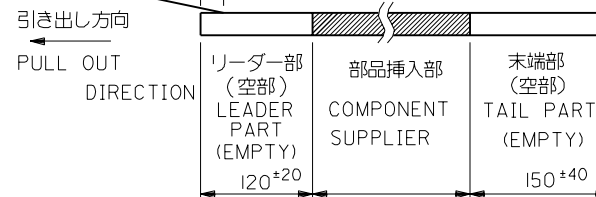

4. トップテープの剥離強度：(剥離方向は下図参照)
0.1N～0.7N(10.2gf～71.4gf) 尚、本規格値は、出荷時に適用。
(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
0.1N～0.7N(10.2gf～71.4gf)(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
DURING TRANSPORTATION

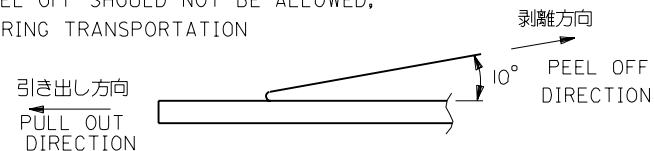

DETAIL "F"

5. 材料

キャリアテープ：ポリプロピレン (PP)
トップテープ：PET, PE, PEF
リール：ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>

MATERIAL CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE
TOP TAPE:PET,PE,PEF
REEL:POLYSTYREN(PS)
<RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

角度 ANGLE	3°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
30°以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
10°以上 30°未満	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
未過 10°未満	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

一般公差
GENERAL TOLERANCES

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY '94/3/24 S.AIHARA	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI	APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA	日付 DATE	尺度 SCALE
変更 REVISED (JC2001-0425)	変更 REVISED (J40949)	新規作成 RELEASED (J40230)	変更 REVISED (J40949)	新規作成 RELEASED (J40230)	変更 REVISED (J40949)	新規作成 RELEASED (J40230)	変更 REVISED (J40949)	新規作成 RELEASED (J40230)	変更 REVISED (J40949)

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY '94/3/24 S.AIHARA	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI	APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA	日付 DATE	尺度 SCALE
材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY '94/3/24 S.AIHARA	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI	APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA	日付 DATE	尺度 SCALE

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

8

7

6

5

4

3

2

1

5274590G.S80

DWG. NO.
SD-52745-**-90

E

D

C

B

A

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6

5

4

3

2

1

F



E

D

C

B

A

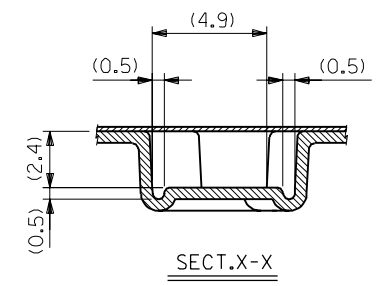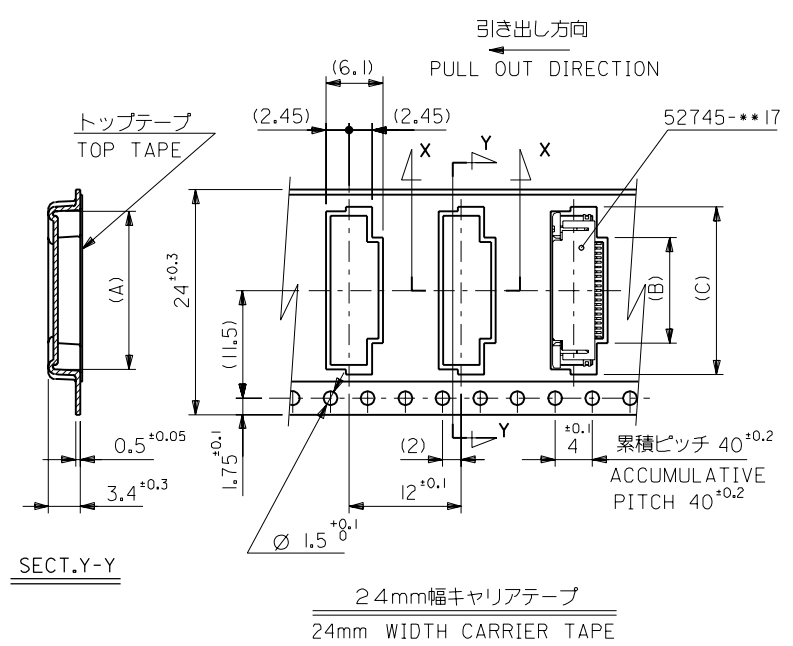

角度	ANGLE	3°	
30°以上	OVER	+0.5	B
10°以上 30°未満	OVER	+0.25	A
10°未満	UNDER	+0.2	O
一般公差			
GENERAL TOLERANCES			

記号	変更内容	DR.	日付
LTR	REVISION RECORD	CHK.	DATE
B	変更 (J40949)	S.K.	'00/12/20
A	新規格 (J40230)	S.K.	'94/11/17
O	新規格 (J40230)	S.K.	'94/3/24

材料	MATERIAL	SHEET 1 OF 3 参照
仕上げ	FINISH	REFER TO SHEET 1 OF 3
適用電線範囲	INS. RANGE	—
被覆外径	INS. RANGE	—
DRAWN BY	'94/3/24	S.SAIHARA
CHK'D BY	'00/12/20	S.KUNISHI
APP'D BY	'00/12/20	M.FUKUSHIMA
尺度	SCALE	—

材料	MATERIAL	SHEET 1 OF 3 参照
仕上げ	FINISH	REFER TO SHEET 1 OF 3
適用電線範囲	INS. RANGE	—
被覆外径	INS. RANGE	—
DRAWN BY	'94/3/24	S.SAIHARA
CHK'D BY	'00/12/20	S.KUNISHI
APP'D BY	'00/12/20	M.FUKUSHIMA
尺度	SCALE	—

24	25.5	17.4	10.8	16.4	52745-2090	20
		16.9	10.3	15.9	- 1990	19
		16.4	9.8	15.4	- 1890	18
		15.9	9.3	14.9	- 1790	17
		15.4	8.8	14.4	- 1690	16
		14.9	8.3	13.9	- 1590	15
		14.4	7.8	13.4	- 1490	14
		13.9	7.3	12.9	- 1390	13
		13.4	6.8	12.4	- 1290	12
		12.9	6.3	11.9	- 1190	11
		12.4	5.8	11.4	- 1090	10
		11.9	5.3	10.9	- 0990	9
		11.4	4.8	10.4	- 0890	8
		10.9	4.3	9.9	- 0790	7
		10.4	3.8	9.4	52745-0690	6
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	(C)	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

DWG. NO.
SD-52745-**-90

E

D

mm DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

8

7

6

5

4

3

2

1

F

E

D

C

B

A

8

7

6


5

4

3

2

1

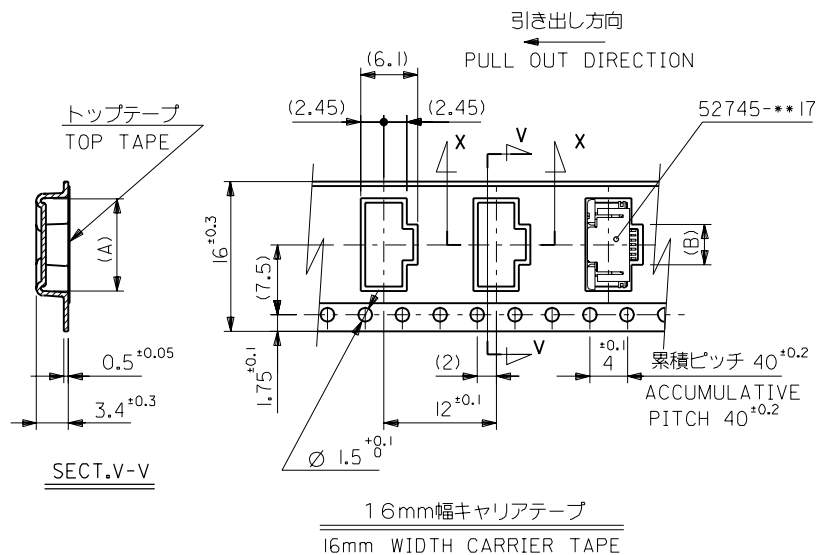

角度	ANGLE	変更	REVISION	記号	変更内容	配号	変更内容
30°以上	OVER	B	変更 (J40230)	変更	変更	変更	変更
10°以上 30°未満	OVER	A	変更 (J40949)	変更	変更	変更	変更
10°未満	UNDER	O	新規作成 (J40230)	新規作成	新規作成	新規作成	新規作成
一般公差		記号		変更内容		配号	
GENERAL TOLERANCES		LTR		REVISION RECORD		DR. CHK. DATE	

16	17.5	2.8	8.4	52745-0490	4
キャリアテープ幅		D	(B)	(A)	極数
CARRIER TAPE WIDTH					CIRCUIT

材料	MATERIAL	参照	参照
SHEET 1 OF 3	参照	参照	参照
仕上げ	FINISH	参照	参照
適用電線範囲	WIRE RANGE	参照	参照
被覆外径	INS. RANGE	参照	参照
DRAWN BY	94/3/24	CHK'D BY	00/12/20
S. AIHARA		S. KUNISHI	
APP'D BY	00/12/20	尺度	参照
M. FUKUSHIMA		SCALE	参照

MOLEX	MOLEX-JAPAN CO.,LTD.	日本モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		
TITLE 名称		0.5 FPC Conn ZIF SMT RA
		Upper Contact
		Embstop Pkg
DWG. NO. (SHEET 3 OF 3)		REV
SD-52745-**-90		B

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32