

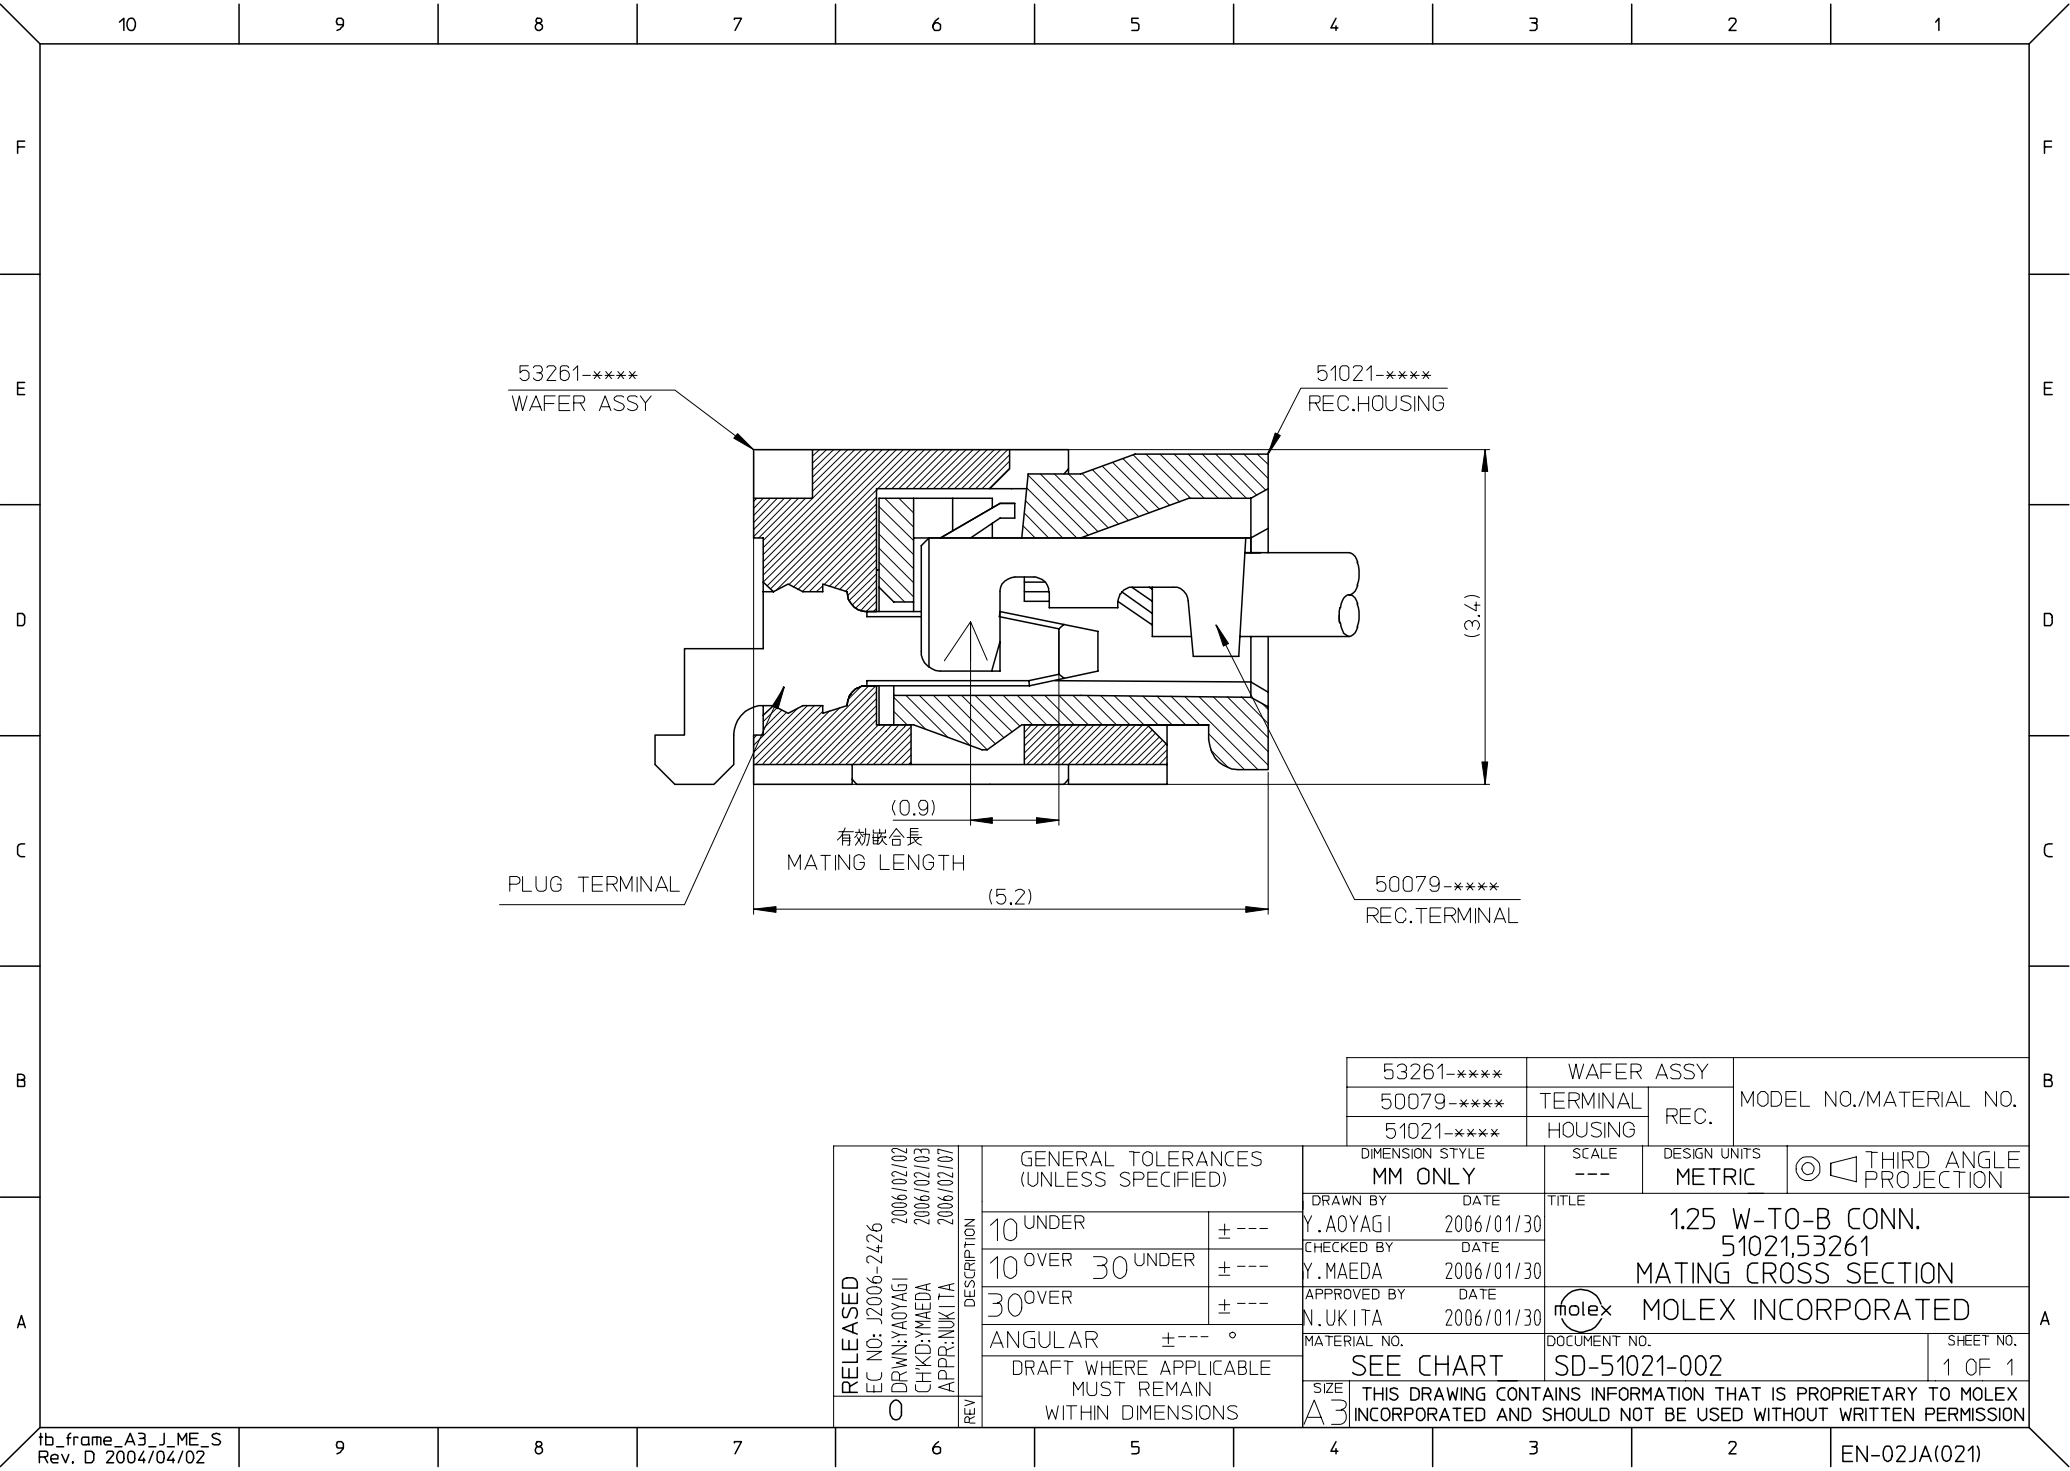


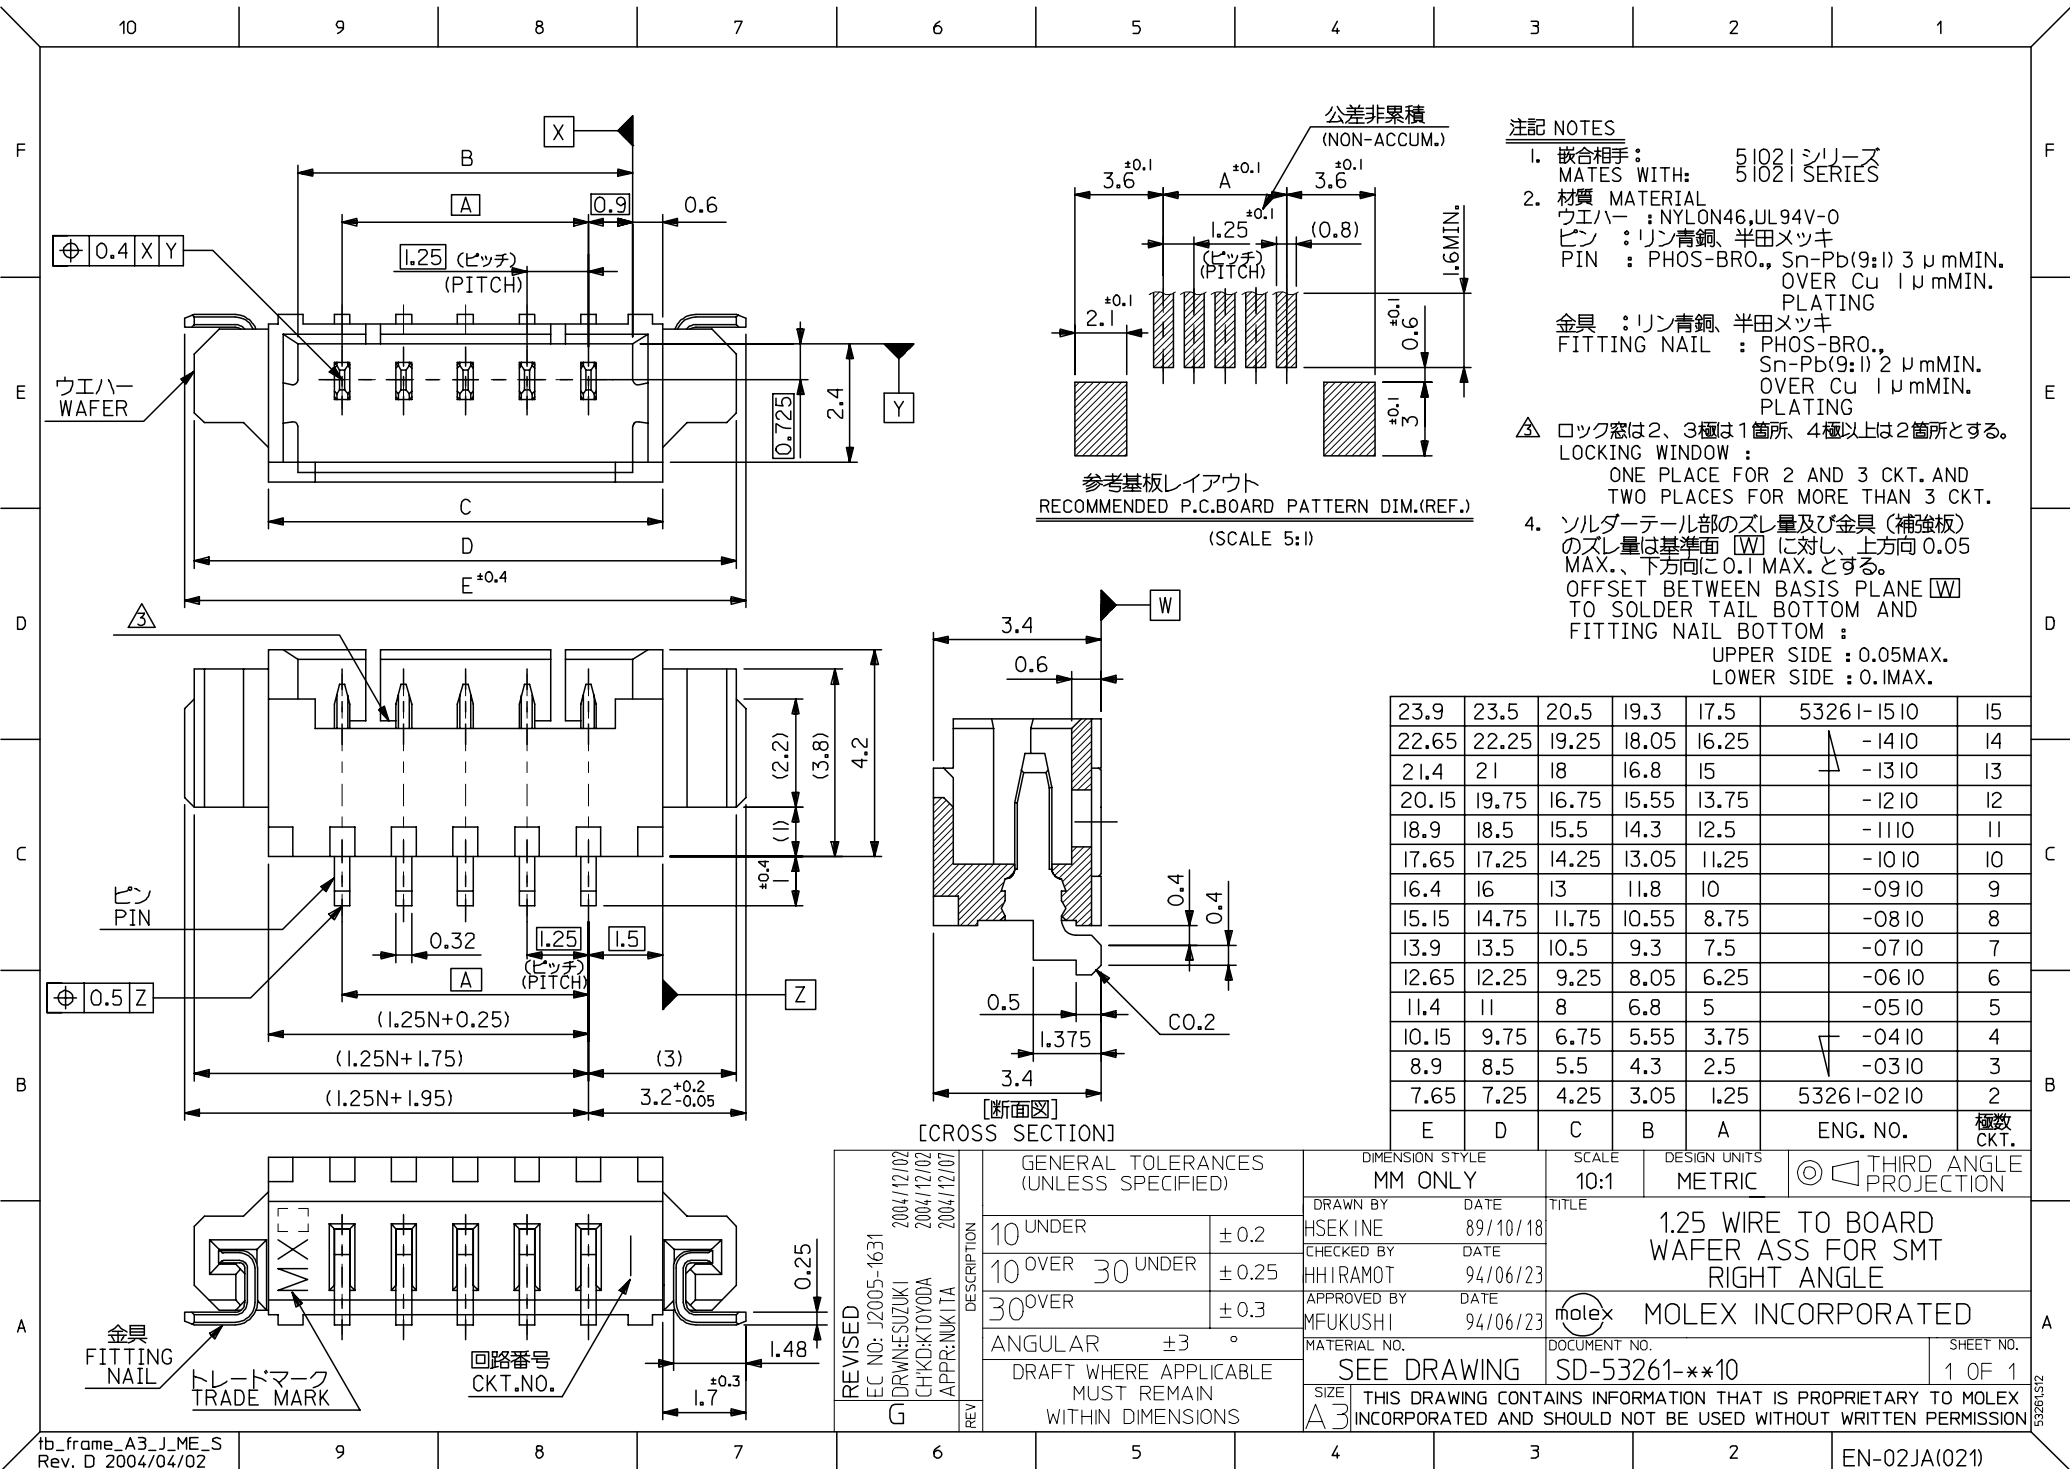


53261-****	WAFER ASSY	MODEL NO./MATERIAL NO.
50079-****	TERMINAL	
51021-****	HOUSING	

RELEASED EC NO: J2006-2426 DRWN:YAOYAGI 2006/02/02 CHKD:YMAEDA 2006/02/03 APPR:NUKITA 2006/02/07 REV 0	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± ---	Y.AOYAGI	2006/01/30	TITLE 1.25 W-TO-B CONN. 51021,53261 MATING CROSS SECTION				
		10 OVER 30 UNDER	± ---	Y.MAEDA	2006/01/30					
		30 OVER	± ---	N.UKITA	2006/01/30	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±--- °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.		
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-51021-002		1 OF 1		
			SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					




引き出し方向
PULL OUT DIRECTION


DETAIL "F"

トップテープ
TOP TAPE

SECT:X-X

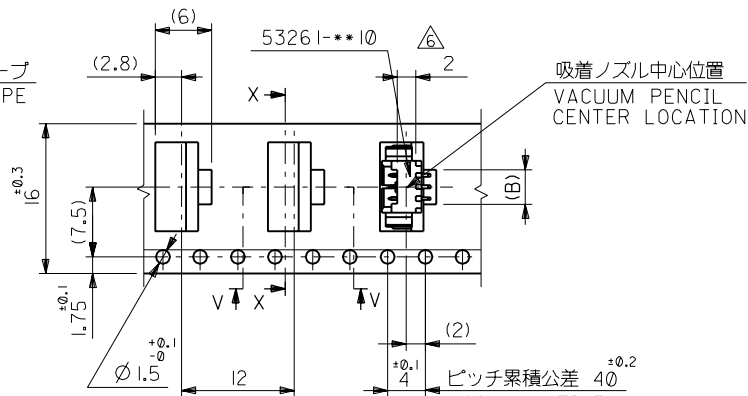引き出し方向
PULL OUT DIRECTION16mm幅キャリアテープ
16mm WIDTH CARRIER TAPE

SECT:V-V

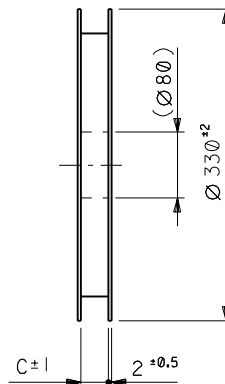注記
NOTES1. 53261-**-10 の詳細寸法については図面 SD-53261-**-10 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSIONS, SEE SD-53261-**-10.2. 梱包数量: 1000個/リール
NUMBER OF CONNECTOR: 1000PCS/REEL

3. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

トップテープリーダー部
TOP TAPE LEADER PART


175 ±25

トップテープ未接着部
TOP TAPE NON-BONDED PART

25 ±5

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION4. トップテープの剥離強度: 0.1N~0.59N(10.2~60gf) (剥離方向は下図参照)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 0.1N~0.59N(10.2~60gf)
(PEELING DIRECTION IS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)

<剥離速度: 300mm/min (参考)>

PEELING SPEED: 300mm/min.
(REFERENCE)

5. 材料 (MATERIAL)

キャリアテープ (CARRIER TAPE): ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)

トップテープ (TOP TAPE): PET, PE, PEF

リール (REEL): ポリスチレン (PS) <リサイクル材含む>

POLYSTYRENE (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

△ コネクタ、ハウジング平面部
CONNECTOR, HOUSING FLAT AREA

16	16.4	3.7	9.5	53261-0390	3
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	2.45	8.25	53261-0290	2
		B	A	ENG. NO.	極致 CKT.

材料
MATERIAL
注記参照
SEE NOTESmolex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社仕上げ
FINISH

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

適用電線範囲
WIRE RANGE

TITLE 名称

被覆外径
INS. RANGE

1.25 WIRE TO BOARD CONN.

DRAWN BY '93/6/1
K.TOJO

WAFER ASS'Y FOR SMT.

APP'D BY '00/12/8
M.FUKUSHIMA

EMBOSSED TAPE PACKAGE



DATE
尺度

DWG. NO. SHEET 1 OF 3 REV

SD-53261-**-90

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
F	変更 REVISED (JC2001-0437)	S.M.	'00/12/8
E	変更及び再作図 REVISED & REDRAWN (J30522)	K.T.	'93/6/1

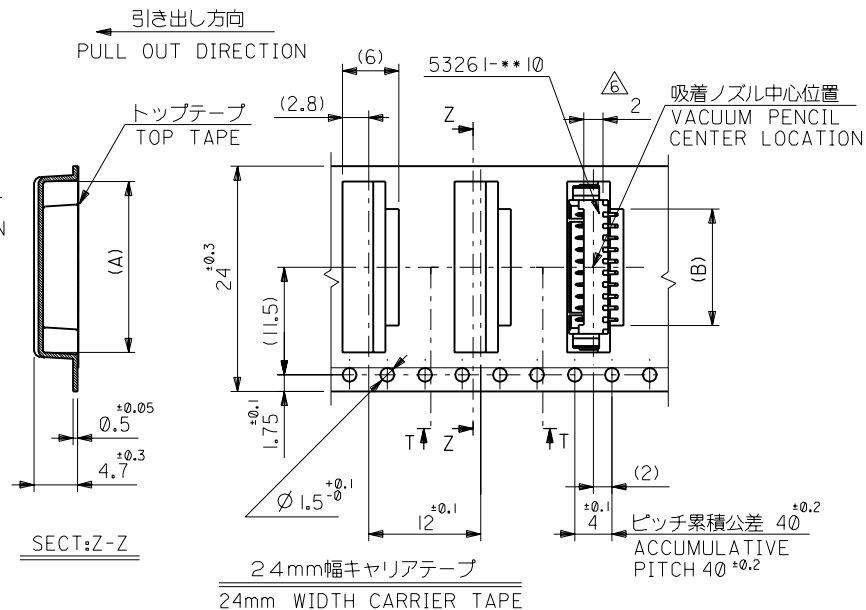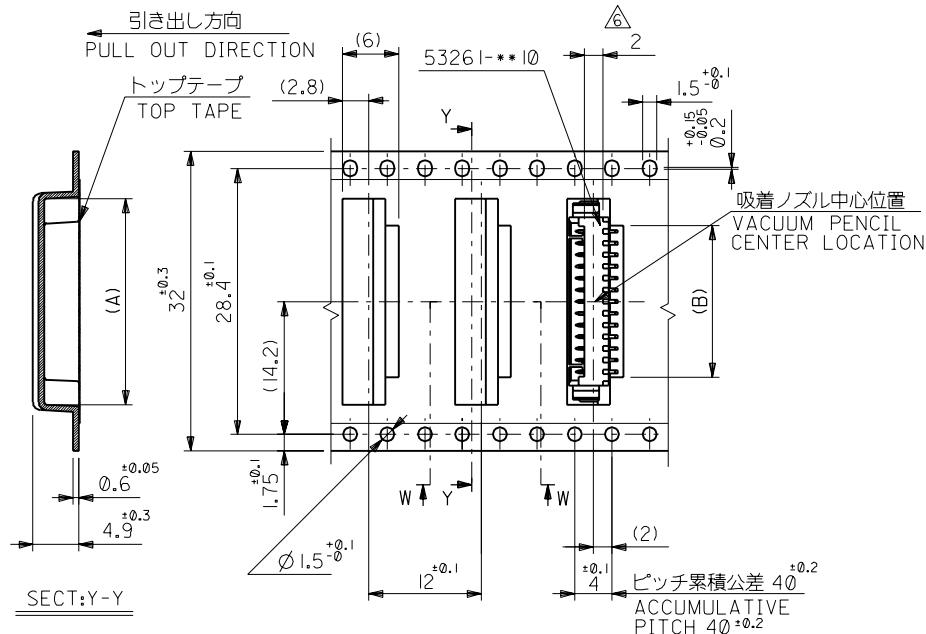

32	32.4	16.2	22	53261-1390	13
		14.95	20.75	-1290	12
		13.7	19.5	-1190	11
24	24.4	12.45	18.25	-1090	10
		11.2	17	-0990	9
		9.95	15.75	-0890	8
		8.7	14.5	-0790	7
		7.45	13.25	-0690	6
		6.2	12	-0590	5
		4.95	10.75	53261-0490	4
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	B	A	ENG. NO.	極致 CKT.

角度	ANGLE	±3°
30以上 OVER		±0.3
10以上 30未満 OVER UNDER		±0.25
10未満 UNDER		±0.2
般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY '93/6/1 K.TOJO	CHK'D BY '00/12/8 T.YAMAGUCHI
APP'D BY '00/12/8 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE
DR. 日付 CHK. DATE	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

