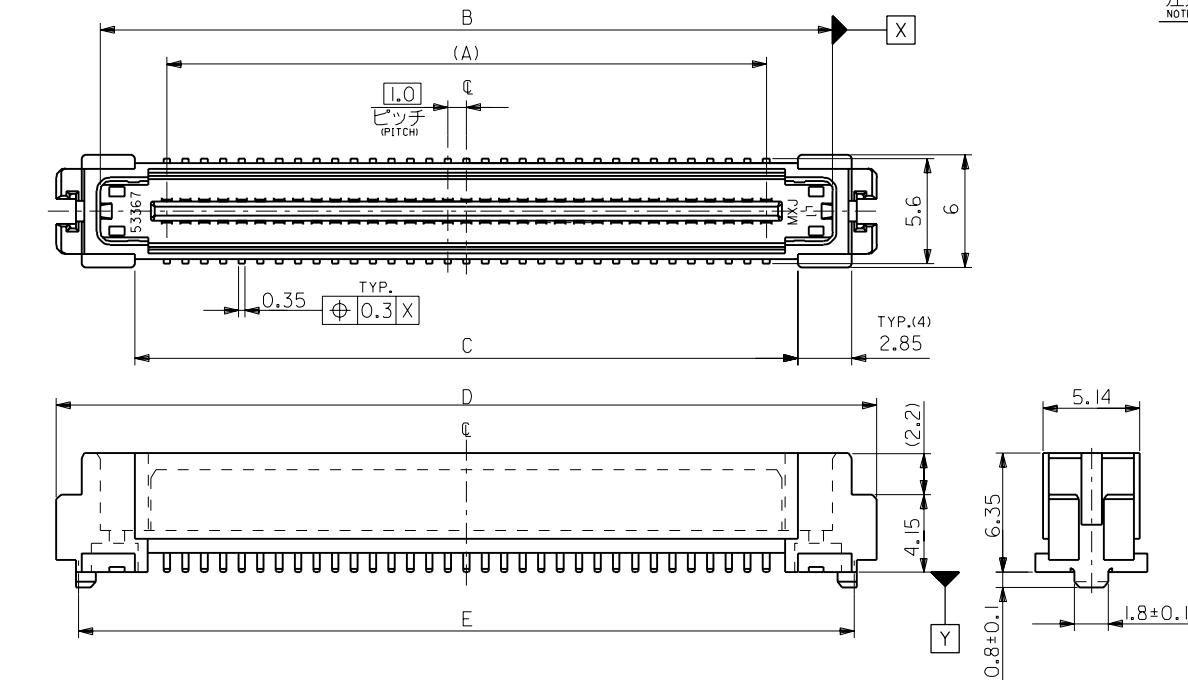


注)
NOTES

- 材質
MATERIAL
ハウジング: ガラス入りLCP、白色、UL 94V-0
HOUSING: G.F.LCP, WHITE, UL 94V-0
ターミナル: 焼青銅 (t=0.2)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE
 - メッキ仕様
PLATING
接点部: 金メッキ0.25 μmMIN.
CONTACT AREA: GOLD 0.25 μmMIN.
半田付け部: 半田メッキ1.0 μmMIN.
SOLDER TAIL AREA: IN-LEAD 1.0 μmMIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 2.0 μmMIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 2.0 μmMIN.
 - 推奨基板厚
RECOMMENDED PCB THICKNESS
1.0±0.1mm MIN.
 - テールのバツキ寸法
TAIL COPLANARITY
テールは、Y面を基準とし、上へ0.02MAX.
下へ0.13MAX.とする。
TAIL COPLANARITY TO BE 0.02MAX. UPWARD AND 0.13MAX. DOWNWARD FROM Y-DATUM PLANE.
 - ロックは、20、34極に設置する。
LOCK TO BE ADDED TO 20 AND 34 CKTS.
-
- LOCK (SCALE 2-1)
- 梱包
PACKAGING
本製品はスティック梱包とし梱包後のENG. NO. は
53395-****9とする。
THIS PRODUCTS TO BE PACKED IN TUBE. ENG. NO. 53395-****9
 - 同一基板内に複数個 (2ヶ以上) の使用は避けてください。
MXJ DOSE NOT RECOMMEND THE USAGE OF TWO OR MORE OF THESE CONNECTORS
BETWEEN A SINGLE PAIR OF P.C.B. BOARD.

78.4	80.8	72.4	76.02	69	53395-1400	140
58.4	60.8	52.4	56.02	49	53395-1000	100
41.4	43.8	35.4	39.02	32	53395-0660	66
25.4	27.8	19.4	23.02	16	53395-0340	34
18.4	20.8	12.4	16.02	9	53395-0200	20
E	D	C	B	(A)	ENG. NO.	極数 NO. OF CKTS.

推奨基板寸法 (20, 100, 140極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (20, 100, 140 CKTS.)
(SCALE 2-1)

推奨基板寸法 (34, 66極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (34, 66 CKTS.)
(SCALE 2-1)

角度 ANGLE	公差 TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR.	CHK.	日付 DATE	APP'D BY	尺度 SCALE
30°以上 OVER	+3°	C	変更 REVISED	(140838)	S.A.	94/11/08	J.M.	4-1
10°以上 30°未満 OVER UNDER	+0.3	B	変更 REVISED	(130355)	J.M.	93/7/18	Y.I.	
10°未満 UNDER	+0.25	A	変更 REVISED	(130299)	J.M.	93/6/11	Y.I.	
	+0.2	O	新規作成 RELEASED	(120452)	J.M.	92/10/27	M.S.	

材料
MATERIAL
注参照
SEE NOTES

仕上げ
FINISH
注参照
SEE NOTES

適用電線範囲
WIRE RANGE

被覆外径
INS. RANGE

DRAWN BY

CHK'D BY

APP'D BY

尺度
SCALE

4-1


MOLEX-JAPAN CO., LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称

I/O B-T0-B
S/T PLUG HS'G ASS'Y

DWG. NO.
SD-53395-***0

REV
C

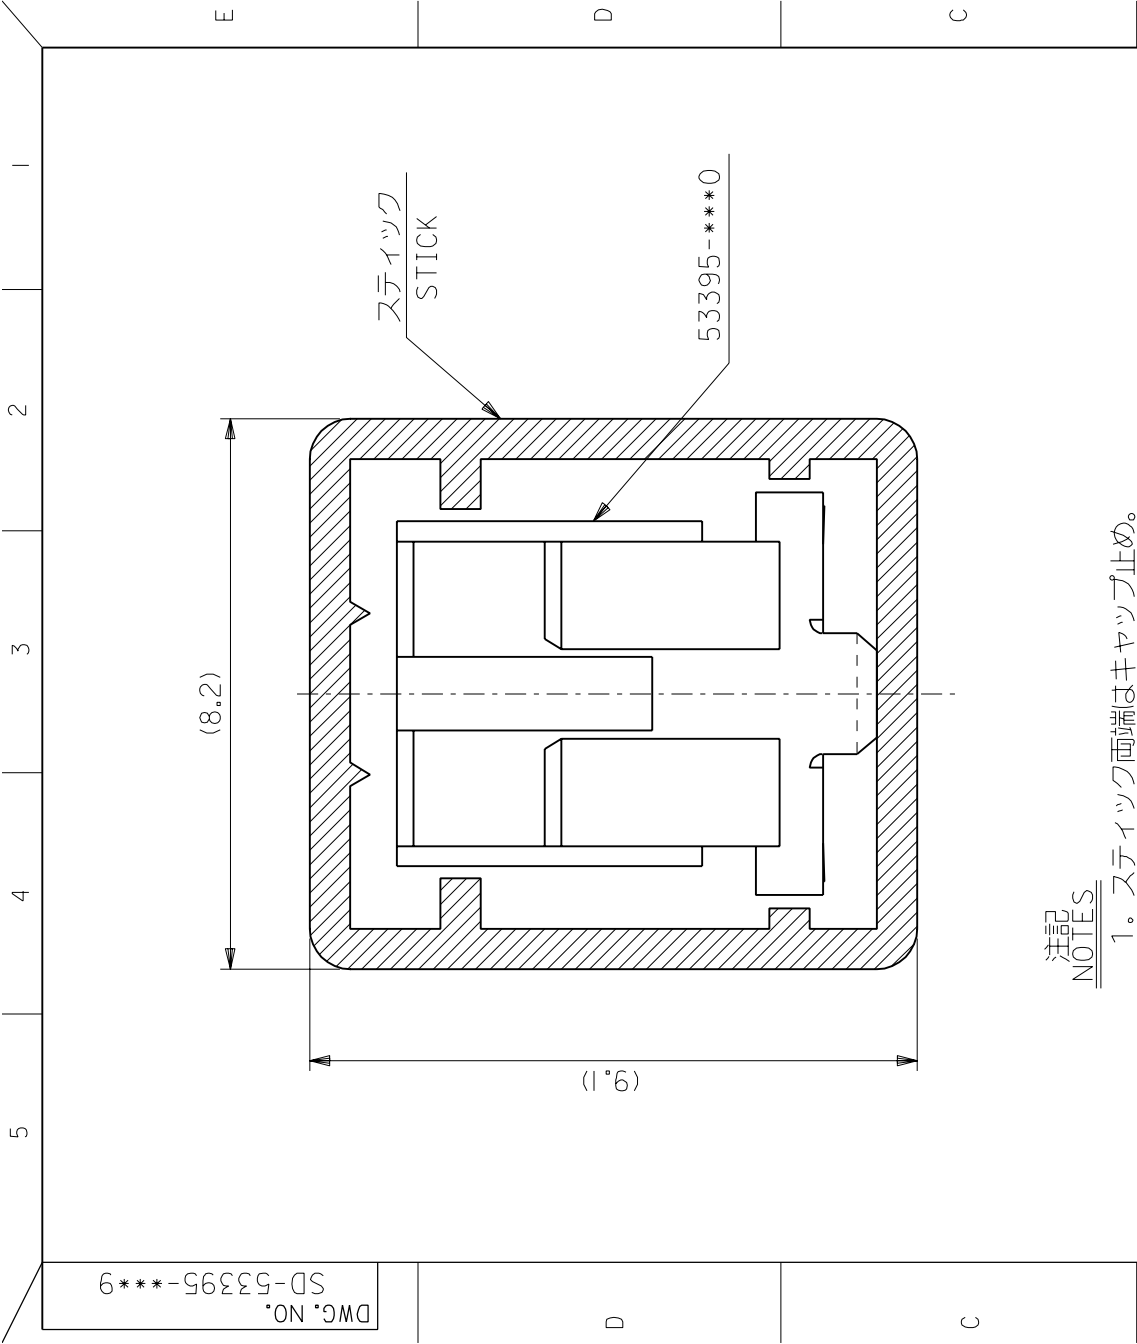

注記
NOTES

1. スティック両端はキャップ止め。
BOTH ENDS WITH CAPS.
2. 全 長:600±2
TOTAL LENGTH
3. 肉 厚:0.6±0.2
THICKNESS

B
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

角 度	ANGLE	±3°
30°以上	OVER	±0.3
10°以上 30°未満	OVER	±0.25
10°未満	UNDER	±0.2
一 般 公 差		
GENERAL TOLERANCES		

7	53395-1409	140
9	53395-1009	100
12	53395-0669	66
20	53395-0349	34
27	53395-0209	20
梱包数 QUANTITY	ENG. No.	極数 NO. OF CKTS.

材 料 MATERIAL		モレックス株式会社 MOLEX-JAPAN CO.,LTD.	
スティック:ポリ塩化ビニル STICK: P.V.C		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
仕上げ FINISH		TITLE 名称	
適用電線範囲 WIRE RANGE		53395-***0	
被覆外径 INS. RANGE		STICK PACKAGING	
DRAWN BY J. Magawa		DWG. NO.	REV
CHK'D BY M. Ageo		SD-53395-***9	B
APP'D BY S. Kawanishi		尺 度 SCALE 10 - 1	
DR. 日付 DATE			
REVISION RECORD			

A
ZF3:110.031SP53395.DGN

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
FN-0101037MX.1-33