


D-Sub-Dual-Port-Steckverbinder, 90° abgewinkelt, für PCB Montage D-Sub-dual Port connectors, 90° angled, for PCB mounting

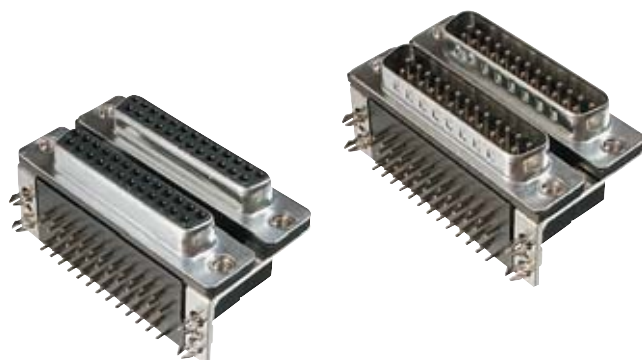

Isolierkörper

PBT, glasfaserverstärkt,
UL94V-0

Isolationswiderstand

>3000MΩ min. bei 500V DC

Spannungsfestigkeit

1000V / 1 Minute

Stromnennbelastung

3A

Betriebstemperaturbereich

-55°C bis +105°C

Insulators

PBT, glass filled,
UL94V-0

Insulations resistance

>3000MΩ min. at 500V DC

Dielectric voltage

1000V / 1 minute

Current rating


3A

Operating temperature


-55°C to +105°C

No. of contacts	Dimensions				Dimensions "X"		
	A	B	C	D	A	B	C
09	30.8	25.00	16.92	16.30	15.88	19.05*	22.86
15	39.2	33.30	26.25	24.60			
25	53.1	47.10	38.96	38.30			
37	69.4	63.50	55.42	54.80			

Male / Stecker

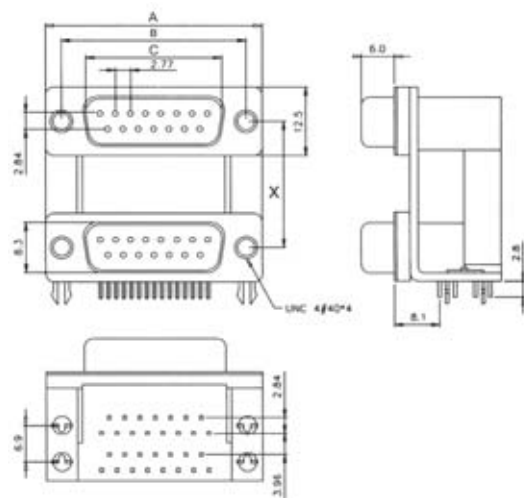

Female / Buchse

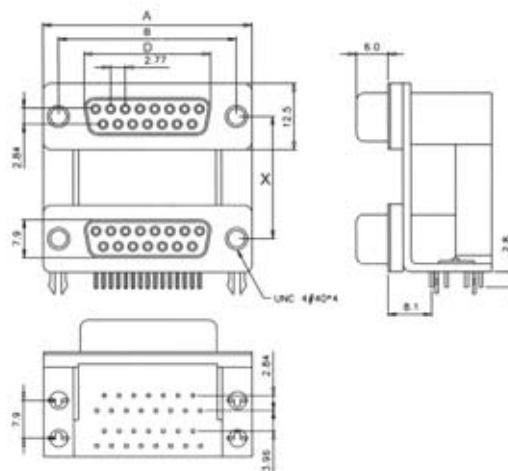

Bestellcode : **A - DD - x - x - x**
Ordercode :

Bitte „x“ durch unten geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option listed below

1. 2. 3.

1.

Polzahl

09, 15, 25, 37

High Density Buchse und 50-polig auf Anfrage

No. of contacts

09, 15, 25, 37

High density female and 50-poles on request

2.

Steckerabstand

A -15.88

B -19.05*

C -22.86

Port spacing

A -15.88

B -19.05*

C -22.86

3.

Ausführung (oben / unten)

1 -Stecker/Stecker

2 -Stecker/Buchse

3 -Buchse/Stecker

4 -Buchse/Buchse

Version (top / bottom)

1 -Male/Male

2 -Male/Female

3 -Female/Male

4 -Female/Female

*Standard