


D-Sub-Steckverbinder,

90° abgewinkelt, für PCB Montage, mit Befestigungsbolzen und "Snap-in" Technik, europäischer Standard

D-Sub-connectors,

90° angled, for PCB-mounting, with locking bolts and "snap-in" technique, european standard

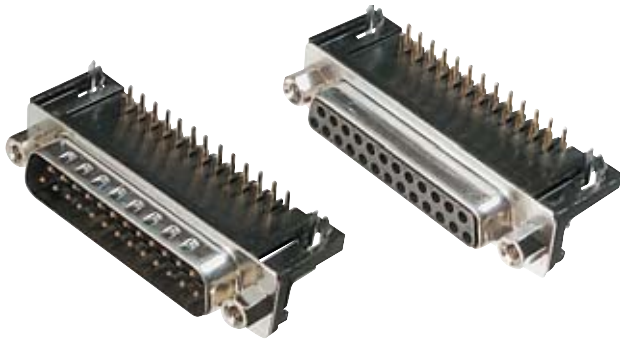

Isolierkörper

PBT, glasfaserverstärkt, UL94V-0

Isolationswiderstand

1000MΩ bei 500V DC

Spannungsfestigkeit

1000V / 1 Minute

Stromnennbelastung

3A

Betriebstemperaturbereich

-55°C bis +105°C

Insulators

PBT, glass filled, UL94V-0

Insulation resistance

1000MΩ at 500V DC

Dielectric voltage

1000V / 1 minute

Current rating




3A

Operating temperature

-55°C to +105°C

Dimensions

No. of contacts	A	B	C	D	E
09	30.81	25.0	16.92	16.33	11.10
15	39.14	33.3	25.25	24.66	19.40
25	53.04	47.1	38.96	38.38	33.25
37	69.32	63.5	55.42	54.84	49.85

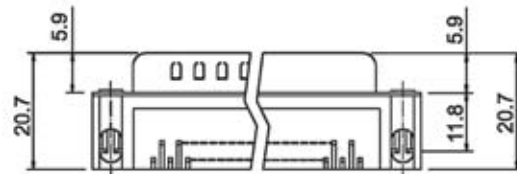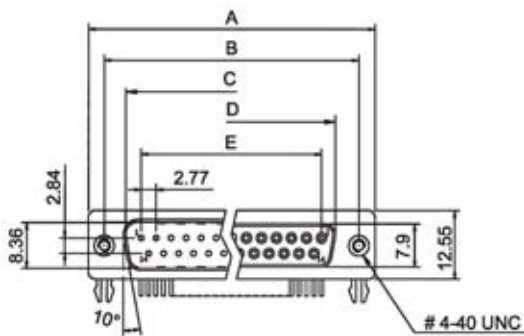

Bestellcode :
Ordercode :

A - D - x - x - A / KG - x

Bitte „x“ durch unten geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option listed below

	1.	2.	3.
1.	Ausführung F -Buchse S -Stecker		Version F -Female S -Male
2.	Polzahl 09, 15, 25, 37		No. of contacts 09, 15, 25, 37
3.	Ausführung T1 -mit Befestigungsbolzen UNC T3 -ohne Befestigungsbolzen*		Type T1 -with locking bolts UNC T3 -without locking bolts*
	* -auf Anfrage		* -on request
	Standard: Anforderungsstufe III		Standard: Quality class III