

D-Sub-Steckverbinder, mit Lötkelchen

D-Sub-connectors, with solder cups



Kontakte

Messing (Stecker)
Phosphorbronze (Buchse)

Isolierkörper

PBT, UL94V-0

Gehäuse

Stahl

Betriebstemperaturbereich

-55°C bis +105°C

Stromnennbelastung

3A

Contacts

Brass (Male)
Phosphorbronze (Female)

Insulator

PBT, UL94V-0

Shell

Steel

Operating temperature



-55°C to +105°C

Current rating

3A

Dimensions

No. of contacts	A	B	C	D	E	F
09	30.81	24.99	16.92	16.33	11.08	19.20
15	39.14	33.32	25.50	24.66	19.39	27.70
25	53.04	47.04	38.96	38.38	33.24	41.10
37	69.32	63.50	55.42	54.84	49.86	57.30

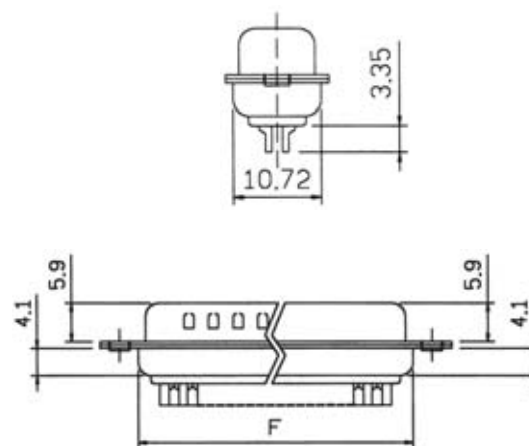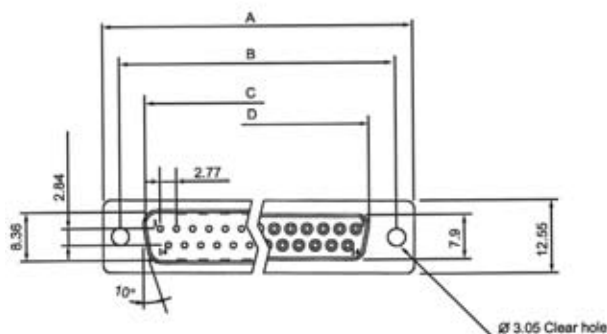

Bestellcode : **A - D - x - x - x**
Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option listed below

1. 2. 3.

1.

Ausführung

F -Buchse
S -Stecker

Version

F -Female
S -Male

2.

Polzahl

09, 15, 25, 37, 50

No. of contacts

09, 15, 25, 37, 50

3.

Ausführung

LL -gelb chromatiert/ Kontakte vergoldet *
LL/Z -verzinkt / Kontakte: selectiv *
LL/G -verzinkt / Kontakte: vergoldet *

Version

LL -yellow chromated/contacts gold plated *
LL/Z -shell tinned / contacts: selective *
LL/G -shell: tinned / contacts: gold plated *

L-I -Anforderungsstufe I
L-II -Anforderungsstufe II

L-I -Requirement level I
L-II -Requirement level II

* Anforderungsstufe III

* Quality class III