
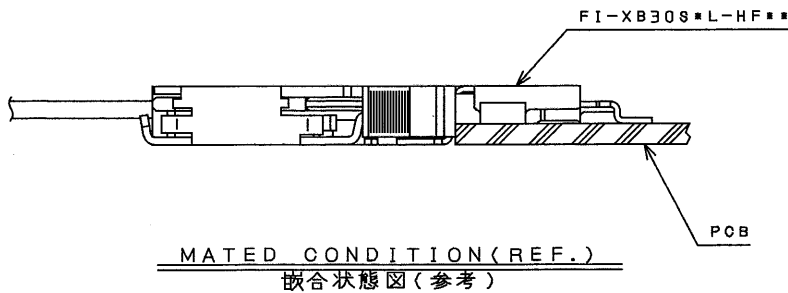
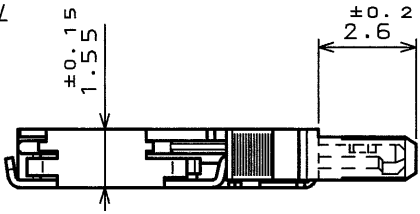
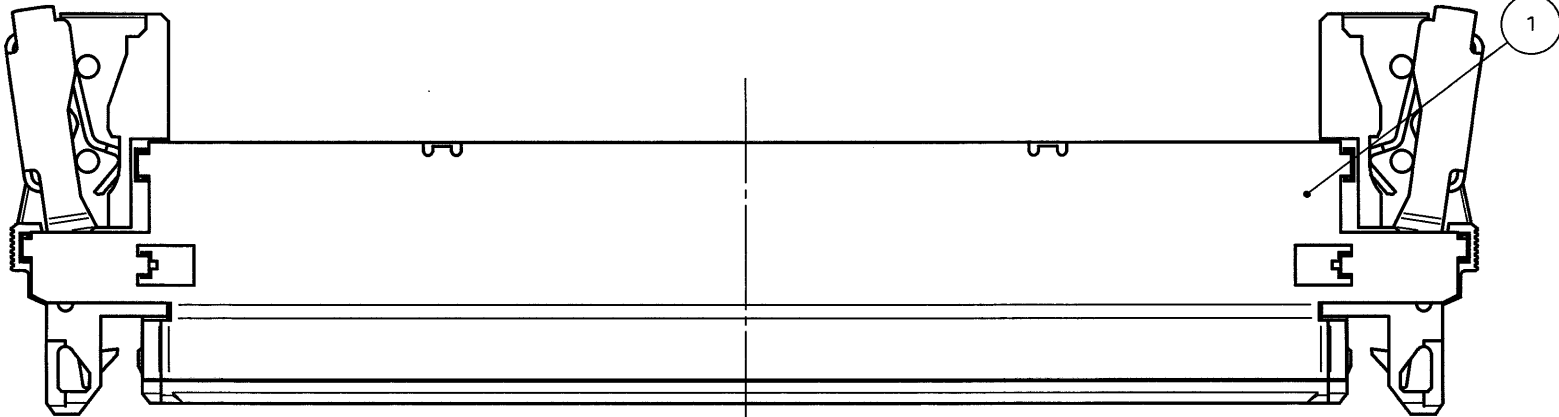


SJ037012
(DRAWING NO.)

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	5.May.2003	52052	AN ERROR IN WRITING CORRECTION	T.YAMAJI	K.HISAMATU	A. Kimura	Y. Ichiyama

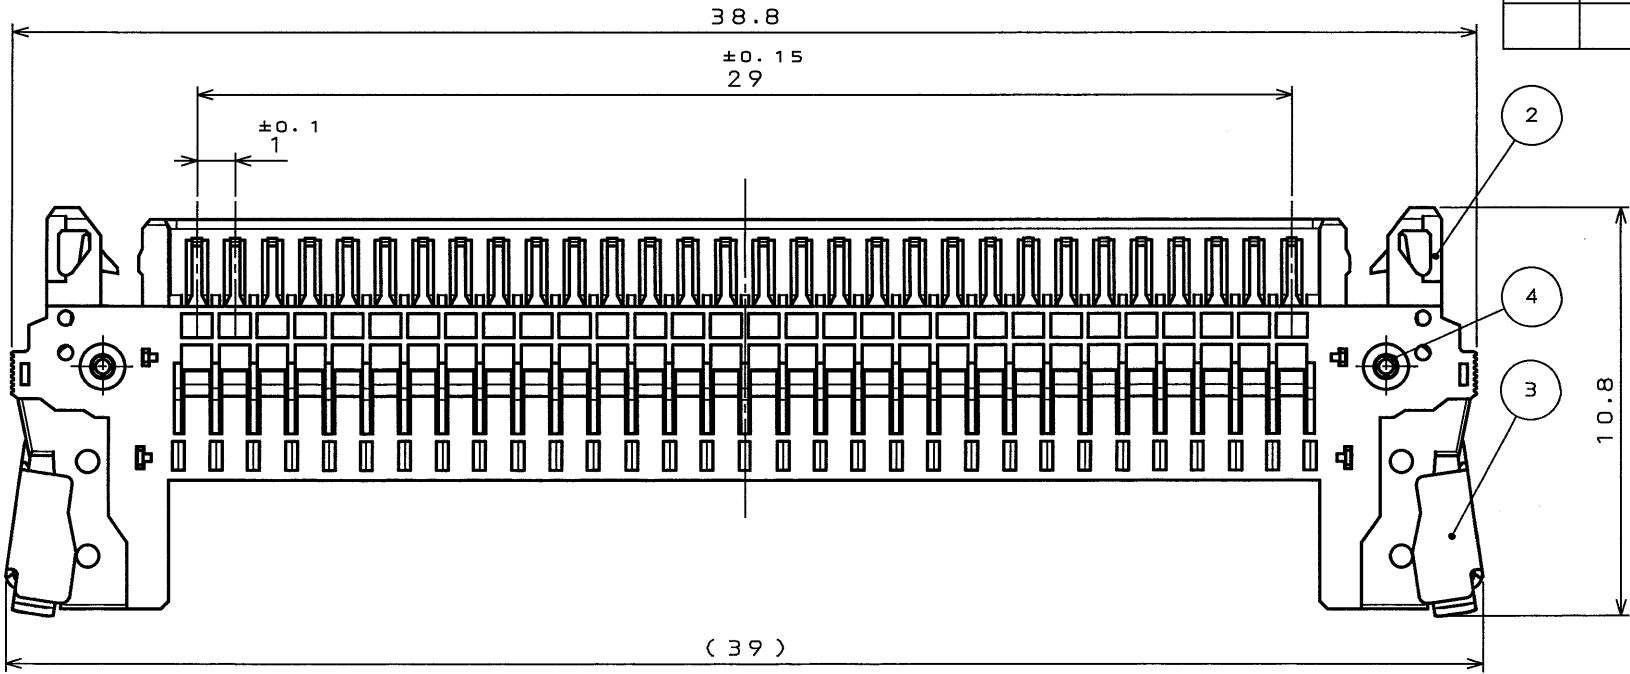

NOTE1. Refer to Instruction manual J AHL-1597-20.
注1.取扱説明書JAHL-1597-20を参照してください。

NOTE2. APPLICABLE CONTACT
FI-XC3-1-15000(SJ033911) or FI-XC3-B-1-15000(SJ036918)

注2. 適合コンタクトは下記コンタクトを使用して下さい。
FI-XC3-1-15000(SJ033911)又は FI-XC3-B-1-15000(SJ036918)

4	PIVOT	2	STAINLESS STEEL		
3	LOCK LEVER	2	STAINLESS STEEL		
2	INSULATOR	1	HEAT RESISTING PLASTIC		UL94 V-0 BEIGE
1	GROUND PLATE	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-1597-20 JAHL-1597-20		第1版(ORIGINAL DATE) 4.Sep.2002		尺貫法(UNIT) 5:1	
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称(TITLE) FI-X30HL	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK. 査閲 APPD. 承認 APPD.		K.HISAMATSU A.KIMURA Y.ICHYAMA	
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±		角度(ANGLES) X° ± X°X' ±		(HOUSING)	
				重量(WEIGHT)	
				図面番号(DRAWING NO.) SJ037012	