

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
6	1988.3.28	23635	再トレース 他				
7	1990.3.2	26592	色相追加	早川	鈴木(守)	宮下	藤野
8	1999.2.2	43588	端子No.追記		山内(修)		雨宮
9	1999.8.2	44543	色相追加	桜田	山内(修)		雨宮
10	2000.2.16	45594	一般公差訂正	市山(順)	伊藤(政)	—	Fla

図-1. フォーミング位置


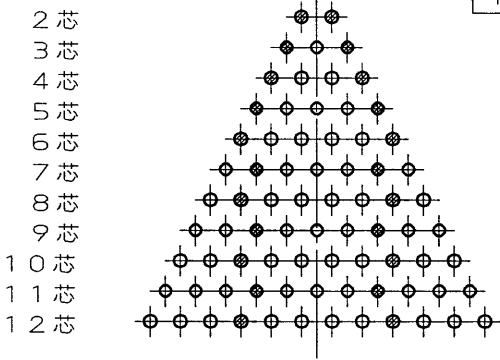



表 1

n = 芯数	A ±0.25	B +0.3 0	C +0.3 0	D	E
2	2	0.8	4.6	5.6	0.5
3	4	1.6	6.6	7.6	0.5
4	6	3.6	8.6	9.6	2.5
5	8	5.6	10.6	11.6	4.5
6	10	7.6	12.6	13.6	6.5
7	12	9.6	14.6	15.6	8.5
8	14	11.6	16.6	17.6	10.5
9	16	13.6	18.6	19.6	12.5
10	18	15.6	20.6	21.6	14.5
11	20	17.6	22.6	23.6	16.5
12	22	19.6	24.6	25.6	18.5

断面 A-A

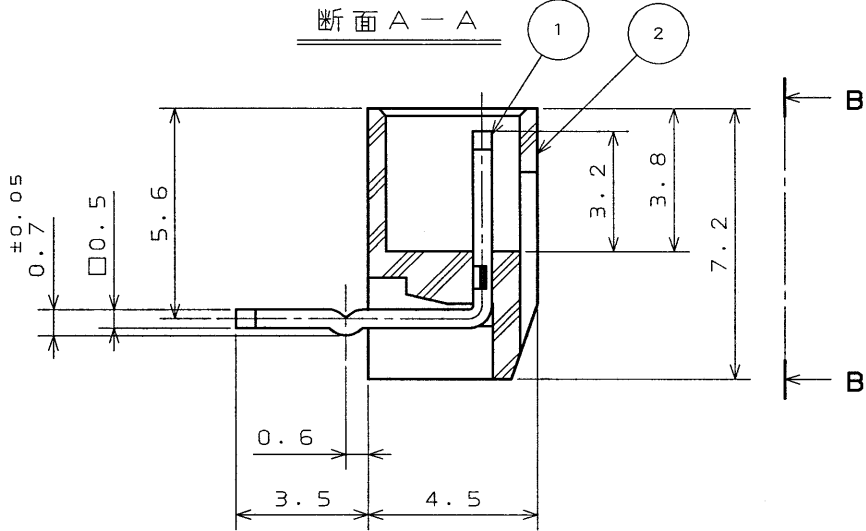

矢視 B-B

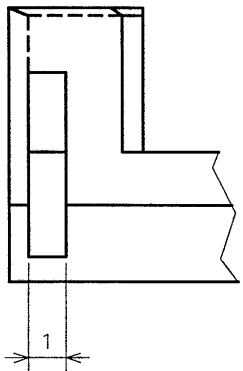

命名法

I L - S _ * P _ S 2 L 2 _ E F _ *

インシュレータ色相

DIP側フォーミング (注3)

DIP側長さ 3.5mm

適用基板厚さ (1.2mm~1.6mm)

結線方式 (ANGLE THROUGH HOLE)

ピッチ (2mm)

配列 S:1列

コンタクト区分
P:ピンコンタクト
S:ソケットコンタクト

芯数

シリーズ名

標準色は無記入
△BUは青色, Yは黄色
Wは白色, Bは黒色
Rは赤色, Gは緑色

2	インシュレータ	66ナイロン	ナシ	1	UL94V-0 色相: ライトブラウン
1	コンタクト	黄銅	ニッケル上 スズメッキ	n 表1	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1181	第1版 (ORIGINAL DATE) 1981.7.21	製図 DR.	七尾	名称 (TITLE) I L - S - * P - S 2 L 2 - E F - *	図面番号 (DRAWING NO.) SJ017192
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	角度 (ANGLES)	担当 CHK.	釜堀	重量 (WEIGHT)	
寸法 (DIMENSION)		査閲 APPD.	西野 (善)		
. ±0.5△	X° ±	承認 APPD.	藤野		
.X ±0.3△	X°X' ±				
.XX ±0.1					
.XXX ±					

JAE-CONNECTOR.COM

Reference Only

JAE ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.

注1. 社標及び金型マーク (IとOは除く) を浮き出す。
2. コンタクト先端面取部にメッキは付かない。
3. DIP側ポストフォーミング位置は図-1の黒塗りの箇所とする。
適用基板穴径はφ0.8 ±0.03 が望ましい。