

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
4	1988.3.28	23635	再トレース 他				
5	1990.3.2	26592	色相追加	早川	鈴木(守)	宮下	藤野
6	1999.2.2	43588	端子No.追記		山内(修)		雨宮
7	1999.8.2	44543	色相追加	桜田	山内(修)		雨宮
8	2000.2.16	45594	一般公差訂正	市山(順)	伊藤(政)	—	藤野

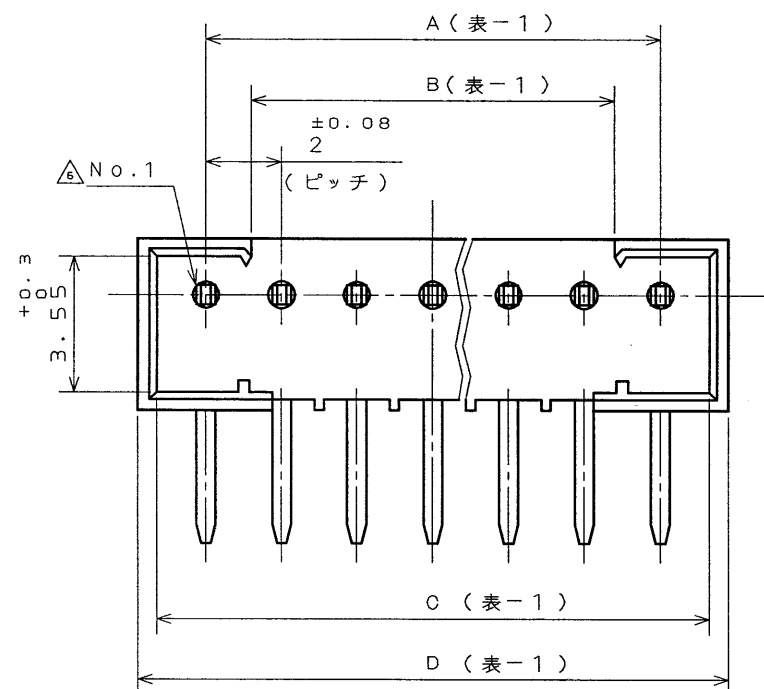


図-1. フォーミング位置




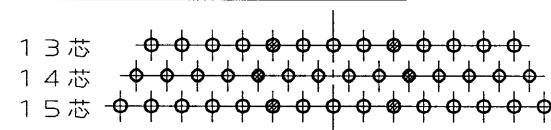


表 1


n = 芯数	A ±0.25	B +0.3 0	C +0.3 0	D	E
13	24	21.6	26.6	27.6	20.5
14	26	23.6	28.6	29.6	22.5
15	28	25.6	30.6	31.6	24.5

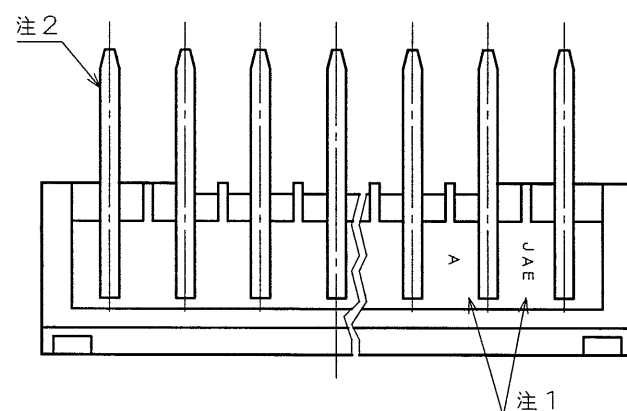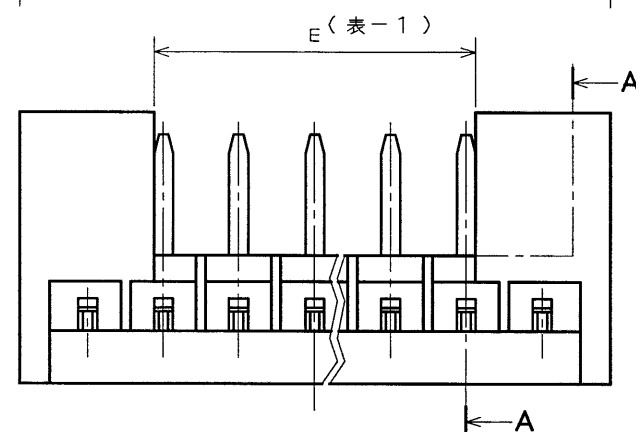


断面 A-A

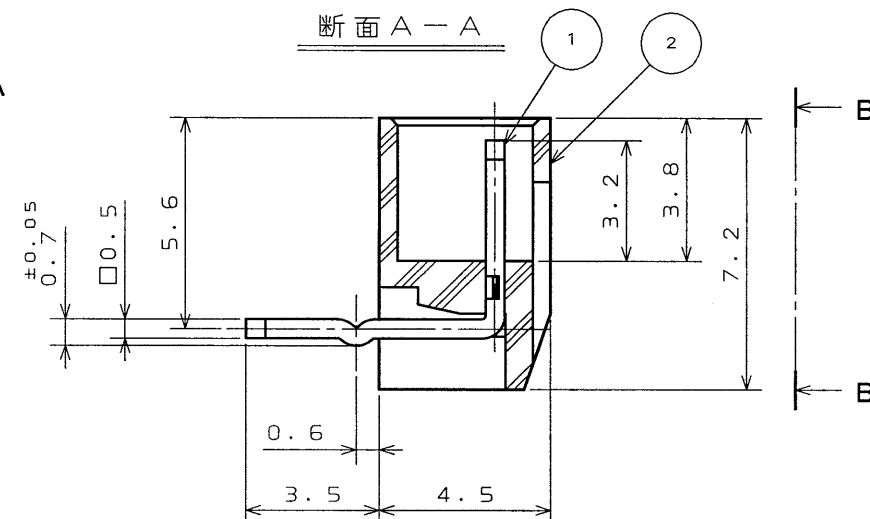

矢視 B-B

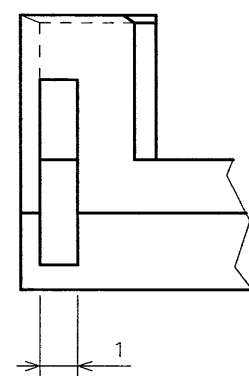

命名法

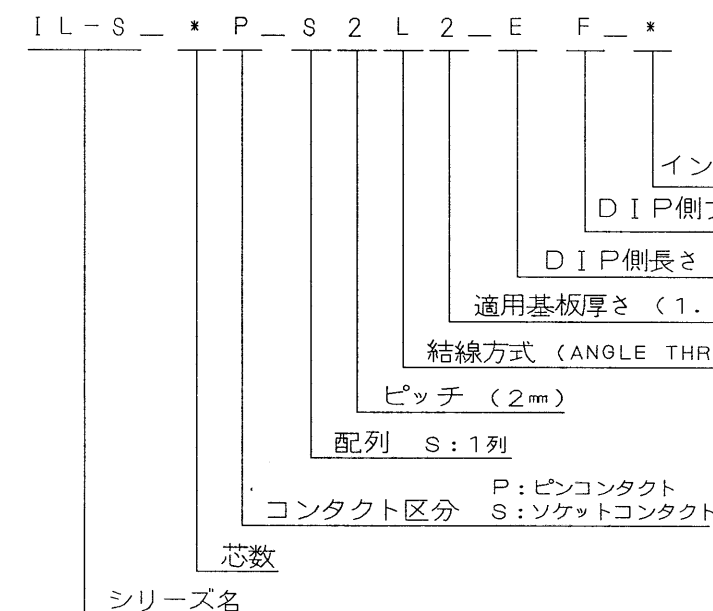

標準色は無記入
△BUは青色, Yは黄色
Wは白色, Bは黒色
Rは赤色, Gは緑色

インシュレータ色相

DIP側フォーミング (注3)

DIP側長さ 3.5mm

適用基板厚さ (1.2mm~1.6mm)

結線方式 (ANGLE THROUGH HOLE)

ピッチ (2mm)

配列 S:1列

コンタクト区分 P:ピンコンタクト
S:ソケットコンタクト

芯数

シリーズ名

△	2	インシュレータ	66ナイロン	ナシ	1	UL94V-0 色相：ライトブラウン
	1	コンタクト	黄銅	ニッケル上 スズメッキ	1 表 1	
個 数 QTY.		材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH		備 考 REMARKS	
第1版(ORIGINAL DATE) 1982.7.30			JAE-CONNECTOR.COM			
製図 DR.	七尾		Reference Only			
担当 CHK.	釜堀		JAPAN IATRON ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.			
査閲 APPD.	西野(善)		図面番号(DRAWING NO.)			
承認 APPD.	藤野		SJ017813			

- 注 1. 社標及び金型マーク (I と O は除く) を浮き出す。
2. コンタクト先端面取部にメッキは付かない。
3. DIP側ポストフォーミング位置は図-1の黒塗りの箇所とする。
適用基板穴径はφ0.8が望ましい。