

161Z10PS
('ON 0N1MAYR0)台景理図





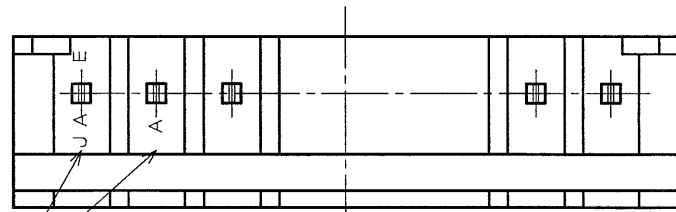


図-1. フォーミング位置

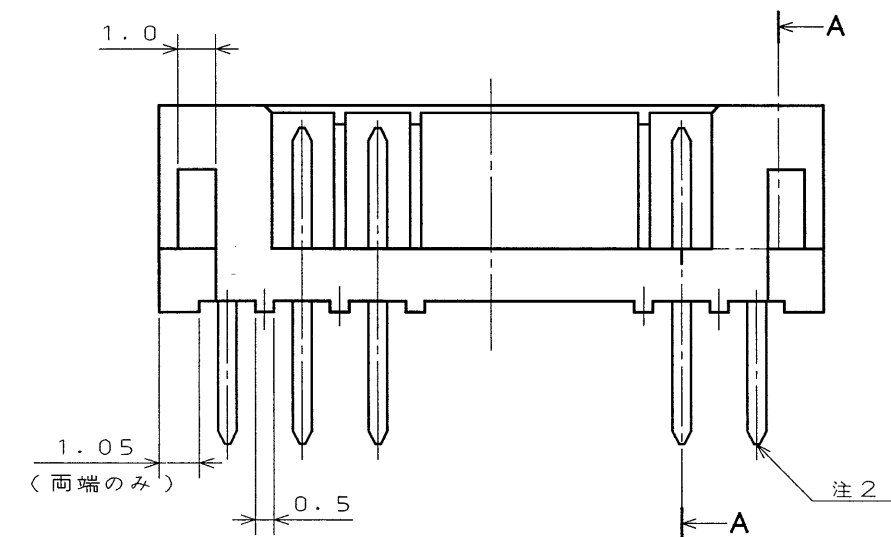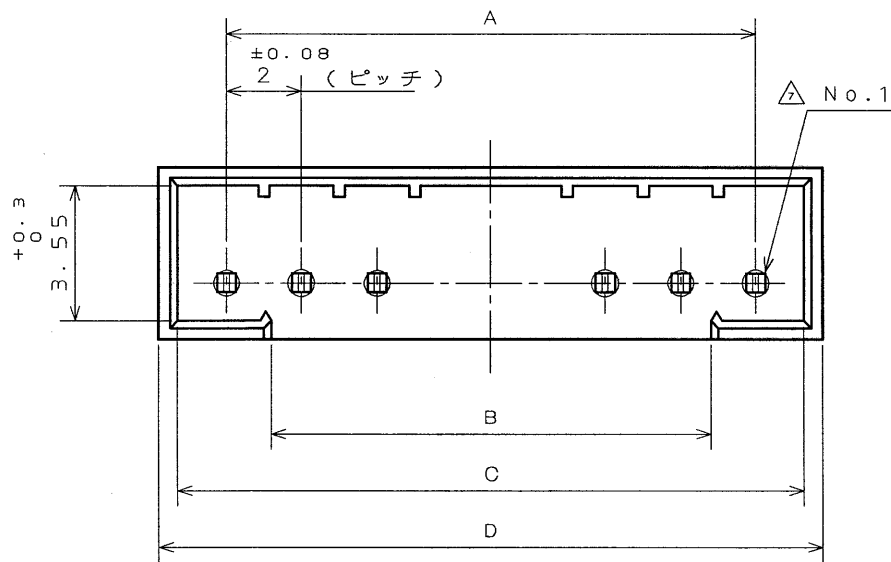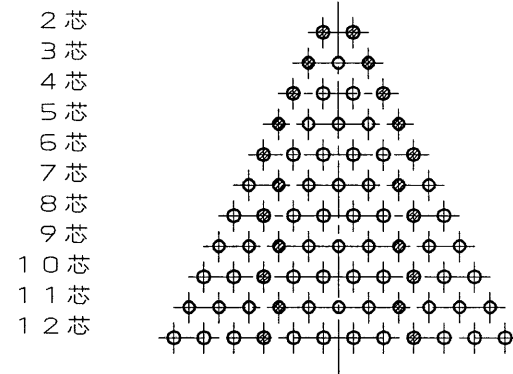

断面 A-A

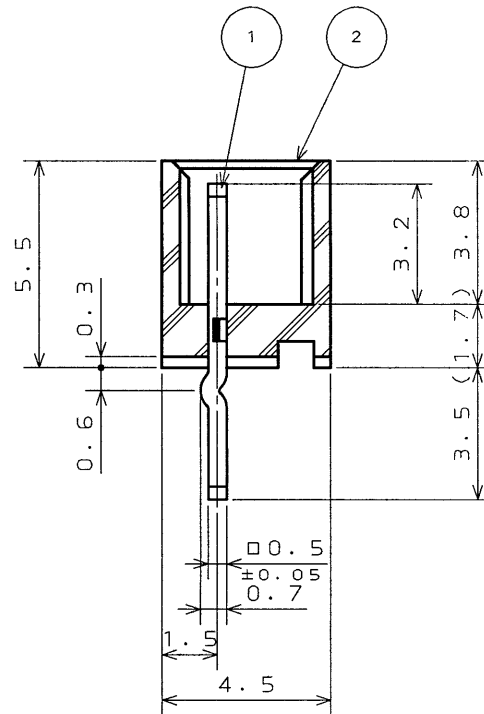

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
6	1989.10.12	25973	再トレース				
7	1999.2.2	43588	端子No.追記		山内(修)		雨宮
8	1999.8.2	44543	色相追加	桜田	山内(修)		雨宮
9	2000.2.16	45594	一般公差訂正	市山(順)	伊藤(政)	—	藤野

命名法

IL-S * P-S 2 T 2-E F *

標準色は無記入
△BUは青色, Yは黄色
Wは白色, Bは黒色
インシュレータ色相 Rは赤色, Gは緑色

DIP側フォーミング(注3)

DIP側長さ 3.5mm

適用基板厚さ (1.2mm~1.6mm)

結線方式 (STRAIGHT THROUGH HOLE)

ピッチ (2mm)

配列 S:1列

P:ピンコンタクト

コンタクト区分 S:ソケットコンタクト

芯数

シリーズ名

表1

名称	芯数	A ±0.25	B +0.3 0	C +0.3 0	D
IL-S- 2P-S 2T 2-EF *	2	2	0.8	4.6	5.6
↑ 3 ↑	3	4	1.6	6.6	7.6
4	4	6	3.6	8.6	9.6
5	5	8	5.6	10.6	11.6
6	6	10	7.6	12.6	13.6
7	7	12	9.6	14.6	15.6
8	8	14	11.6	16.6	17.6
9	9	16	13.6	18.6	19.6
10	10	18	15.6	20.6	21.6
↓ 11 ↓	11	20	17.6	22.6	23.6
IL-S-12P-S 2T 2-EF *	12	22	19.6	24.6	25.6

2	インシュレータ	66ナイロン	ナシ	1	UL94 V-0 色相:ライトブラウン
1	コンタクト	黄銅	NI±Snメッキ	表-1	

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-1181	第1版(ORIGINAL DATE) 1981.7.21	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
公差(GENERAL TOLERANCE)	角度(ANGLES)	茨木	宮下	藤野	
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	名称(TITLE) IL-S-*P-S 2T 2 -EF *	ストレートピンヘッダ	重量(WEIGHT)	図面番号(DRAWING NO.) SJ017191
±0.5△ × ±0.3△ ×× ±0.1 ××× ±	×° ± ××° ±				

- 注1. 社標及び金型マーク(IとOは除く)を浮き出す。
2. コンタクト先端面取部にメッキは付かない。
3. DIP側ポストフォーミング位置は図-1の黒塗りの箇所とする。
適用基板穴径はφ0.8 ±0.03 が望ましい。