


DOF-0-212D(98.02)

647349
SJ017349
(DRAWING NO.)

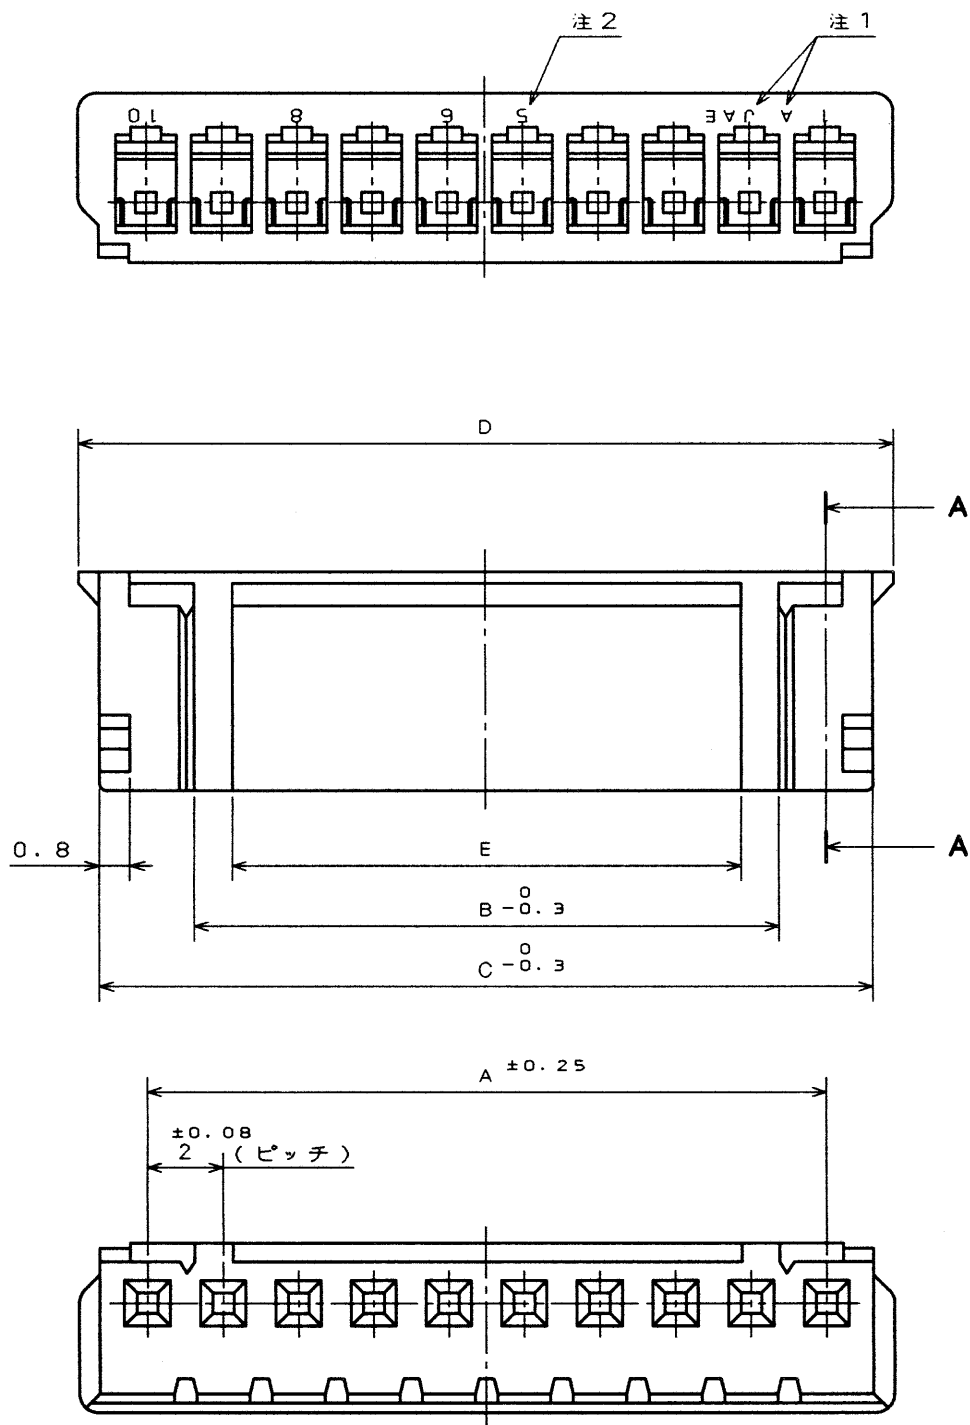

- 注 1. 社標及び金型マークを浮き出す。
注 2. 端子番号を浮き出す。(表 1 参照)
注 3. 端子番号 1 の箇所に社標を浮き出す。

版 数 REV.	年 月 日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
3	1991.11.15	29685	再トレース				
4	1999.8.2	44543	色相追加	桜田	山内(修)	一	雨宮

命名法

1 L - S - * - S - S 2 C 2 - S - ※
シリーズ名
芯数
性別 (SOCKET)
配列 (SINGLE)
ピッチ (2mm)
結線方式 (CRIMP)
適用電線サイズ (AWG#24~#28)
SPECIAL
インシュレータ色相 (標準色は無記入
W: 白色, B: 黒色, R: 赤色, G: 緑色
△BU: 青色, Y: 黄色)

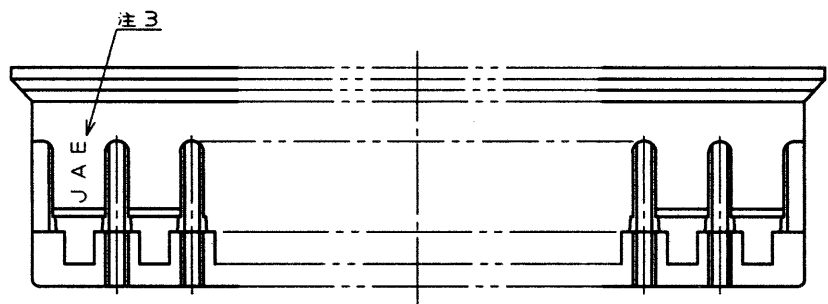


表 1

芯 数	A	B	C	D	E	端 子 N O .
2	2	0.7	4.5	5.6	0	1
3	4	1.5	6.5	7.6	0	1
4	6	3.5	8.5	9.6	1.5	1
5	8	5.5	10.5	11.6	3.5	1, 5
6	10	7.5	12.5	13.6	5.5	1, 5, 6
7	12	9.5	14.5	15.6	7.5	1, 5, 6
8	14	11.5	16.5	17.6	9.5	1, 5, 6, 8
9	16	13.5	18.5	19.6	11.5	1, 5, 6, 8
10	18	15.5	20.5	21.6	13.5	1, 5, 6, 8, 10
11	20	17.5	22.5	23.6	15.5	1, 5, 6, 8, 10
12	22	19.5	24.5	25.6	17.5	1, 5, 6, 8, 10, 12

1	インシュレータ	1	6-6ナイロン	仕 上	UL 94 V-0
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	備 考 REMARKS	色相: ライトブラウン
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		JAE CONNECTOR.COM	
		1981.10.26		日本航空電子工業株式会社	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.		JAE ELECTRONICS	
寸法 (DIMENSION)		担 当 CHK.		INDUSTRY, LTD.	
角度 (ANGLES)		査 閲 APPD.		図面番号 (DRAWING NO.)	
. ± 0.5		承認 APPD.		SJ017349	
.x ± 0.3				版 数	
.xx ± 0.1				(REV.)	
.xxx ±				4	