


**Hyper CHIPLED**  
**Hyper-Bright LED**  
**Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant**

**LS Q976, LO Q976, LY Q976**

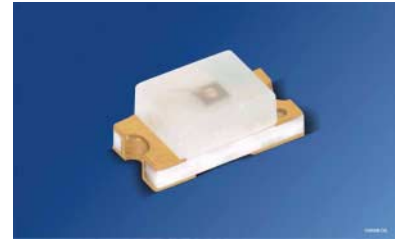

**Released**

**Besondere Merkmale**

- **Gehäusotyp:** 0603, farbloser diffuser Verguss
- **Besonderheit des Bauteils:** kleinste Bauform 1,6 mm x 0,8 mm x 0,8 mm
- **Wellenlänge:** 633 nm (super-rot), 605 nm (orange), 587 nm (gelb)
- **Abstrahlwinkel:** extrem breite Abstrahlcharakteristik (160°)
- **Technologie:** InGaAlP
- **optischer Wirkungsgrad:** 7 lm/W (super-rot), 11 lm/W (orange, gelb)
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** IR Reflow Löten
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 8-mm Gurt mit 4000/Rolle, ø180 mm
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B

**Anwendungen**

- Informationsanzeigen im Außenbereich
- Flache Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Display)
- Signal- und Symbolleuchten
- Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.)

**Features**

- **package:** 0603, colorless diffused resin
- **feature of the device:** smallest package 1.6 mm x 0.8 mm x 0.8 mm
- **wavelength:** 633 nm (super-red), 605 nm (orange), 587 nm (yellow)
- **viewing angle:** extremely wide (160°)
- **technology:** InGaAlP
- **optical efficiency:** 7 lm/W (super-red), 11 lm/W (orange, yellow)
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** IR reflow soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 8 mm tape with 4000/reel, ø180 mm
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B

**Applications**

- outdoor displays
- flat backlighting (LCD, cellular phones, switches, displays)
- signal and symbol luminaire
- marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)

**Bestellinformation**  
**Ordering Information**

| Type            | Emissions-<br>farbe  | Lichtstärke <sup>1)</sup> Seite 16                                                              | Lichtstrom <sup>2)</sup> Seite 16                                                            | Bestellnummer |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Type            | Color of<br>Emission | Luminous<br>Intensity <sup>1)</sup> page 16<br><br>$I_F = 20 \text{ mA}$<br>$I_V \text{ (mcd)}$ | Luminous<br>Flux <sup>2)</sup> page 16<br><br>$I_F = 20 \text{ mA}$<br>$\Phi_V \text{ (lm)}$ | Ordering Code |
| LS Q976-NR-1    | super-red            | 28 ... 180                                                                                      | 330 (typ.)                                                                                   | Q62702P5187   |
| LO Q976-PS-25   | orange               | 45 ... 280                                                                                      | 520 (typ.)                                                                                   | Q62702P5188   |
| LY Q976-P1S2-36 | yellow               | 45 ... 280                                                                                      | 520 (typ.)                                                                                   | Q62702P5276   |

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe **Seite 6** für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LY Q976-**P1S2**-36 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P1, P2, Q1, Q2, R1, R2, S1 oder S2 enthalten ist.

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LY Q976-P1S2-**36** bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe **Seite 5** für nähere Information). Z.B.: LS Q976-NR-**1** bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf **Seite 4** spezifizierten Grenzen geliefert wird.

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see **page 6** for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LY Q976-**P1S2**-36 means that only one group P1, P2, Q1, Q2, R1, R2, S1 or S2 will be shippable for any one reel.

In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LY Q976-P1S2-**36** means that only 1 wavelength group -3, -4, -5 or -6 will be shippable (see **page 5** for explanation). E.g. LS Q976-NR-**1** means that the device will be shipped within the specified limits as stated on **page 4**.

In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.

**Grenzwerte**  
**Maximum Ratings**

| Bezeichnung<br>Parameter                                                                                                                                                        | Symbol<br>Symbol               | Wert<br>Value  | Einheit<br>Unit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Betriebstemperatur<br>Operating temperature range                                                                                                                               | $T_{op}$                       | – 30 ... + 85  | °C              |
| Lagertemperatur<br>Storage temperature range                                                                                                                                    | $T_{stg}$                      | – 40 ... + 85  | °C              |
| Sperrschichttemperatur<br>Junction temperature                                                                                                                                  | $T_j$                          | + 95           | °C              |
| Durchlassstrom<br>Forward current<br>( $T_A=25^\circ\text{C}$ )                                                                                                                 | $I_F$                          | 25             | mA              |
| Stoßstrom<br>Surge current<br>$t \leq 10 \mu\text{s}$ , $D = 0.1$ , $T_A=25^\circ\text{C}$                                                                                      | $I_{FM}$                       | 0.1            | A               |
| Sperrspannung <sup>3)</sup> Seite 16<br>Reverse voltage <sup>3)</sup> page 16<br>( $T_A=25^\circ\text{C}$ )                                                                     | $V_R$                          | 12             | V               |
| Leistungsaufnahme<br>Power consumption<br>( $T_A=25^\circ\text{C}$ )                                                                                                            | $P_{tot}$                      | 65             | mW              |
| Wärmewiderstand<br>Thermal resistance<br>Sperrschicht/Umgebung <sup>4)</sup> Seite 16<br>Junction/ambient <sup>4)</sup> page 16<br>Sperrschicht/Lötpad<br>Junction/solder point | $R_{th JA}$<br><br>$R_{th JS}$ | 900<br><br>510 | K/W<br><br>K/W  |

**Kennwerte**  
**Characteristics**
 $(T_A = 25\text{ °C})$ 

| Bezeichnung<br>Parameter                                                                                                                                                                | Symbol<br>Symbol             | Werte<br>Values |                 |               | Einheit<br>Unit                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         |                              | LS              | LO              | LY            |                                |
| Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.)<br>Wavelength at peak emission<br>$I_F = 20\text{ mA}$                                                                                       | $\lambda_{\text{peak}}$      | 645             | 610             | 591           | nm                             |
| Dominantwellenlänge <sup>5)</sup> Seite 16<br>Dominant wavelength <sup>5)</sup> page 16<br>$I_F = 20\text{ mA}$                                                                         | $\lambda_{\text{dom}}$       | 633<br>$\pm 6$  | 605*<br>$\pm 6$ | 587*<br>-4/+8 | nm                             |
| Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ (typ.)<br>Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$<br>$I_F = 20\text{ mA}$                                                    | $\Delta\lambda$              | 16              | 16              | 15            | nm                             |
| Abstrahlwinkel bei 50 % $I_V$ (Vollwinkel) (typ.)<br>Viewing angle at 50 % $I_V$                                                                                                        | $2\phi$                      | 160             | 160             | 160           | Grad<br>deg.                   |
| Durchlassspannung <sup>6)</sup> Seite 16 (typ.)<br>Forward voltage <sup>6)</sup> page 16 (max.)<br>$I_F = 20\text{ mA}$                                                                 | $V_F$<br>$V_F$               | 2.0<br>2.5      | 2.0<br>2.5      | 2.0<br>2.5    | V<br>V                         |
| Sperrstrom (typ.)<br>Reverse current (max.)<br>$V_R = 12\text{ V}$                                                                                                                      | $I_R$<br>$I_R$               | 0.01<br>100     | 0.01<br>100     | 0.01<br>100   | $\mu\text{A}$<br>$\mu\text{A}$ |
| Temperaturkoeffizient von $\lambda_{\text{peak}}$ (typ.)<br>Temperature coefficient of $\lambda_{\text{peak}}$<br>$I_F = 20\text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$ | $TC_{\lambda_{\text{peak}}}$ | 0.14            | 0.13            | 0.13          | nm/K                           |
| Temperaturkoeffizient von $\lambda_{\text{dom}}$ (typ.)<br>Temperature coefficient of $\lambda_{\text{dom}}$<br>$I_F = 20\text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$   | $TC_{\lambda_{\text{dom}}}$  | 0.05            | 0.07            | 0.10          | nm/K                           |
| Temperaturkoeffizient von $V_F$ (typ.)<br>Temperature coefficient of $V_F$<br>$I_F = 20\text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$                                     | $TC_V$                       | - 2.0           | - 1.7           | - 2.5         | mV/K                           |
| Optischer Wirkungsgrad (typ.)<br>Optical efficiency<br>$I_F = 20\text{ mA}$                                                                                                             | $\eta_{\text{opt}}$          | 7               | 11              | 11            | lm/W                           |

\* Einzelgruppen siehe Seite 5  
Individual groups on page 5

Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)<sup>5)</sup> Seite 16Wavelength Groups (Dominant Wavelength)<sup>5)</sup> page 16

| Gruppe<br>Group | gelb<br>yellow |      | orange<br>orange |      | Einheit<br>Unit |
|-----------------|----------------|------|------------------|------|-----------------|
|                 | min.           | max. | min.             | max. |                 |
| 2               |                |      | 600              | 603  | nm              |
| 3               | 583            | 586  | 603              | 606  | nm              |
| 4               | 586            | 589  | 606              | 609  | nm              |
| 5               | 589            | 592  | 609              | 612  | nm              |
| 6               | 592            | 595  |                  |      | nm              |

Helligkeits-Gruppierungsschema (super rot, orange)

Brightness Groups (super red, orange)

| Helligkeitsgruppe<br>Brightness Group | Lichtstärke <sup>1)</sup> Seite 16<br>Luminous Intensity <sup>1)</sup> page 16<br>$I_V$ (mcd) | Lichtstrom <sup>2)</sup> Seite 16<br>Luminous Flux <sup>2)</sup> page 16<br>$\Phi_V$ (lm) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                               |                                                                                           |
| N                                     | 28 ... 45                                                                                     | 115 (typ.)                                                                                |
| P                                     | 45 ... 71                                                                                     | 180 (typ.)                                                                                |
| Q                                     | 71 ... 112                                                                                    | 280 (typ.)                                                                                |
| R                                     | 112 ... 180                                                                                   | 450 (typ.)                                                                                |
| S                                     | 180 ... 280                                                                                   | 715 (typ.)                                                                                |

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 4 Helligkeitsgruppen.

Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

**Helligkeits-Gruppierungsschema (gelb)****Brightness Groups (yellow)**

| <b>Helligkeitsgruppe</b><br><b>Brightness Group</b> | <b>Lichtstärke</b> <sup>1)</sup> Seite 16<br><b>Luminous Intensity</b> <sup>1)</sup> page 16 | <b>Lichtstrom</b> <sup>2)</sup> Seite 16<br><b>Luminous Flux</b> <sup>2)</sup> page 16 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <b>I<sub>V</sub> (mcd)</b>                                                                   | <b>Φ<sub>V</sub> (lm)</b>                                                              |
| P1                                                  | 45 ... 56                                                                                    | 160 (typ.)                                                                             |
| P2                                                  | 56 ... 71                                                                                    | 200 (typ.)                                                                             |
| Q1                                                  | 71 ... 90                                                                                    | 255 (typ.)                                                                             |
| Q2                                                  | 90 ... 112                                                                                   | 325 (typ.)                                                                             |
| R1                                                  | 112 ... 140                                                                                  | 405 (typ.)                                                                             |
| R2                                                  | 140 ... 180                                                                                  | 510 (typ.)                                                                             |
| S1                                                  | 180 ... 224                                                                                  | 645 (typ.)                                                                             |
| S2                                                  | 224 ... 280                                                                                  | 805 (typ.)                                                                             |

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 8 Helligkeitsgruppen.

Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 8 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

**Gruppenbezeichnung auf Etikett****Group Name on Label**

Beispiel: Q2-4

Example: Q2-4

| <b>Helligkeitsgruppe</b><br><b>Brightness Groups</b> | <b>Wellenlänge (gelb)</b><br><b>Wavelength (yellow)</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Q2                                                   | 4                                                       |

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.


Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

**Relative spektrale Emission**<sup>2)</sup> Seite 16

**Relative Spectral Emission**<sup>2)</sup> page 16

$V(\lambda)$  = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve


$I_{\text{rel}} = f(\lambda)$ ;  $T_A = 25\text{ °C}$ ;  $I_F = 20\text{ mA}$

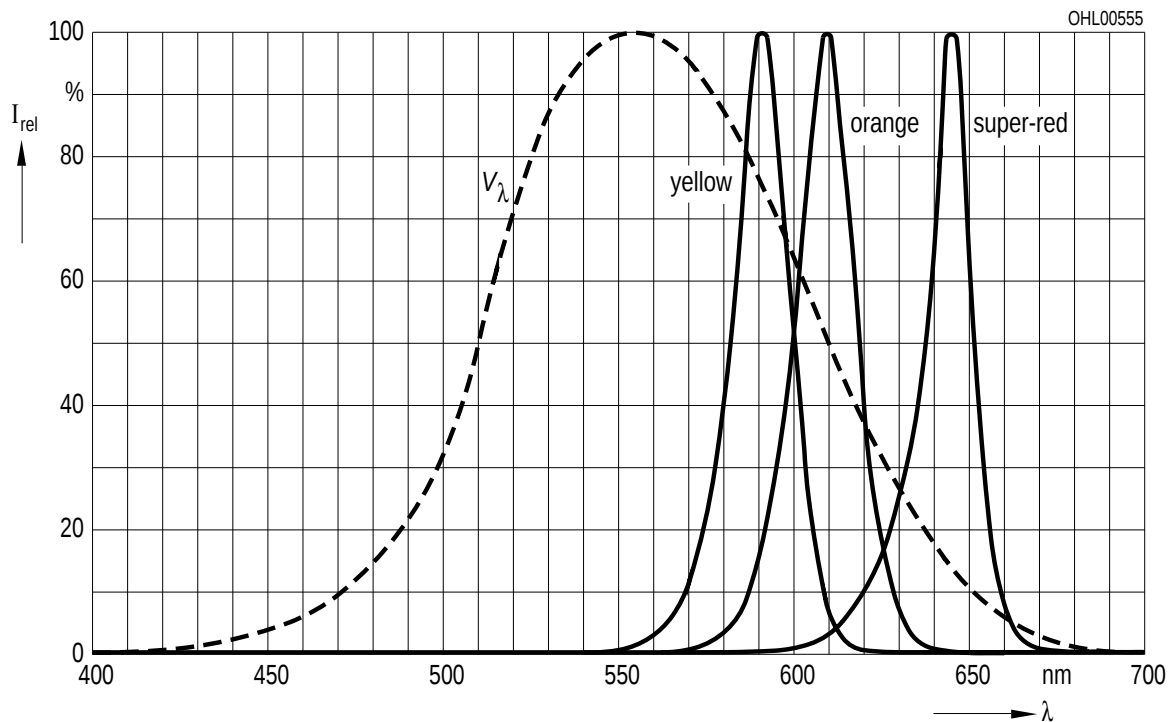

**Abstrahlcharakteristik**<sup>2)</sup> Seite 16

**Radiation Characteristic**<sup>2)</sup> page 16


$I_{\text{rel}} = f(\varphi)$ ;  $T_A = 25\text{ °C}$

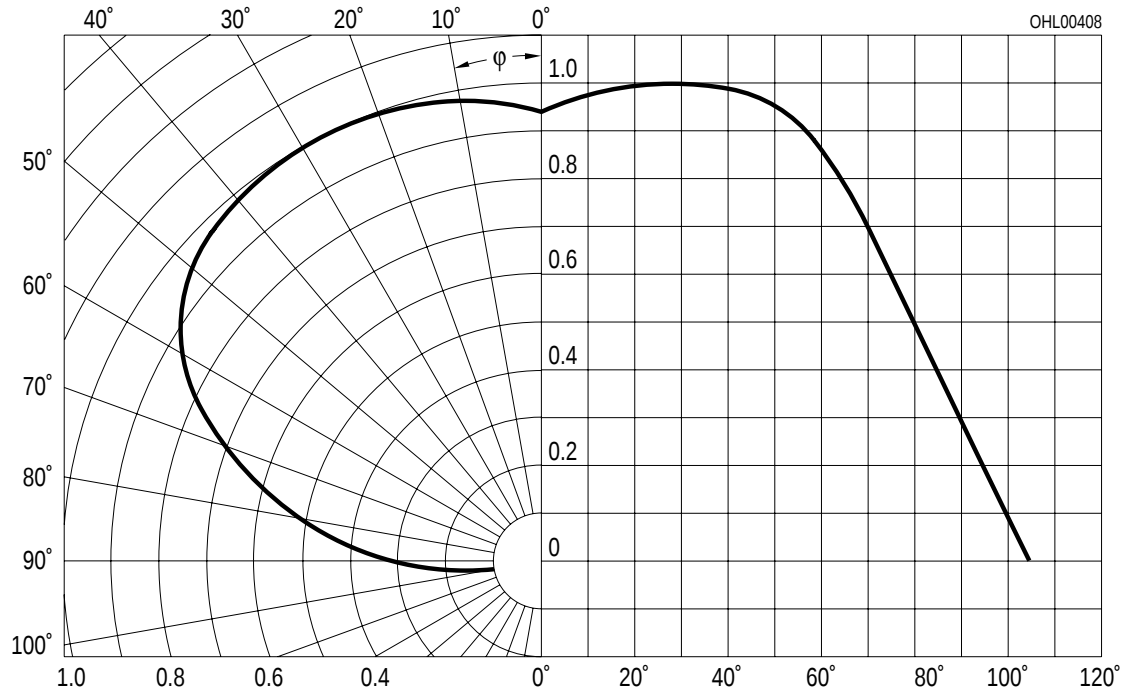

Durchlassstrom<sup>2)</sup> Seite 16

Forward Current<sup>2)</sup> page 16


$$I_F = f(V_F); T_A = 25^\circ\text{C}$$

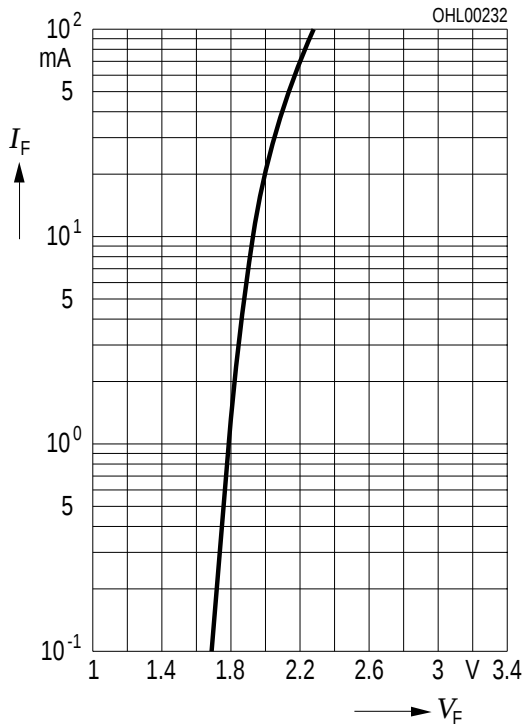

Relative Lichtstärke<sup>2)</sup> 7) Seite 16

Relative Luminous Intensity<sup>2)</sup> 7) page 16


$$I_V/I_{V(20\text{ mA})} = f(I_F); T_A = 25^\circ\text{C}$$

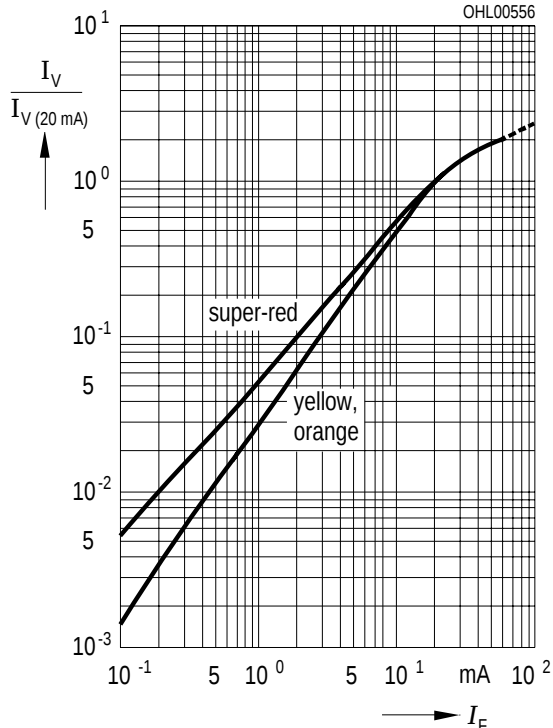

Relative Lichtstärke<sup>2)</sup> Seite 16

Relative Luminous Intensity<sup>2)</sup> page 16


$$I_V/I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_j); I_F = 20\text{ mA}$$

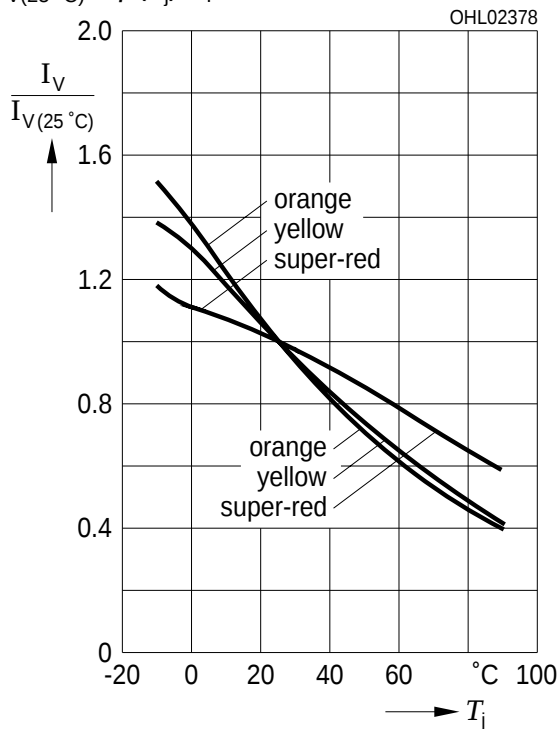

**Maximal zulässiger Durchlassstrom**

**Max. Permissible Forward Current**


$$I_F = f(T)$$

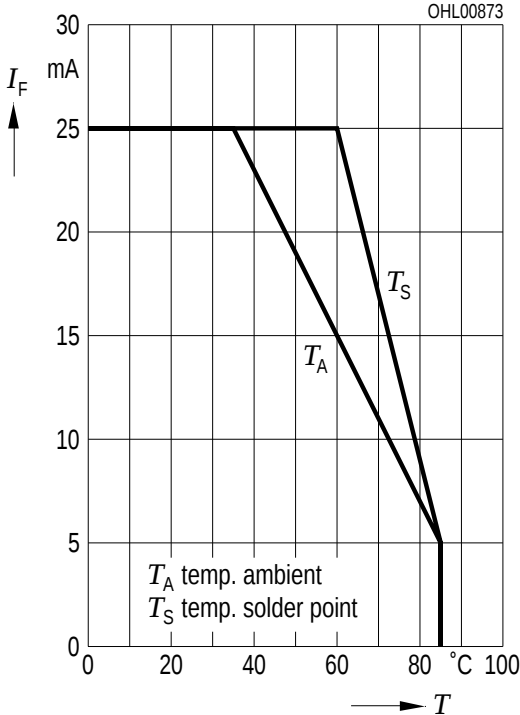

**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$**

**Permissible Pulse Handling Capability**


Duty cycle  $D =$  parameter,  $T_A = 25^\circ\text{C}$

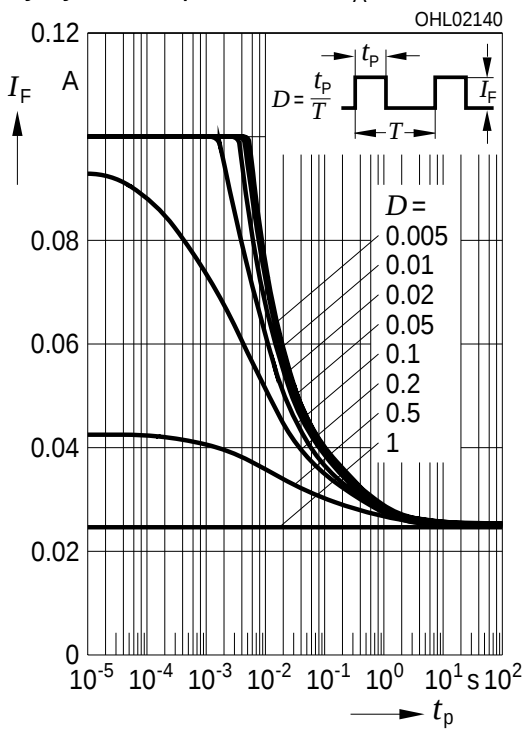


**Zulässige Impulsbelastbarkeit  $I_F = f(t_p)$**

**Permissible Pulse Handling Capability**

Duty cycle  $D =$  parameter,  $T_A = 85^\circ\text{C}$

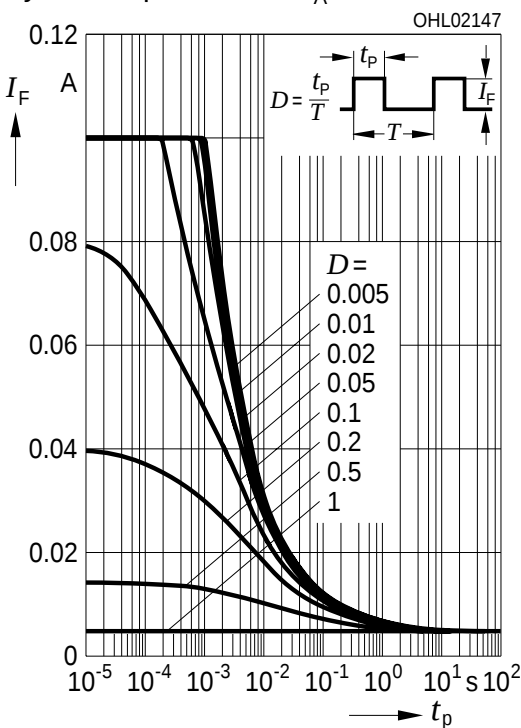

Maßzeichnung<sup>8)</sup> Seite 16  
Package Outlines<sup>8)</sup> page 16

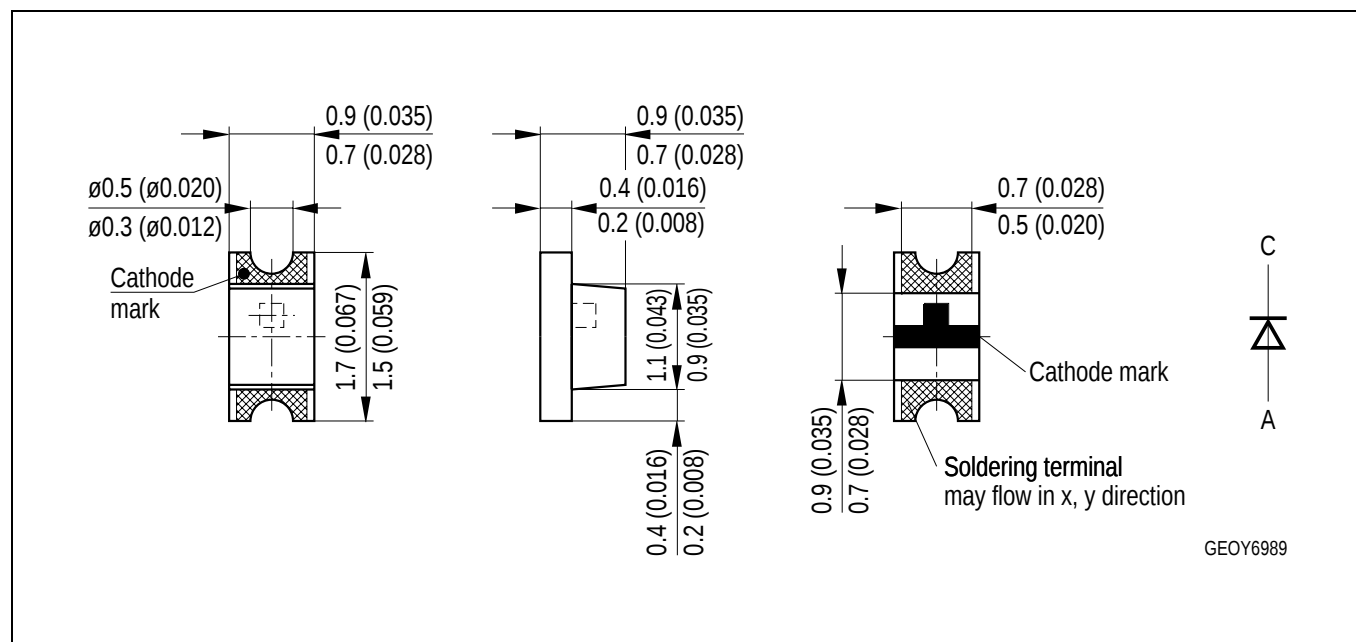

Gewicht / Approx. weight:


1.4 mg

Gurtung / Polarität und Lage<sup>8)</sup> Seite 16

Verpackungseinheit: 4 Rollen mit 4000/Rolle,  
8 mm Gurt, ø180 mm


Method of Taping / Polarity and Orientation<sup>8)</sup> page 16

Packing unit: 4 reels with 4000/reel,  
8 mm tape, ø180 mm

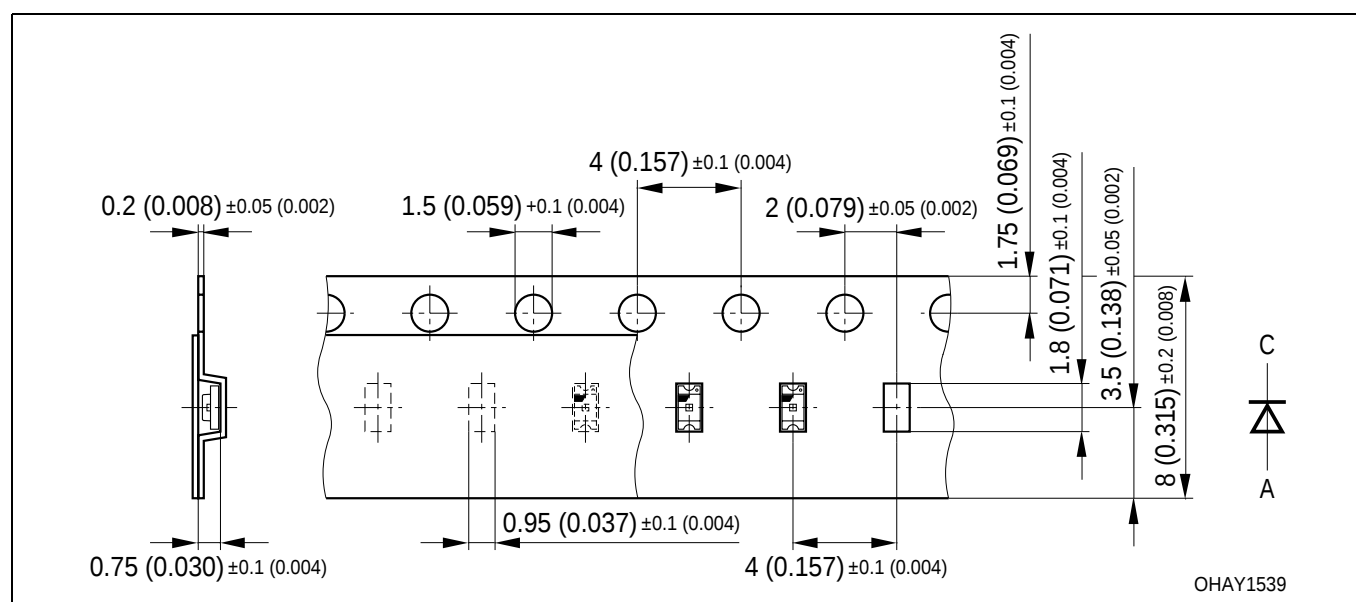

**Empfohlenes Lötpad design**<sup>8) Seite 16</sup>  
**Recommended Solder Pad**<sup>8) page 16</sup>

IR Reflow Löten  
 IR Reflow Soldering




**Empfohlenes Lötpad design verwendbar für Hyper CHIPLED und Chipled - Bauform 0603**

IR Reflow Löten<sup>8) 9) Seite 16</sup>

**Recommended Solder Pad useable for Hyper CHIPLED and Chipled - Package 0603**

IR Reflow Soldering<sup>8) 9) page 16</sup>

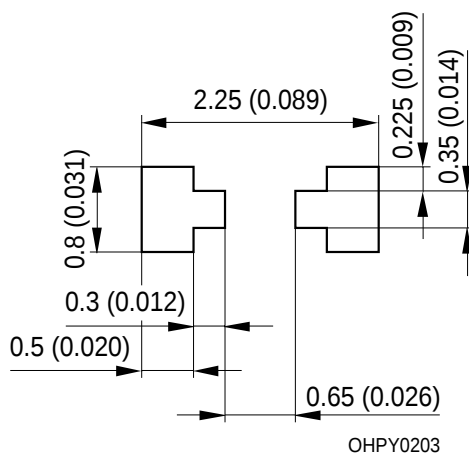


**Lötbedingungen**  
**Soldering Conditions**

Vorbehandlung nach JEDEC Level 2  
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2

**IR-Reflow Lötprofil**  
**IR Reflow Soldering Profile**

(nach IPC 9501)  
(acc. to IPC 9501)

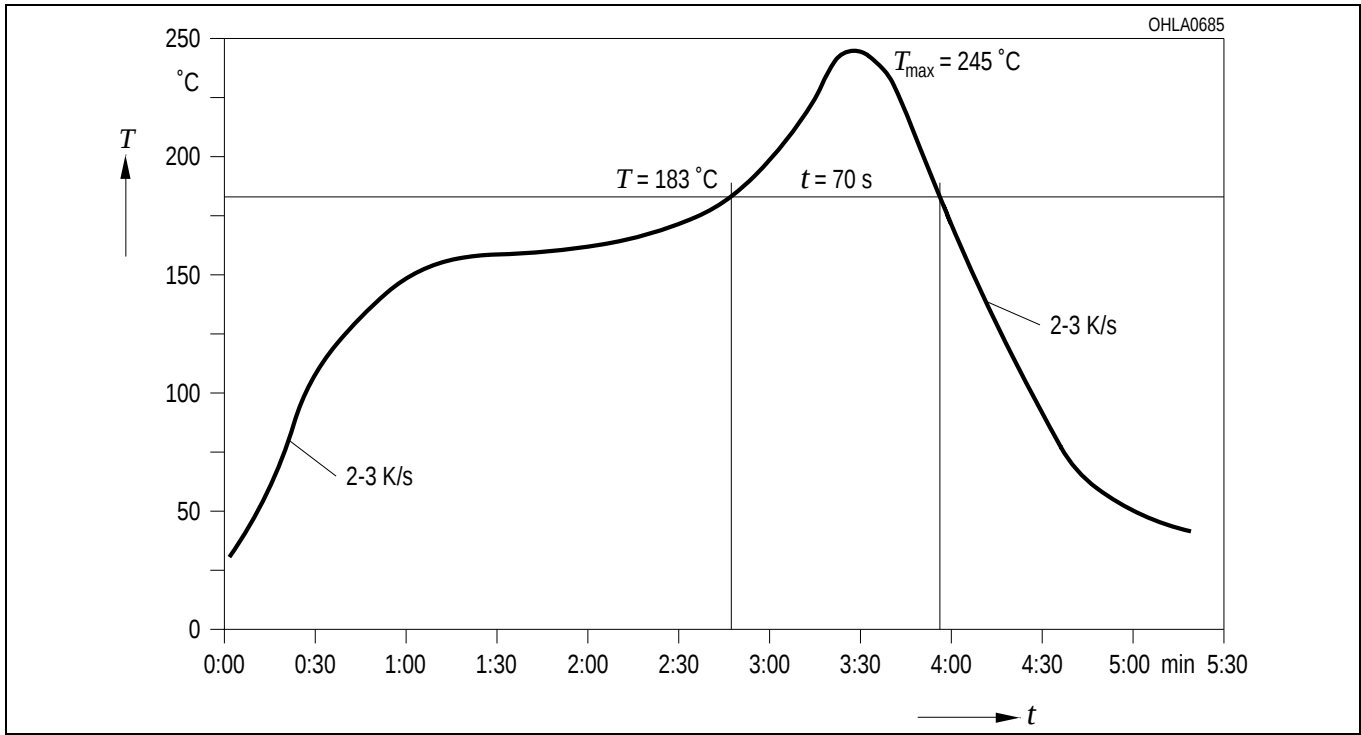


**IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löt**

(nach J-STD-020B)

**IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering**

(acc. to J-STD-020B)

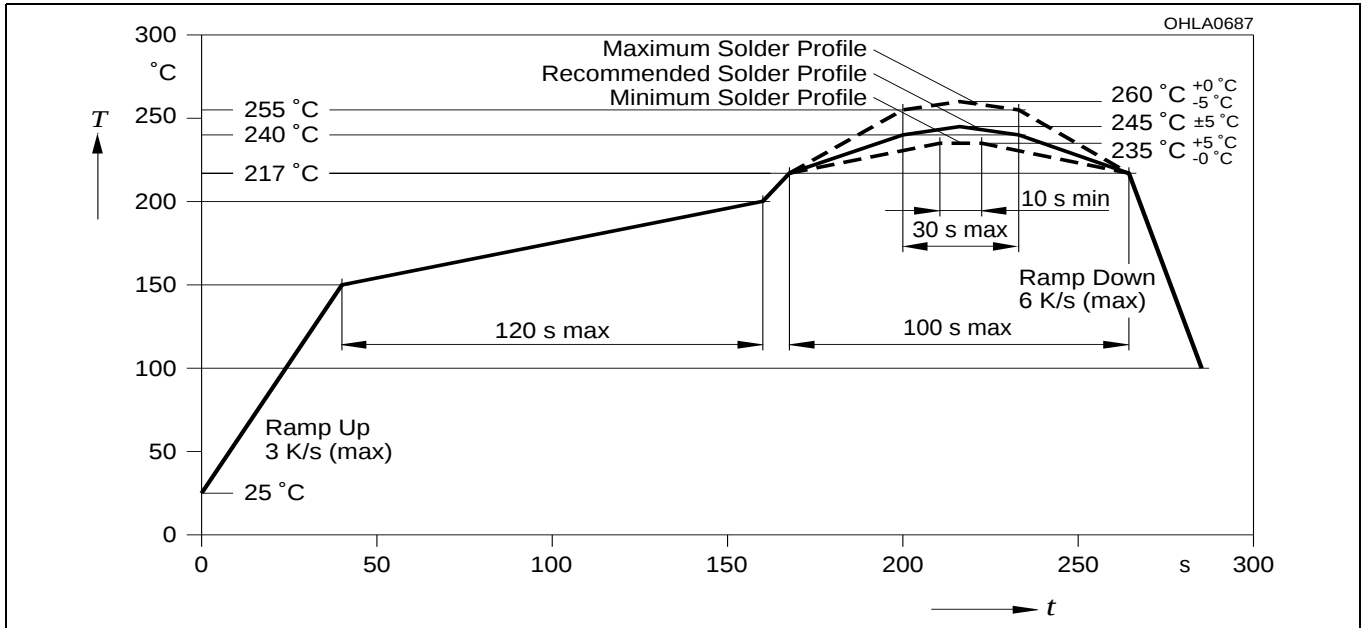

Barcode-Produkt-Etikett (BPL)  
Barcode-Product-Label (BPL)

Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1  
Product Name Bin2:  
Bin3:

(6P) BATCH NO: Batch Number

RoHS Compliant ML Temp ST  
2 260 C RT

Additional TEXT  
R077 DEMY  
PACKVAR: Packing Type


(1T) LOT NO: Lot Number (9D) D/C: Date Code

(X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel (G) GROUP: X - X - X

Forward Voltage Group  
Wavelength Group  
Brightness Group

OHA12043

Gurtverpackung  
Tape and Reel

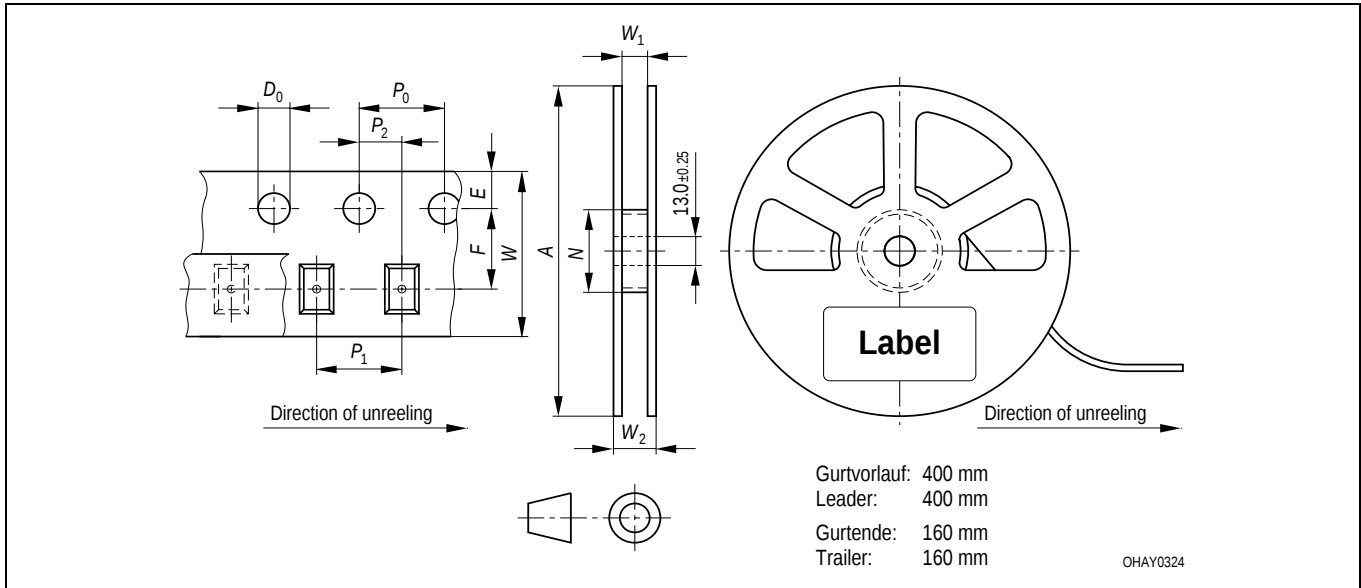


Tape dimensions in mm (inch)

| W                | P <sub>0</sub>             | P <sub>1</sub>             | P <sub>2</sub>              | D <sub>0</sub>               | E                             | F                             |
|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 8 + 0.3<br>- 0.1 | 4 ± 0.1<br>(0.157 ± 0.004) | 4 ± 0.1<br>(0.157 ± 0.004) | 2 ± 0.05<br>(0.079 ± 0.002) | 1.5 + 0.1<br>(0.059 + 0.004) | 1.75 ± 0.1<br>(0.069 ± 0.004) | 3.5 ± 0.05<br>(0.138 ± 0.002) |

Reel dimensions in mm (inch)

| A       | W         | N <sub>min</sub> | W <sub>1</sub>          | W <sub>2 max</sub> |
|---------|-----------|------------------|-------------------------|--------------------|
| 180 (7) | 8 (0.315) | 60 (2.362)       | 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) | 14.4 (0.567)       |

## Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials

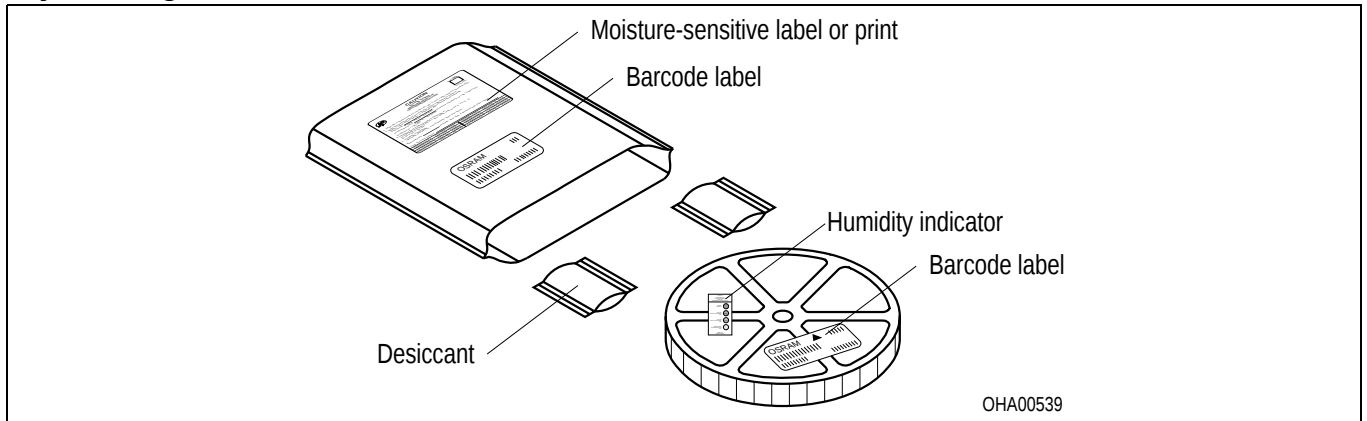


**Anm.:** Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte

Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

**Note:** Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.

Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

## Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials

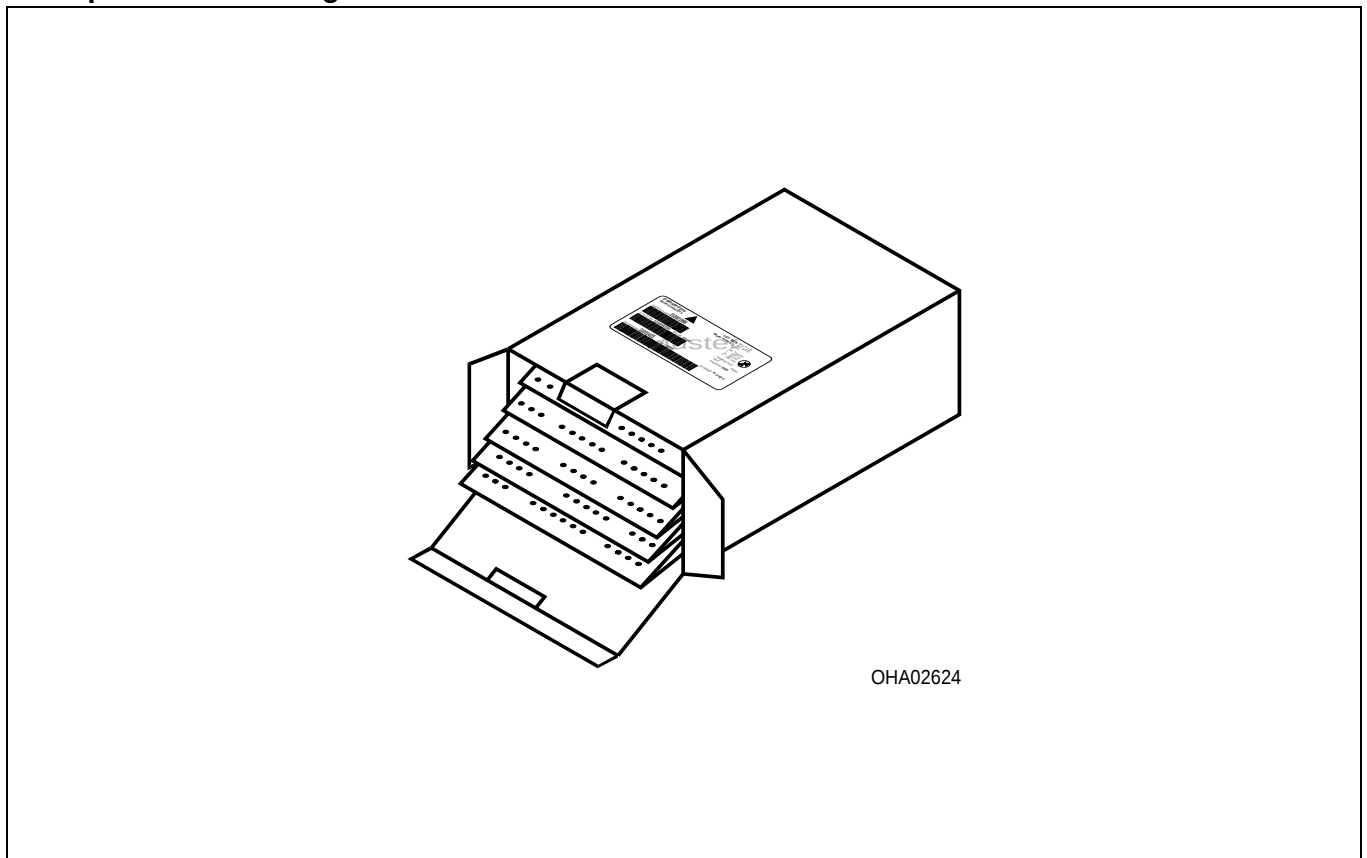

**Revision History: 2007-07-16**

Previous Version: 2007-05-15

| Page | Subjects (major changes since last revision)          | Date of change |
|------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 4    | value (wavelength yellow)                             |                |
| 11   | recommended solder pad                                |                |
| 2    | color of the light emitting area                      |                |
| 3    | pad size from 16 mm <sup>2</sup> to 5 mm <sup>2</sup> |                |
| 13   | annotations                                           | 2002-07-25     |
| 4    | value ( $TC_{\lambda_{dom}}$ from 0.01 to 0.05 nm/K)  | 2002-07-25     |
| 3, 4 | value (reverse voltage from 5 V to 12 V)              | 2002-09-18     |
| 2    | ordering code                                         | 2002-09-19     |
| 3    | ambient temperature                                   | 2003-09-09     |
| 5    | Wavelength groups for dominant wavelength             | 2003-09-26     |
| all  | new template                                          | 2003-10-29     |
| 8    | Permissible Pulse Handling Capability                 | 2004-01-22     |
| 1    | RoHS compliant                                        | 2004-04-20     |
| 1    | ESD-withstand voltage                                 | 2004-08-30     |
| 12   | Product Label acc. to OS-IN-2005-015                  | 2005-05-18     |
| 2    | Brightness groups completed in ordering table         | 2007-07-16     |
| 5, 6 | Brightness groups table for full bins completed       | 2007-07-16     |

**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!** Critical components<sup>10) page 16</sup> may only be used in life-support devices or systems<sup>11) page 16</sup> with the express written approval of OSRAM OS.

# Fußnoten:

- 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 11\%$  ermittelt.
- 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden.
- 4)  $R_{thJA}$  ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße  $\geq 5 \text{ mm}^2$  je Pad)
- 5) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 1 \text{ nm}$  ermittelt.
- 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 0,1 \text{ V}$  ermittelt.
- 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
- 9) Empfohlene Lötpastendicke:  $120 \mu\text{m}$
- 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
  - (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
  - (b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
 Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

# Remarks:

- 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 11\%$ .
- 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 3) Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application.
- 4)  $R_{thJA}$  results from mounting on PC board FR 4 (pad size  $\geq 5 \text{ mm}^2$  per pad)
- 5) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 1 \text{ nm}$ .
- 6) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of  $\pm 0.1 \text{ V}$ .
- 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch).
- 9) Recommended thickness of solder paste:  $120 \mu\text{m}$
- 10) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- 11) Life support devices or systems are intended
  - (a) to be implanted in the human body, or
  - (b) to support and/or maintain and sustain human life.
 If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Published by  
**OSRAM Opto Semiconductors GmbH**  
 Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg  
[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com)  
 © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；  
 按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。