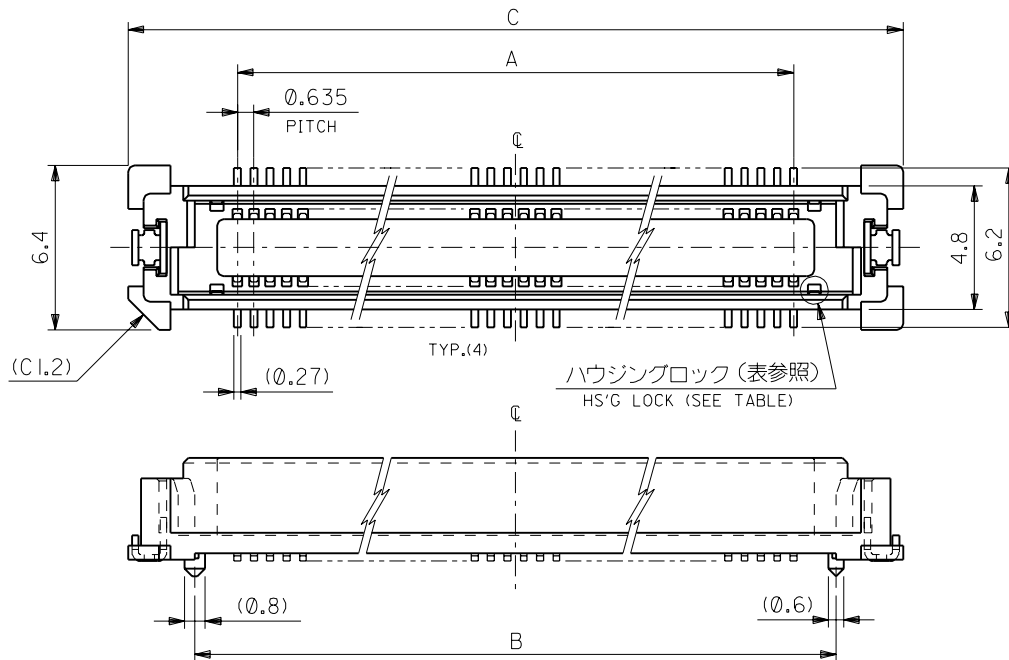


注)
NOTES1. 材質
MATERIAL

ハウジング : ガラス入り LCP, 白色, UL94V-0
HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER, GLASS FILLED, WHITE, UL94V-0
ターミナル : 銅合金 (t=0.2)
TERMINAL: COPPER ALLOY

2. メッキ仕様
PLATING




接点部 : 金メッキ 0.25 μm MIN.
CONTACT AREA: GOLD 0.25 MICROMETER MINIMUM
半田付け部 : 半田メッキ, Sn/Pb=90/10(%) 1.0 μm MIN.
SOLDER TAIL AREA: TIN-LEAD, Sn/Pb=90/10(%) 1.0 MICROMETER MINIMUM
下地メッキ : ニッケルメッキ 1.5 μm MIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 1.5 MICROMETER MINIMUM

3. テールのバラツキ寸法
TAIL COPLANARITY

テール平坦度は 0.1 MAX. とする。
TAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM

4. エンボス対応済みの極数については、SD-52760-***8を参照下さい。
FOR THE EMBOSSED PACKAGE PRODUCTS, SEE SD-52760-***8.

7 mm	53481-***7
6 mm	53467-***0
5 mm	53475-***0
基板間寸法 STACKING HEIGHT	嵌合相手 TO BE MATED WITH

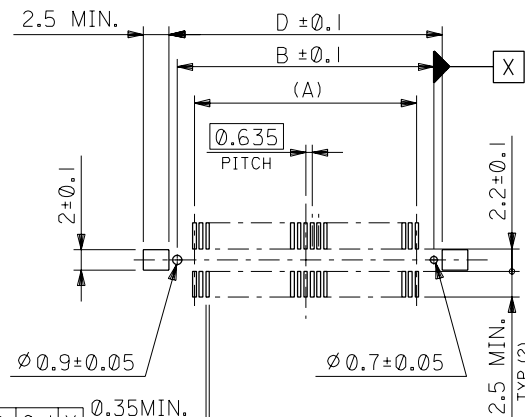半田付け部詳細図
DETAIL FOR SOLDERING AREA

推奨基板寸法

RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT
(SCALE: 2-1)

無し NO	80.47	84.07	78.87	75.565	—	—	52760-2409	52760-2400	240	—	
	67.77	71.37	66.17	62.865	—	—	↑ -2009	↑ -2000	200	○	
	61.42	65.02	59.82	56.515	—	—	— 1809	— 1800	180	○	
	55.07	58.67	53.47	50.165	52760-1606	—	— 1609	— 1600	160	○	
	48.72	52.32	47.12	43.815	—	—	— 1409	— 1400	140	○	
	42.37	45.97	40.77	37.465	—	—	— 1209	— 1200	120	○	
	36.02	39.62	34.42	31.115	—	52760-1008	— 1009	— 1000	100	○	
	32.85	36.45	31.25	27.94	—	↑ -0908	— 0909	— 0900	90	○	
	29.67	33.27	28.07	24.765	—	— 0808	— 0809	— 0800	80	○	
有り YES	26.5	30.1	24.9	21.59	—	— 0708	— 0709	— 0700	70	○	
	25.86	29.43	24.26	20.955	—	— 0688	— 0689	— 0680	68	○	
	23.32	26.92	21.72	18.415	—	— 0608	— 0609	— 0600	60	○	
	20.15	23.75	18.55	15.24	—	— 0508	— 0509	— 0500	50	○	
	16.97	20.57	15.37	12.065	—	— 0408	— 0409	— 0400	40	○	
	13.8	17.4	12.2	8.89	—	↓ -0308	↓ -0309	↓ -0300	30	○	
	10.62	14.22	9.02	5.715	—	52760-0208	52760-0209	52760-0200	20	○	
	ハウジングロック H/S'G LOCK	D	C	B	A	トレー梱包 TRAY PACKAGING	エンボス梱包 EMBOSSED PACKAGING	スティック梱包 STICK PACKAGING	製品番号 ENG. NO.	極数 CKT. NO.	量産対応 AVAILABLE


角度 ANGLE	±3°	C	変更 REVISED (JD2001-1433)	Y.N	M.S	01/04/23
30°以上 OVER	±0.3	B	変更 REVISED (JD90957)	H.S	M.S	09/01/13
10°以上 30°未満 OVER UNDER	±0.25	A	変更 REVISED (JD80273)	C.I	M.S	07/08/21
10°未満 UNDER	±0.2	0	新規作成 RELEASED (T4024)	M.Y	Y.I	04/04/29
一般公差 GENERAL TOLERANCES		LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR.	日付 DATE	APP'D BY SCALE

材料 MATERIAL	注) 参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	注) 参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY	CHK'D BY
APP'D BY	SCALE
DR.	DATE
REVISION RECORD	SCALE 5-1

molex MOLEX-JAPAN CO., LTD.
日本モレックス株式会社REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称0.635 PITCH B-T0-B
S/T REC. HS'G ASS'Y

DWG. NO. SD-52760-***0

REV C

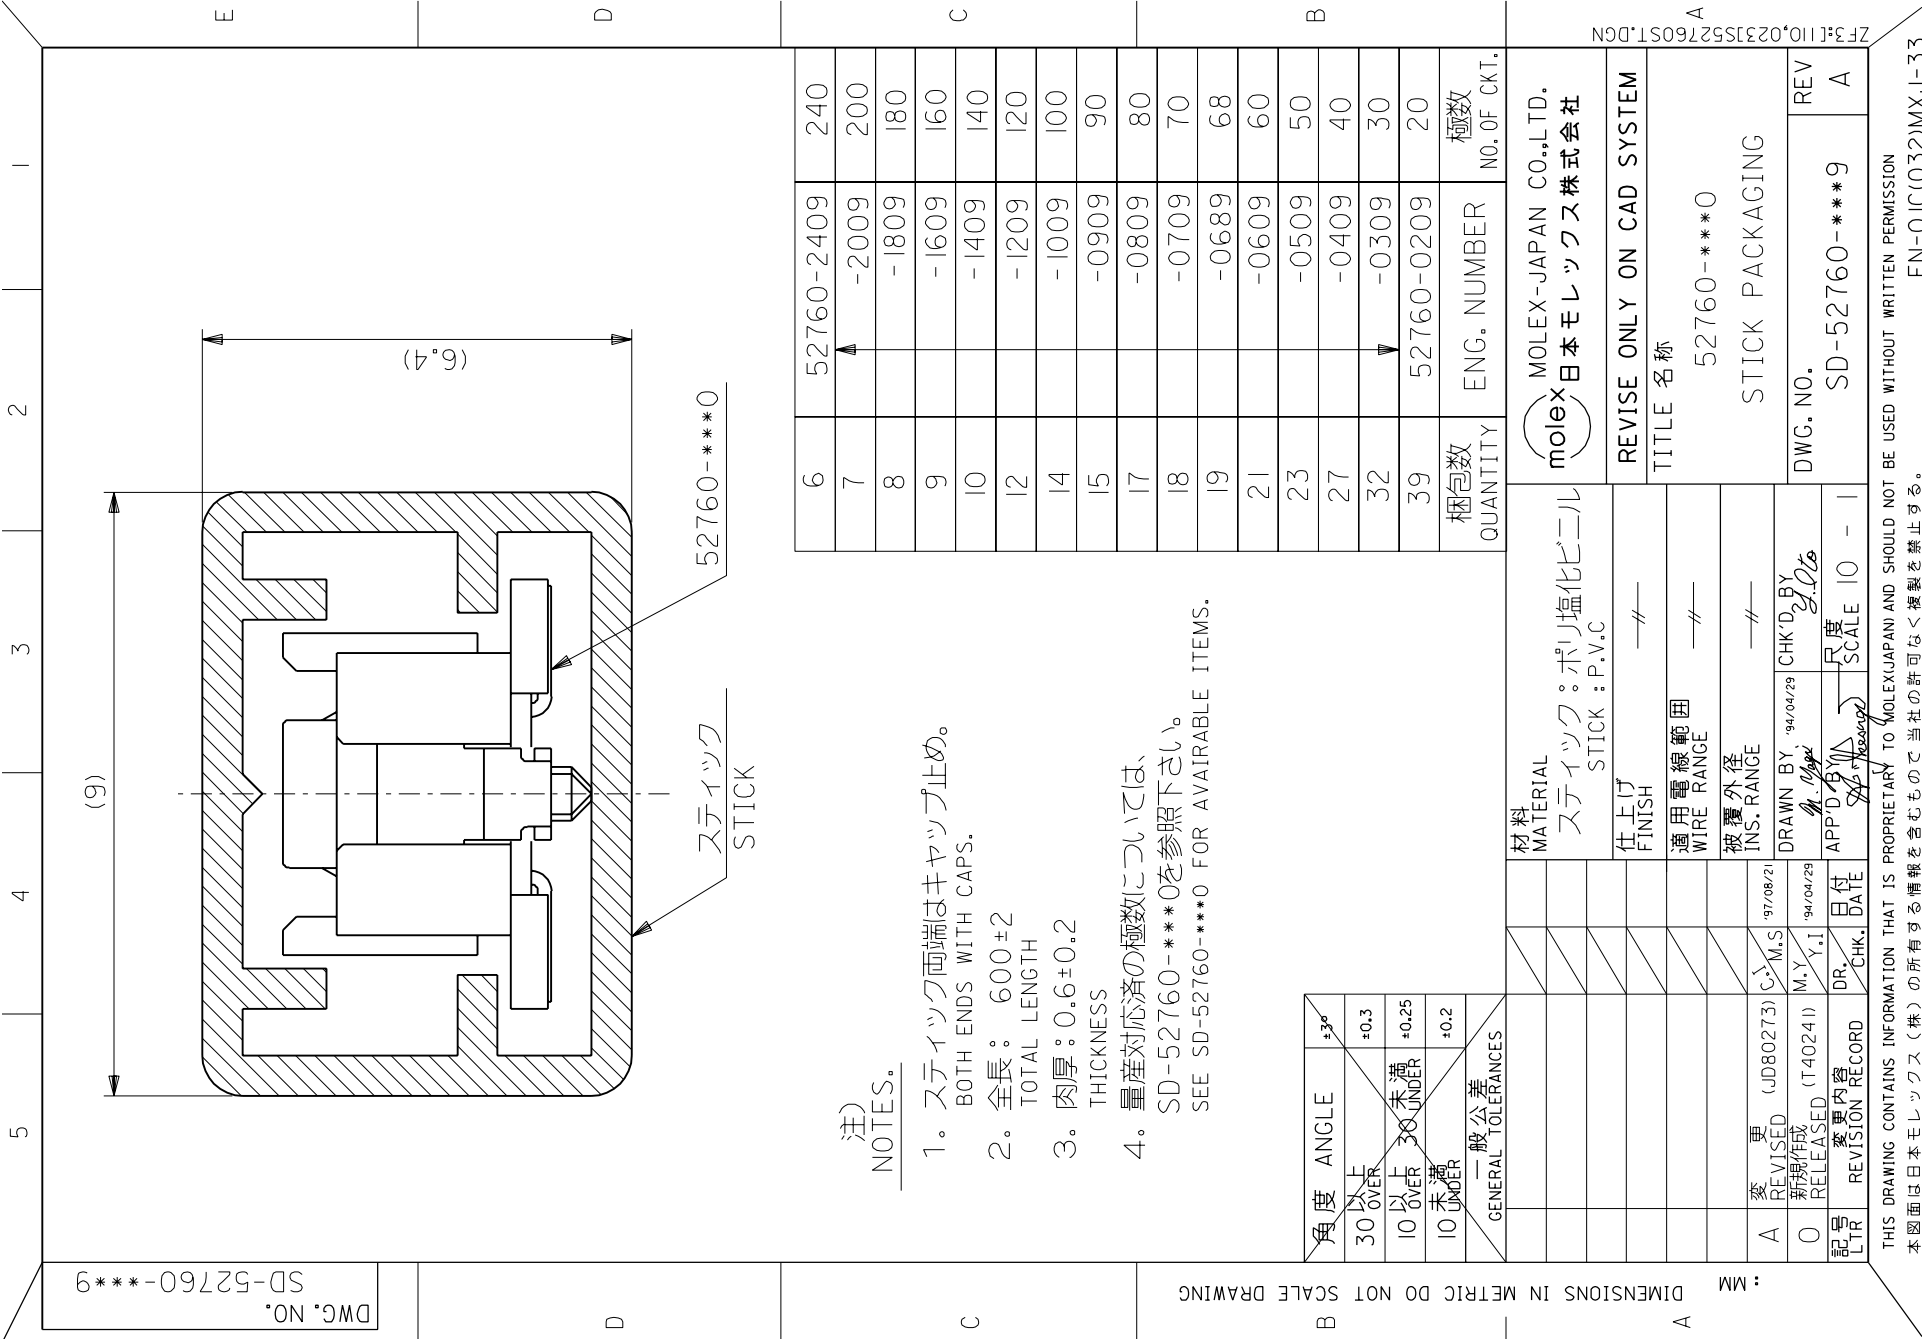

DWG. NO. SD-52760-***9

: MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

角 度	ANGLE	±3°
30°以上	OVER	±0.3
10°以上 30°未満	OVER UNDER	±0.25
10°未満	UNDER	±0.2
一 般 公 差		
GENERAL TOLERANCES		

A	変 更	(JD80273)	C.M.S	'97/08/21
O	新 規 作 成	(T40241)	M.Y	'94/04/29
記 号	変 更 内 容	DR	日 付	
記 号	REVISION RECORD	CHK.	DATE	

材 料	MATERIAL	スティック : ポリ塩化ビニル
	STICK : P.V.C	
仕 上 げ	FINISH	—#—
適 用 電 線 範 囲	WIRE RANGE	—#—
被 覆 外 径	INS. RANGE	—#—
DRAWN BY	'94/04/29	CHK'D BY
APP'D BY	2.0.26	尺 寸
	2.0.26	SCALE 10 - 1

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	REV	A
TITLE 名称	DWG. NO.	SD-52760-***9
52760-***0	STICK PACKAGING	
52760-***0	ENG. NUMBER	240
52760-0209	梱包数	20
52760-0209	極数	20

6	52760-2409	240
7	-2009	200
8	-1809	180
9	-1609	160
10	-1409	140
12	-1209	120
14	-1009	100
15	-0909	90
17	-0809	80
18	-0709	70
19	-0689	68
21	-0609	60
23	-0509	50
27	-0409	40
32	-0309	30
39	52760-0209	20

注)

NOTES.

1. スティック両端はキャップ止め。
BOTH ENDS WITH CAPS.
2. 全長 : 600±2
TOTAL LENGTH
3. 肉厚 : 0.6±0.2
THICKNESS
4. 量産対応済の極数については、
SD-52760-***0を参照下さい。
SEE SD-52760-***0 FOR AVAILABLE ITEMS.

DWG. NO.
SD-52760-012

F

D

V

C

B

DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6

5

4

3

2

1

F


E

D

C

B

A

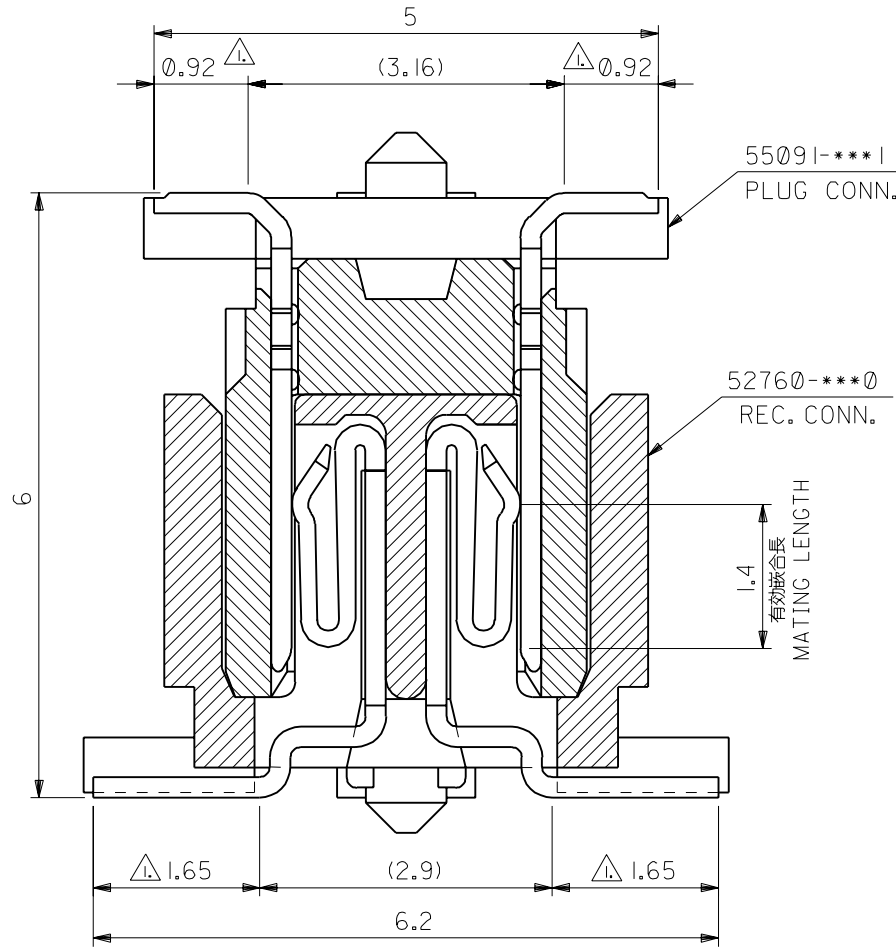

注)
△ 基板接地長さ
FLAT AREA

EC NO.	EC NO.	EC NO.	EC NO.
DRWN:	DRWN:	DRWN:	DRWN:
CHK:	CHK:	CHK:	CHK:
APPR:	APPR:	APPR:	APPR:

RELEASED
ECNO.:J2002-0634
DRWN:H.SHIMOYAMA '01/09/17
CHK:K.KASAHARA '01/09/17
APPR:T.YAMAGUCHI '01/09/17

MATERIAL 材料	— # —
FINISH 仕上げ	— # —
WIRE RANGE 適用電線範囲	— # —

REV	INS. RANGE 被覆外径	— # —
-----	--------------------	-------

GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差	
10 UNDER 未満	±0.2
10 OVER 30 UNDER 以上 未満	±0.25
30 OVER 以上	±0.3
ANGLE 角度	±3°

SCALE 20-1	DESIGN UNITS mm INCH
DRAWN BY & DATE H.SHIMOYAMA '01/09/17	
CHECKED BY & DATE K.KASAHARA '01/09/17	
APPROVED BY & DATE T.YAMAGUCHI '01/09/17	
CAD FILENAME 52760012.S01	

DIMENSIONS: mm INCH mm ONLY		SHT	REV
THIRD ANGLE PROJECTION		REVISE ON CAD ONLY	
TITLE: 0.635 mm PITCH B TO B CONN. 52760/55091 SERIES (H=6) MATING CROSS SECTION			
MOLEX INCORPORATED			
MATERIAL NO.	DRAWING NO.	SHEET NO.	
SEE CHART	SD-52760-012	1 OF 1	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

SIZE
B

EN-02J(097) MXJ-54